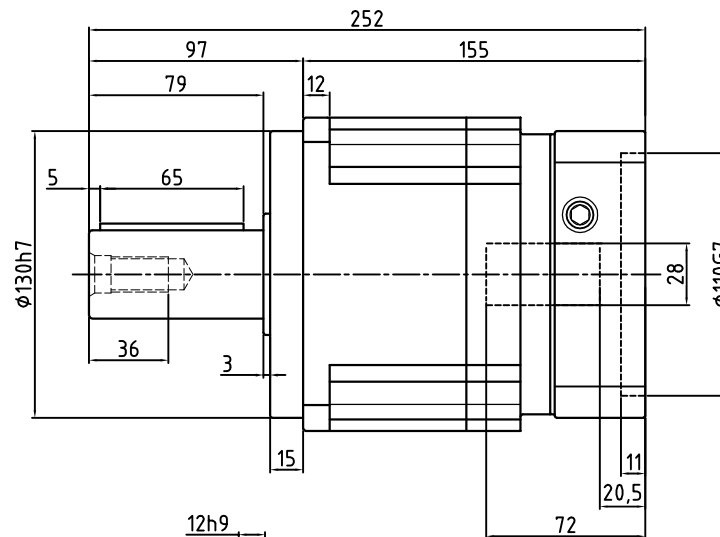


容许径向力F _{2rB} ²	9400 N	传动效率	≈95%	重 量	≈14.5Kg							ZB142-L1-D	上海固佐
容许轴向力F _{2a1B} ²	4000 N	噪音值	≤65dB	扭转刚性	50 Nm/arcmin								
容许轴向力F _{2a2B} ²	4700 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机械性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本 P05。									
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意		设计			标准化			视图方式	重量	比例
超精密背隙P0	≤1 arcmin	防护等级	IP65		校对								
精密背隙P1	≤3 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)		审核								
标准背隙P2	≤5 arcmin	入力法兰:	142D-φ110×4.3×M8		工艺			批准				共 张 第 张	