

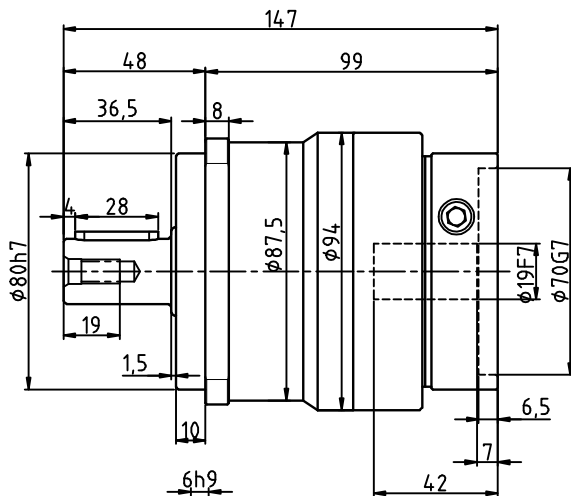
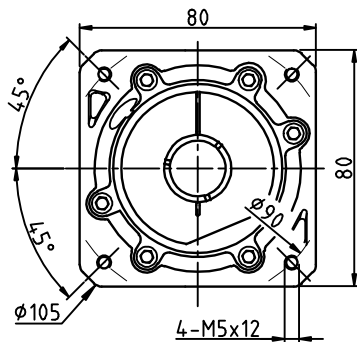



输入端 (Input)




输出端 (Output)

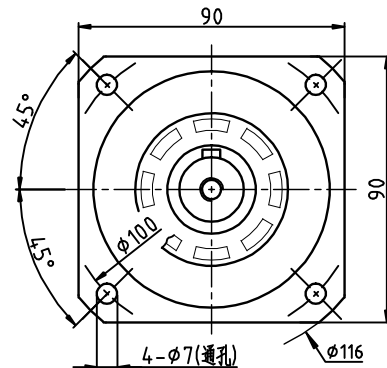

轴型式 S1



轴型式 S2

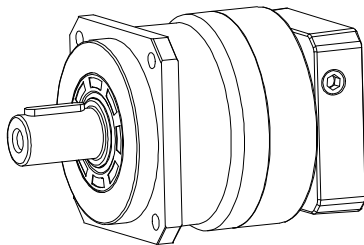

减速比	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	130	140	160	150	140	120	100
最大输出扭矩(Nm)	260	280	320	300	280	240	200
转动惯量(Kg.cm²)	0.61	0.48	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44
容许径向力F _{zrB} ²	3250 N	传动效率 ≈95%		噪音值 ≤60dB			
容许轴向力F _{za1B} ²	1300 N						
容许轴向力F _{za2B} ²	1625 N	使用温度 -10℃~+90℃		润滑方式 合成润滑脂 (终身润滑)			
额定输入转速	4000 rpm						
最大输入转速	8000 rpm	安装方向 任意		防护等级 IP65			
超精密背隙P0	-						
精密背隙P1	-	使用寿命 20000h (连续运转减半)		使用系数 P0.5			
标准背隙P2	≤5 arcmin						

重量	≈3.7Kg
扭转刚度	14 Nm/arcmin
请注意:	
1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。	
2.具体速比的额定扭矩请参考我司样本“减速机性能资料”;	
“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,	
否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参考我司样本	
P0.5。	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

ZF090-L1-D			上海固佐		
视图方式			重量	比例	
共 张 第 张					