

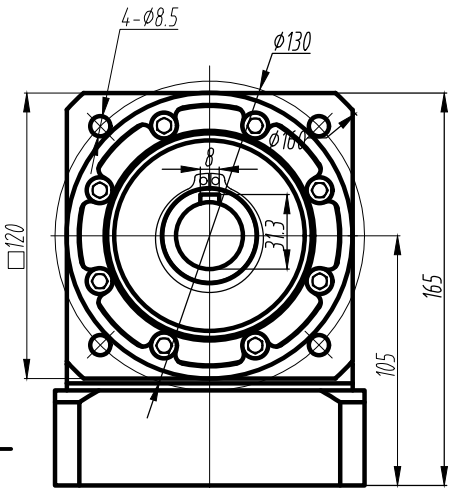


输出端OUTPUT

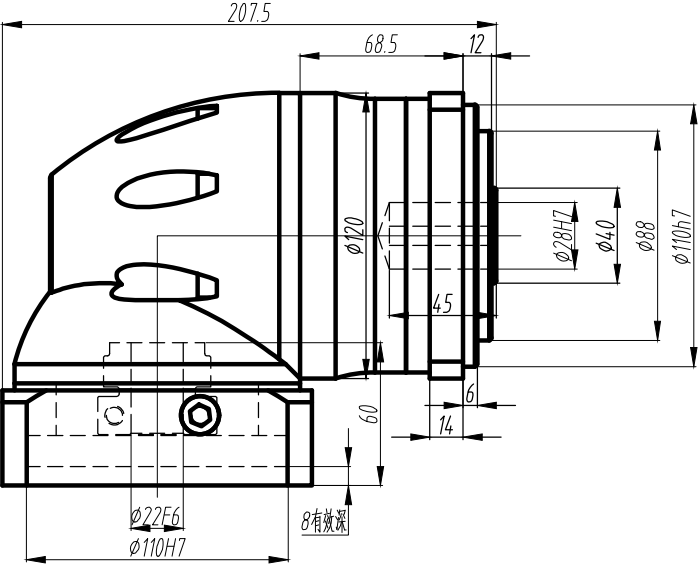

输入端INPUT


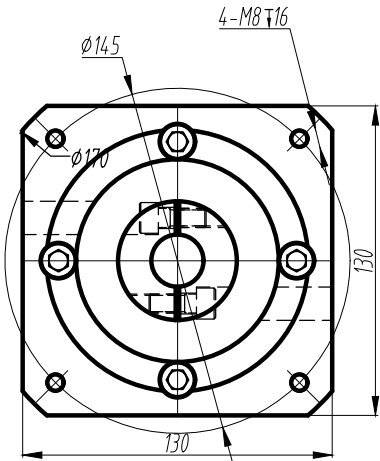


技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	-----Nm	最大输出转矩 Max.output torque	-----Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	4400N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1700N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	90%	使用温度 Operating temp	-25~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	10.0 Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤11arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	1500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	Ø22*55/Ø110*5/4-Ø9-Ø145		

标准轴

Standard output shaft



10	95.0
7	165.0
5	245.0
4	230.0
3	155.0
减速机/可逆性/ 额定转矩(Nm)	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

GFKR120-L1-D

上海固佐

数量	重量	比例
		1:1

