
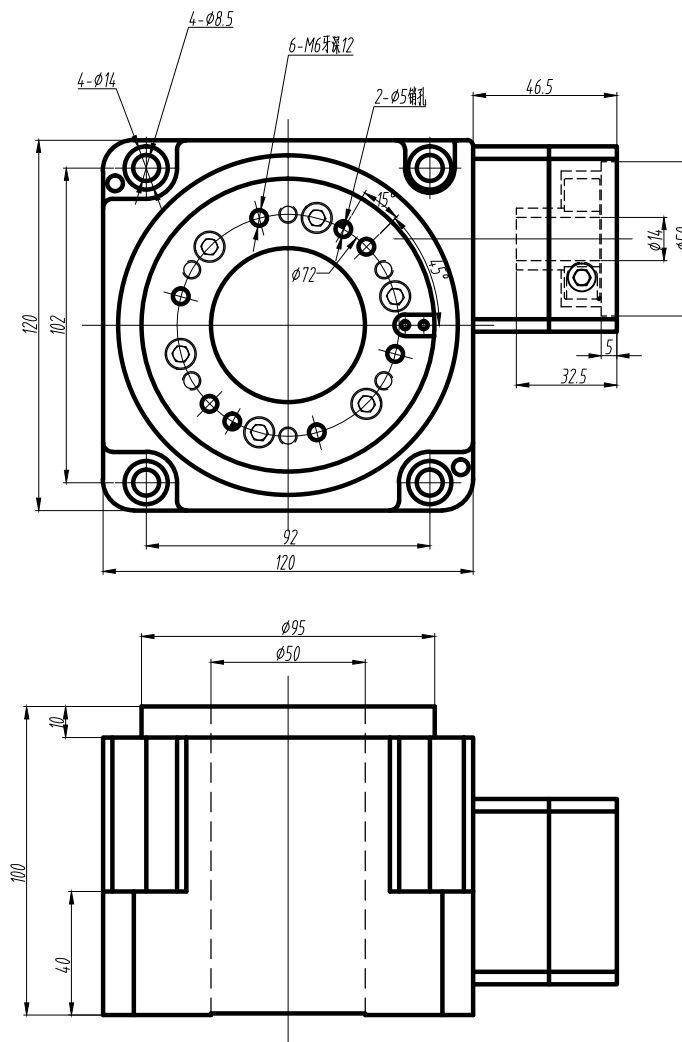


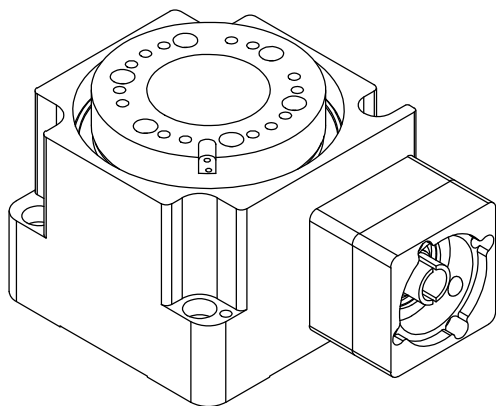

匹配马达功率(尺寸) Macht der Motor(Größe)		400W (Ø14-30 Ø50-34- Ø5.5-Ø70)													
承载轴承类型 MITArt		"X"型安装圆锥滚子轴承													
最大输出力矩 Maximalekippmoment		230.0Nm										ZTD120-30-D		上海固佐	
最大径向力 MaxDieKraft 9000 N		最大轴向力MaxAxialeKraft 9000 N													
额定输入转速Rating-Geschwindigkeit 2000RPM		最大输入转速 Die drehzahl ist der größte 3000RPM													
回转精度Umdrehen ≤1 arcmin (±0.5)		寿命Leben 20000h		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
重量Gewicht		防护等级Schutz IP65		设计			标准化				数量	重量	比例		
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt  0.01		旋转平台径向跳动Auslauf  0.01											1:1	 	
润滑方式 Schmierung 长效润滑Langewirkung		使用温度Mitdertemperatur -25°~ +90°		审核											
安装方式Montage-modus 任意 Willkürliche		设计承重Design-tragenden 250Kg		工艺				批准							