

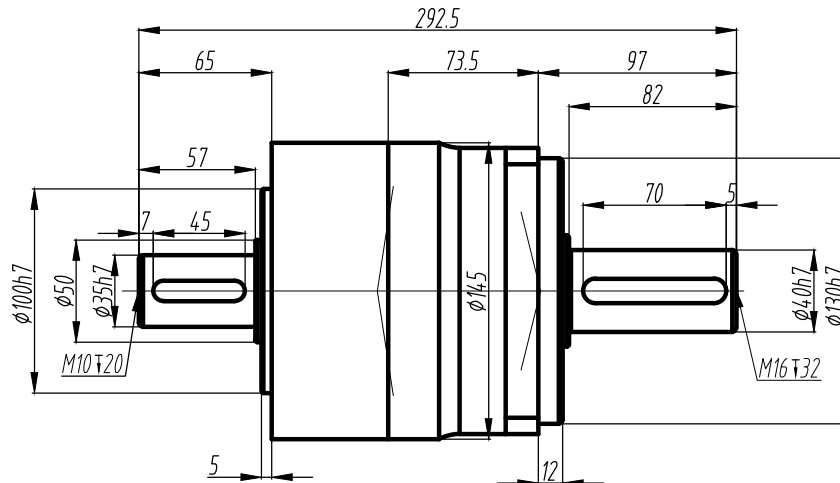


输出端OUTPUT

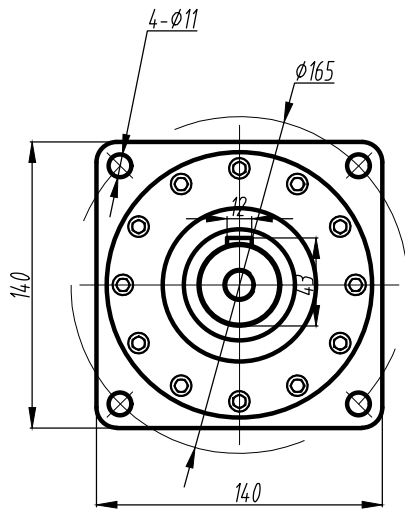



输入端INPUT


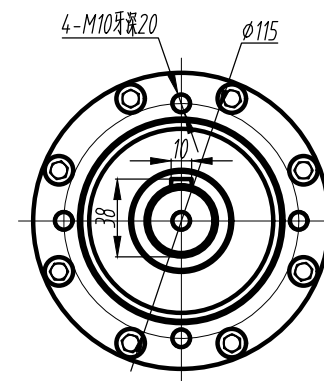


技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	-----Nm	最大输出转矩 Max.output torque	-----Nm
额定输入转速 Rated input speed	2500rpm	最大输入转速 Max.input speed	4200rpm
最大径向力 Max.radial force	3650N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	2000N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25*~ +90*
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	13.4 Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤8arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power			
电机安装尺寸 Motor dimensions			

标准轴
Standard output shaft



									
								10195.0	
								7340.0	
								5500.0	
								4460.0	
						3310.0			
						减速比/可选择/额定转矩(Nm)			
						GSF140B-L1-D		上海固佐	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化			数量	重量	比例	
审核								1:1	
工艺			批准						