
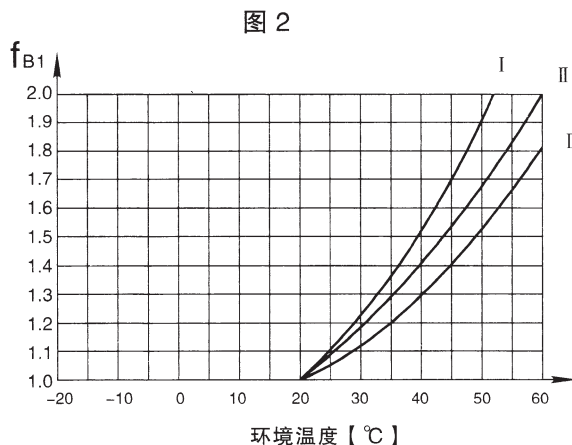


性能特性

- ☐ R系列斜齿轮硬齿面减速机、K系列螺旋锥齿轮减速机、F系列平行轴斜齿轮减速机、S系列斜齿-蜗轮蜗杆减速机，T系列螺旋锥齿轮减速机，具有体积小，传递扭矩大的特点。
- ☐ 在模块组合体系基础上设计制造，有极多的电机组合、安装型式和结构方案，传动比分级细密，满足不同的使用工况，实现机电一体化。
- ☐ R、K、F、S四大系列减速机采用单元结构模块化设计原理，大量减少了零部件种类和库存量，也大大的缩短了交货周期。
- ☐ 传动效率高，耗能低，性能优越。
- ☐ 带筋的高刚性铸铁箱体；硬齿面齿轮采用优质合金钢，表面经渗碳淬火硬化处理，磨齿精细加工，传动平稳、噪声低、承载能力大，温升高、寿命长。

选型方法

- ☐ 在按选型参数表选择机型号前，须先了解承载特性（表1）和工作情况：
- ☐ R、K、F系列选型：根据每天的工作时间，每小时起动次数按（图1）确定合适的工作系数 f_B 使选型表中的使用系数 $f_B > \text{工作系数 } f_{Bn}$ 。
- ☐ S系列选型：总工作系数 f_ϵ 取决于每天工作时间，每小时起动次数的工作系数 f_{Bn} （图1）和环境温度变化的工作系数 f_{B1} （图2），其关系为 $f_\epsilon = f_{Bn} \times f_{B1}$ 使选型表中的使用系数 $f_B > f_\epsilon$ 。
- ☐ 根据选择的机型号、负载转矩、传动比、输出转速确定所需的电机规格。
- ☐ K系列和T系列螺旋锥齿轮减速机如果只承受单向载荷则最好注明旋转方向（从输出端方向看），这样有利于改善螺旋锥齿轮的受力状况。
- ☐ 我公司可承接特殊规格产品的订货，并可为客户提供专用设计服务。
- ☐ 本样本中如有改进之处，不另作通知。

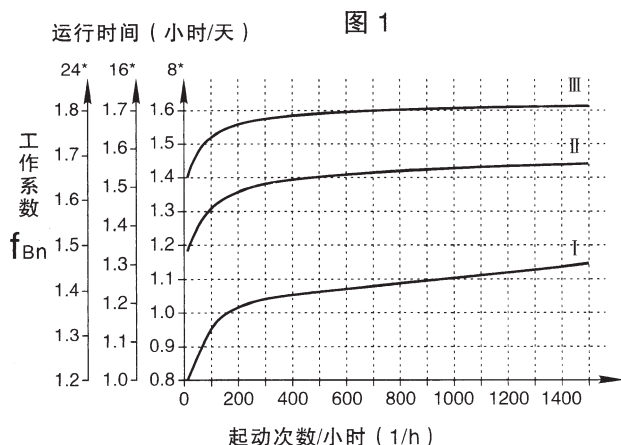

电机等效起动次数与点动及起动次数对应关系

工作制	起 制 动 状 态				每小时等效起动次数
	每小时起动次数	每小时制动次数	每小时点动次数	每小时制动并反转次数	
S3	6	0	0	0	6
S3	4	8	0	0	
S3	2	8	2	0	
S4	150	0	0	0	150
S4	100	200	0	0	
S5	80	0	80	0	
S5	65	130	65	0	
S5	30	160	30	30	
S4	300	0	0	0	300
S4	200	400	0	0	
S5	160	0	160	0	
S5	130	260	130	0	
S5	60	320	60	60	
S4	600	0	0	0	600
S4	400	800	0	0	
S5	320	0	320	0	
S5	260	520	260	0	
S5	120	640	120	120	


减速机用途和载荷性质分类参考表：(表1)

用途		载荷分类	用途		载荷分类	
搅拌器	纯液体	I	*塑料挤出机	薄膜	I	
	液体和固体	II		棒材		
	液体（密度可变）			管材		
鼓风机	离心式	I		卷扬机 （绞车）	吹塑机	II
	叶片式		重型的		III	
	叶轮式	II	中型的		II	
压气机 压缩机	离心式	I	辊道		III	
	叶轮式	II	破碎机（矿石）			
	往复式（多缸）		锤式粉碎机			
	往复式（单缸）	III	混凝土搅拌机		II	
运输机 （载荷稳定）	板式	I	石油工业	石蜡压滤机 结晶器、冷冻器		
	皮带式					
	斗式		橡胶与塑料工业	破胶机 混炼机		III
	链式					精练机 橡胶压延机
	螺旋式					
运输机 （重载荷非 均匀送料）	板式	II	纺织工业	织布机 梳绵（毛麻）机 轧布机 纺织机 洗涤机	II	
	皮带式					
	斗式					
	链式					
	往复式					
	螺旋式					
	震动机	III	烟草机械	制丝设备		


注：I—稳定载荷；II—中等载荷；III—大的冲击载荷；*—按每日24小时工作选取




R系列斜齿轮硬齿面减速机

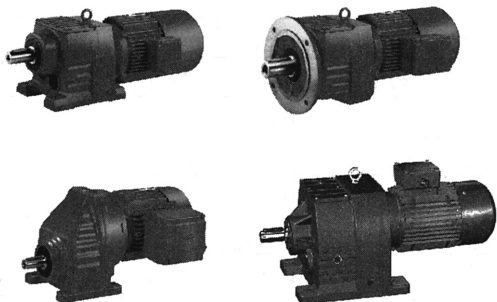


R系列减速机有以下设计方案：




R...Y...
底脚轴伸式安装斜齿轮减速机




RF...Y...
法兰轴伸式安装斜齿轮减速机




RS (双轴型) ...
底脚轴伸式安装，轴输入的斜齿轮减速机




RFS (双轴型) ...
法兰轴伸式，轴输入的斜齿轮减速机

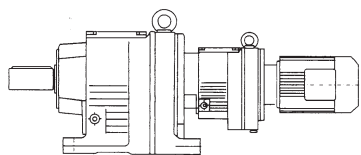


R...R...Y...
底脚轴伸式安装组合型斜齿轮减速机

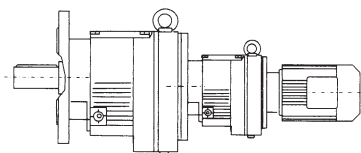


RF...R...Y...
法兰轴伸式组合型斜齿轮减速机




R...R...
底脚轴伸式安装组合型，轴输入的斜齿轮减速机




RF...R...
法兰轴伸式组合型，轴输入的斜齿轮减速机




RX...Y...
底脚轴伸式安装单级斜齿轮减速机




RXF...Y...
法兰轴伸式安装单级斜齿轮减速机



RXS (双轴型) ...
底脚轴伸式安装，轴输入的单级斜齿轮减速机




RXFS (双轴型) ...
法兰轴伸式，轴输入的单级斜齿轮减速机




R (RF, RX, RXF) ...ZP...
电机用户自配或配特殊电机时




型号与标记:

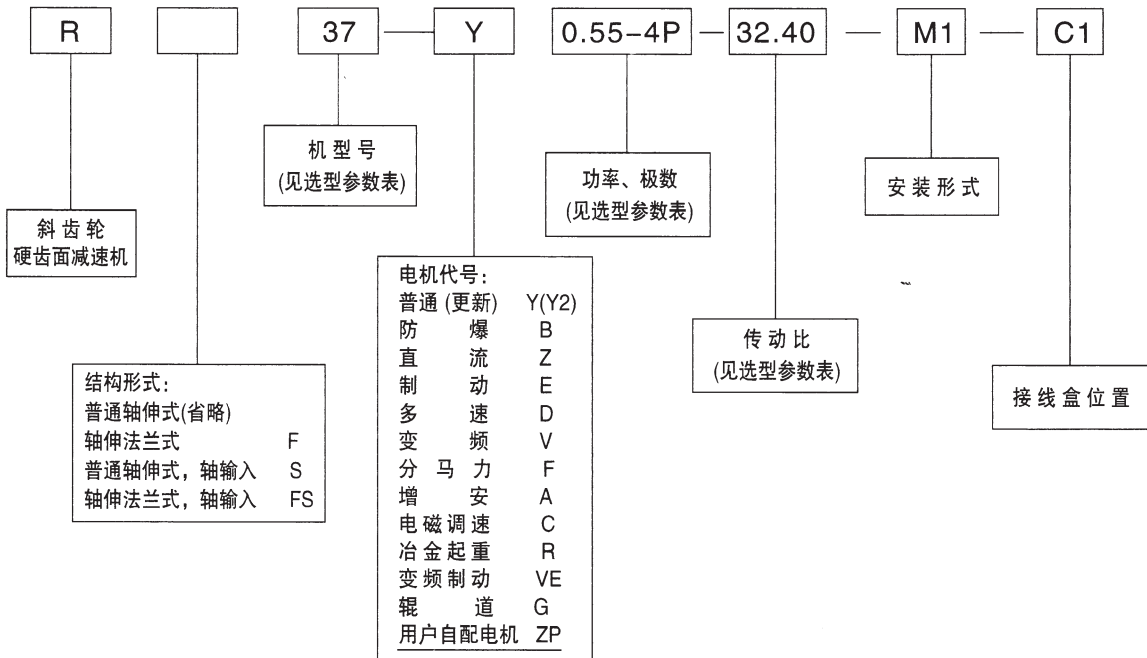

安装形式:

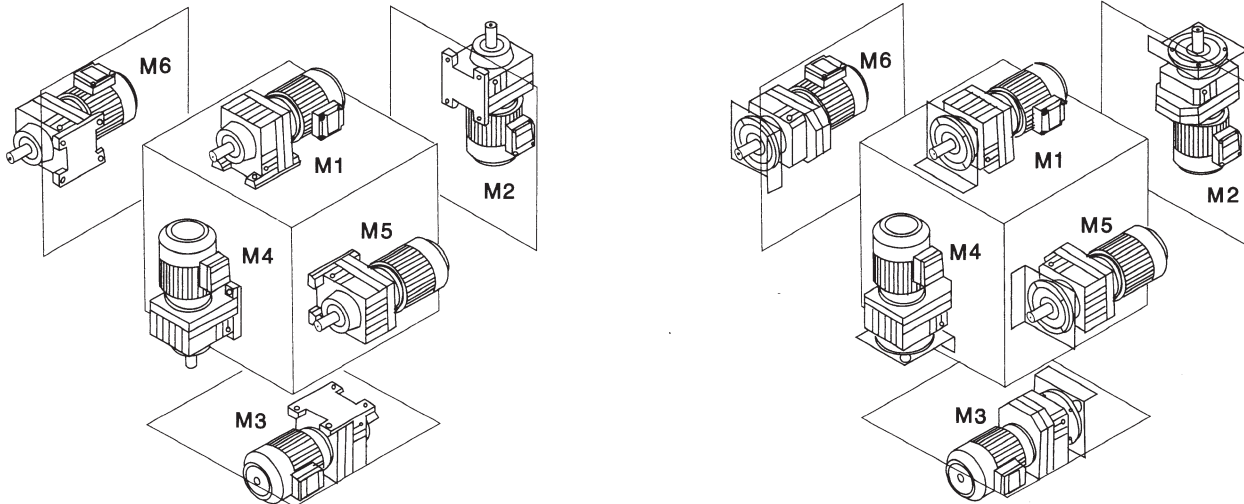

电机接线盒位置:

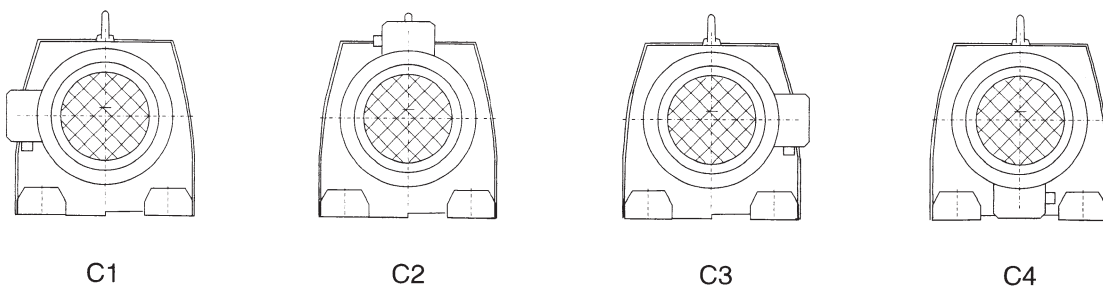



选型指南

输入功率及许用转矩

机 型 号	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	137	147	167
结构形式	R						RF						
输入功率 (KW)	0.18~0.75	0.18~3	0.18~3	0.18~5.5	0.18~7.5	0.18~7.5	0.18~11	0.55~18.5	0.55~30	2.2~45	5.5~55	11~90	11~160
传 动 比	3.83~74.84	3.37~135.09	3.33~134.82	3.83~176.88	4.39~186.89	4.29~199.81	5.21~195.24	5.36~246.54	4.49~289.74	5.06~249.16	5.15~222.60	5.00~163.31	10.24~229.71
许用转矩 (N.m)	85	130	200	300	450	600	820	1550	3000	4300	8000	13000	18000


机 型 号	37	57	67	77	87	97	107	127	157
结构形式	RX					RXF			
输入功率 (KW)	0.18~1.1	0.18~5.5	0.18~7.5	1.1~11	3~22	5.5~30	7.5~45	7.5~90	11~132
传 动 比	1.62~4.43	1.3~5.5	1.4~6.07	1.42~8.00	1.39~8.65	1.42~8.23	1.44~6.63	1.51~6.2	1.57~6.2
许用转矩 (N.m)	20	70	135	215	400	600	830	1110	1680

减速机重量

机 型 号	R17	R27	R37	R47	R57	R67	R77	R87	R97	R107	R137	R147	R167
重量 (kg)	4	5.5	8.5	10	18	25	36	63	101	153	220	400	700
机 型 号	RX37	RX57	RX67	RX77	RX87	RX97	RX107	RX127	RX157				
重量 (kg)	5	8	14	23	39	70	100	150	250				

所注重量为平均值，仅供参考

产品结构示意图

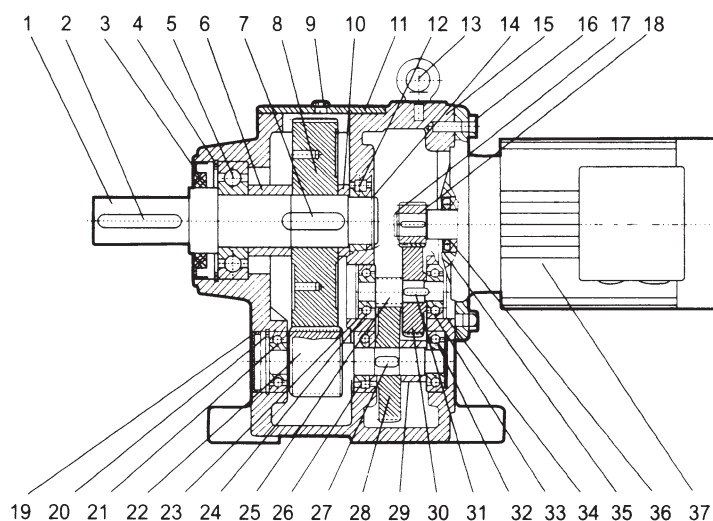

- | | |
|-----------|------------|
| 1、输出轴 | 19、封盖 |
| 2、平键I | 20、孔用挡圈II |
| 3、输出轴油封 | 21、轴承III |
| 4、孔用挡圈I | 22、齿轮轴III |
| 5、轴承I | 23、孔用挡圈III |
| 6、轴套I | 24、轴承V |
| 7、平键II | 25、齿轮轴II |
| 8、齿轮III | 26、轴承V |
| 9、通气帽 | 27、平键III |
| 10、轴套II | 28、齿轮II |
| 11、盖 | 29、轴套III |
| 12、轴承II | 30、齿轮I |
| 13、吊环 | 31、平键IV |
| 14、轴用挡圈I | 32、轴承VI |
| 15、箱体 | 33、轴承VII |
| 16、螺栓 | 34、孔用挡圈IV |
| 17、轴用挡圈II | 35、电机油封 |
| 18、输入齿轮 | 36、电机轴承 |
| | 37、电机 |



润滑油量表

机型号	润滑油量 (升)					
	M1 1)	M2 1)	M3	M4	M5	M6
R17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
R27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
R37	0.3/1	0.9	1	1.1	0.8	1
R47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
R57	0.8/1.7	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7
R67	1.1/2.3	2.6/3.5	2.8	3.2	1.8	2
R77	1.2/3	3.8/4.3	3.6	4.3	2.5	3.4
R87	2.3/6	6.7/8.4	7.2	7.7	6.3	6.5
R97	4.6/9.8	11.7/14	11.7	13.4	11.3	11.7
R107	6/13.7	16.3	16.9	19.2	13.2	15.9
R137	10/25	28	29.5	31.5	25	25
R147	15.4/40	46.5	48	52	39.5	41
R167	27/70	82	78	88	66	69

机型号	润滑油量 (升)					
	M1 1)	M2 1)	M3	M4	M5	M6
RF17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
RF27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
RF37	0.4/1	0.9	1	1.1	0.8	1
RF47	0.75/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
RF57	0.8/1.7	1.8	1.7	2	1.7	1.7
RF67	1.2/2.5	2.7/3.6	2.7	3.1	1.9	2.1
RF77	1.2/2.6	3.8/4.1	3.3	4.1	2.4	3
RF87	2.4/6	6.8/7.9	7.1	7.7	6.3	6.4
RF97	5.1/10.2	11.9/14	11.2	14	11.2	11.8
RF107	6.3/14.9	15.9	17	19.2	13.1	15.9
RF137	9.5/25	27	29	32.5	25	25
RF147	16.4/42	47	48	52	42	42
RF167	26/70	82	78	88	65	71

机型号	润滑油量 (升)					
	M1	M1	M3	M4	M5	M6
RX37/RXF37	0.45/0.4	0.6	1.1/0.9	1.1/0.9	0.7/0.6	0.7/0.6
RX57/RXF57	0.6/0.5	0.8	1.3/1.1	1.3/1.1	0.9/0.7	0.9/0.7
RX67/RXF67	0.8/0.7	0.8	1.7/1.5	1.9/1.7	1.1/1	1.1/1
RX77/RXF77	1.1/0.9	1.5	2.6/2.4	2.7/2.5	1.6	1.6
RX87/RXF87	1.7/1.6	2.5	4.8/4.9	4.8/4.7	2.9	2.9
RX97/RXF97	2.1	3.4/3.6	7.4/7.1	7	4.8	4.8
RX107/RXF107	3.9/3.1	5.6/5.9	11.6/11.2	11.9/10.5	7.7/7.2	7.7/7.2
RX127/RXF127	5.6/5.9	11.6/11.2	21.9/20.5	22.7/22.2	9.7/9.2	9.7/9.2
RX157/RXF157	11.6/11.2	21.9/20.5	31.3/30.5	32.7/32.2	13.2/12.7	13.2/12.7

注：1) 表示减速机为组合型时低速级所加油量为大值。



选型参数表

R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.18KW						0.18KW					
0.16	9293	8443	1.31			1.6	944	858	0.82		
0.19	8042	7307	1.52			1.8	833	757	0.93		
0.22	7096	6447	1.72			2.1	739	671	1.04		
0.25	6128	5568	1.99	R 147R77	4	2.4	628	571	1.23		
0.29	5300	4815	2.31	RF147R77	4	1.7	904	821	0.85		
0.32	4760	4325	2.57			1.9	803	730	0.96	R 77R37	4
0.38	4038	3669	3.03			2.2	711	646	1.08	RF77R37	4
0.43	3553	3228	3.44			2.5	602	547	1.28		
						2.9	525	477	1.47		
						3.3	469	426	1.64		
						3.8	402	365	1.92		
						4.5	341	310	2.26		
0.16	9668	8784	0.8			2.4	628	571	0.90		
0.19	8232	7479	0.91			2.9	535	486	1.05		
0.22	7057	6412	1.07			2.5	617	561	0.91		
0.24	6421	5834	1.17			2.9	532	483	1.06	R 67R37	4
0.28	5504	5001	1.37	R 137R77	4	3.2	482	438	1.17	RF67R37	4
0.32	4803	4364	1.57	RF137R77	4	3.6	427	388	1.32		
0.35	4323	3928	1.74			4.1	370	336	1.53		
0.30	5183	4709	1.45			4.8	316	287	1.79		
0.35	4422	4018	1.70			5.5	281	255	2.01		
0.40	3868	3514	1.94								
0.42	3674	3338	2.05								
0.47	3224	2929	2.33								
0.31	4881	4435	0.83			3.1	488	443	0.87		
0.36	4288	3896	0.94			3.4	451	410	0.94		
0.46	3345	3039	1.21			3.0	518	471	0.82		
0.36	4260	3870	0.95			3.9	393	357	1.08		
0.42	3634	3302	1.11			4.4	351	319	1.20		
0.46	3299	2997	1.23			5.2	294	267	1.44		
0.53	2885	2621	1.40	R 107R77	4	5.8	265	241	1.59		
0.62	2479	2252	1.63	RF107R77	4	6.5	237	215	1.79	R 57R37	4
0.68	2246	2041	1.80			3.9	395	359	1.07	RF57R37	4
0.71	2169	1971	1.83			4.3	357	324	1.19		
0.77	1995	1813	2.03			4.8	319	290	1.33		
0.88	1747	1587	2.31			5.3	288	262	1.47		
1.0	1529	1389	2.64			5.7	271	246	1.56		
1.1	1338	1216	3.02			6.3	242	220	1.75		
						7.4	207	188	2.04		
						8.7	175	159	2.42		
0.52	2937	2668	0.96			4.6	331	301	0.85	R 47R37	4
0.62	2471	2245	1.14			5.5	281	255	1.00	RF47R37	4
0.69	2219	2016	1.27			6.1	251	228	1.12		
0.80	1907	1733	1.48			7.1	215	195	1.31		
0.86	1786	1623	1.58								
0.97	1578	1434	1.79								
1.2	1328	1207	2.12	R 97R57	4						
1.3	1193	1084	2.36	RF97R57	4						
1.5	1028	934	2.74			7.0	219	199	0.86		
1.6	966	878	2.92			8.9	173	157	1.09		
1.8	831	755	3.39			9.3	165	150	1.14	R 37R17	4
0.51	2996	2722	0.94			6.2	249	226	0.8	RF37R17	4
0.60	2544	2311	1.11			6.9	222	202	0.85		
0.67	2287	2078	1.23			7.8	197	179	0.95		
						8.9	172	156	1.09		
0.80	1907	1733	0.8			9.9	155	141	0.8		
0.93	1639	1489	0.89			11	136	124	0.90		
1.0	1535	1395	0.95			13	121	110	1.01		
1.1	1356	1232	1.07			15	103	94	1.18	R 27R17	4
1.2	1260	1145	1.16			10	149	135	0.82	RF27R17	4
1.3	1141	1037	1.28			12	130	118	0.94		
1.5	1025	931	1.42	R 87R57	4	13	114	104	1.07		
1.7	883	802	1.65	RF87R57	4	15	99	90	1.23		
0.80	1912	1737	0.8								
0.91	1677	1524	0.87			4.4	371	195.24	2.1		
1.1	1434	1303	1.02			5.1	317	166.59	2.4	R 77	6
1.2	1258	1143	1.16			5.8	277	145.67	2.8	RF77	6
1.6	972	883	1.50			6.1	263	138.39	2.9		
1.8	852	774	1.71			7.0	231	121.42	3.3		

选型参数表



R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.18KW						0.18KW					
7.1	227	195.24	3.4	R 77 RF77	4	11	144	123.91	0.85	R 27 RF27	4
8.3	194	166.59	4.0		4	13	123	105.49	1.00		
9.5	169	145.67	4.6		4	15	106	90.96	1.16		
10	161	138.39	4.8		4	16	99	84.78	1.24		
4.3	380	199.81	1.48	R 67 RF67	6	19	86	74.11	1.42		
4.6	350	184.07	1.61			20	81	69.47	1.51		
5.4	301	158.14	1.88		6	23	71	61.30	1.71		
6.2	262	137.67	2.2			25	65	55.87	1.88		
6.6	245	128.97	2.3			29	56	48.17	2.2		
7.5	217	113.94	2.6			31	52	44.90	2.3		
8.0	201	105.83	2.8			35	46	39.25	2.7		
8.9	182	95.91	3.1			38	44	36.79	2.8		
9.9	164	86.11	3.4			43	39	32.47	3.2		
11	141	74.17	4.0			48	34	28.78	3.6		
12	133	69.75	4.3			57	29	24.47	4.2		
7.0	232	199.81	2.4	R 67 RF67	4	49	34	28.37	3.6		
7.6	214	184.07	2.6			53	31	26.09	3.9		
8.8	184	158.14	3.1			62	26	22.32	4.6		
10	160	137.67	3.5			72	23	19.35	5.3		
11	150	128.97	3.8			77	21	18.08	5.7		
12	132	113.94	4.3			89	19	15.63	6.6		
13	123	105.83	4.6			105	16	13.28	7.8		
4.5	355	186.89	1.19	R 57 RF57	6	37	45	23.13	1.78	R 17 RF17	6
4.9	327	172.17	1.29			40	41	21.22	1.94		
5.7	281	147.92	1.50			47	35	18.06	2.28		
6.6	245	128.77	1.73			19	87	74.84	0.92	R 17 RF17	4
7.0	229	120.63	1.84	R 57 RF57	4	22	75	64.52	1.07		
7.4	217	186.89	1.95			23	70	60.14	1.14		
8.1	200	172.17	2.1			26	61	52.57	1.31		
9.4	172	147.92	2.5			28	57	49.28	1.39		
11	150	128.77	2.8			32	51	43.49	1.58		
12	140	120.63	3.0			34	47	40.49	1.70		
13	124	106.58	3.4			39	41	35.40	1.94		
14	115	98.99	3.7			42	39	33.18	2.07		
15	104	89.71	4.1			47	34	29.28	2.3		
7.9	206	176.88	1.37	R 47 RF47	4	54	30	25.96	2.6		
8.5	189	162.94	1.49			60	27	23.13	2.9		
9.9	163	139.99	1.73			63	26	22.06	3.1		
11	142	121.87	1.99			66	25	21.22	3.2		
12	133	114.17	2.1			77	21	18.06	3.7		
14	117	100.86	2.4			89	18	15.57	4.3		
15	109	93.68	2.6			96	17	14.52	4.6		
16	99	84.90	2.9			110	15	12.69	5.3		
18	89	76.23	3.2			117	14	11.89	5.7		
6.9	235	123.66	0.80	R 37 RF37	6	132	12	10.5	6.1		
8.1	200	105.28	0.94			149	11	9.31	6.5		
9.4	173	90.77	1.09			176	9	7.91	7.2		
10	161	84.61	1.17			184	9	7.55	5.9		
10	157	134.82	1.20	R 37 RF37	4	197	8	7.04	6.2		
11	144	123.66	1.31			226	7	6.15	7.0		
13	122	105.28	1.54			241	7	5.76	7.3		
15	106	90.77	1.78			273	6	5.09	7.9		
16	98	84.61	1.91			308	5	4.51	8.4		
19	86	73.96	2.2			363	4.5	3.83	10		
20	81	69.33	2.3			140	12	6.07	3.4	RX 67 RXF67	6
23	71	61.18	2.6			164	10	5.18	6.9		
25	65	55.76	2.9			188	9.0	4.53	8.6		
29	56	48.08	3.4			198	8.5	4.30	8.8		



选型参数表

R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.18KW						0.25KW					
229	7.4	6.07	5.5			0.69	3082	2016	0.92		
268	6.3	5.18	11			0.80	2649	1733	1.06		
307	5.5	4.53	14			0.86	2481	1623	1.14		
323	5.2	4.30	14			0.76	2787	1823	1.01		
369	4.6	3.77	18	RX 67	4	0.88	2420	1583	1.17	R 97R57	4
434	3.9	3.20	24	RXF67	4	1.0	2134	1396	1.32	RF97R57	4
481	3.5	2.89	28			1.1	1877	1228	1.50		
547	3.1	2.54	36			1.3	1633	1068	1.73		
579	2.9	2.40	40			1.5	1432	937	1.97		
681	2.5	2.04	51			1.7	1260	824	2.2		
						1.9	1127	737	2.5		
						2.2	965	631	2.9		
155	11	5.50	3.36			1.2	1750	1145	0.83		
168	10	5.07	3.37	RX 57	6	1.3	1585	1037	0.92		
195	8.6	4.35	7.4	RXF57	6	1.5	1423	931	1.02		
224	7.5	3.79	8.5			1.7	1226	802	1.19		
253	6.7	5.50	5.50			1.2	1747	1143	0.83		
274	6.1	5.07	5.51			1.6	1350	883	1.08	R 87R57	4
320	5.3	4.35	12			1.8	1183	774	1.23	RF87R57	4
367	4.6	3.79	14			2.0	1044	683	1.40		
392	4.3	3.55	15			2.3	916	599	1.59		
443	3.8	3.14	16	RX 57	4	2.6	803	525	1.82		
478	3.5	2.91	18	RXF57	4	3.1	694	454	2.1		
527	3.2	2.64	20			5.2	408	267	3.6		
586	2.9	2.37	23			2.4	873	571	0.88		
681	2.5	2.04	26			2.5	836	547	0.92		
724	2.3	1.92	28			2.9	729	477	1.06		
842	2.0	1.65	32			3.3	651	426	1.18		
527	3	2.64	4.69	RX 37	4	3.8	556	364	1.39	R 77R37	4
426	4	3.26	3.80	RXF37	4	4.5	477	312	1.62	RF77R37	4
						4.5	474	310	1.63		
						5.6	379	248	2.03		
						6.3	335	219	2.3		
0.25KW						3.6	593	388	0.95		
0.14	14894	9743	0.82			4.1	514	336	1.10		
0.16	12907	8443	0.95			4.8	439	287	1.29		
0.19	11170	7307	1.09			5.5	390	255	1.45		
0.22	9855	6447	1.24	R 147R77	4	6.1	350	229	1.61		
0.25	8512	5568	1.44	RF147R77	4	7.1	298	195	1.89		
0.29	7361	4815	1.66			8.1	263	172	2.15	R 67R37	4
0.32	6612	4325	1.85			9.0	235	154	2.40	RF67R37	4
0.38	5609	3669	2.18			3.6	587	384	0.96		
0.43	4935	3228	2.48			3.9	549	359	1.03		
0.49	4331	2833	2.82			4.5	474	310	1.19		
0.24	8918	5834	0.84			5.3	404	264	1.40		
0.28	7645	5001	0.98			5.9	359	235	1.57		
0.32	6671	4364	1.13			6.9	307	201	1.84		
0.35	6005	3928	1.25			7.7	277	181	2.0		
0.30	7199	4709	1.04			4.4	488	319	0.87		
0.35	6142	4018	1.22	R 137R77	4	5.2	408	267	1.04		
0.40	5372	3514	1.40	RF137R77	4	5.8	368	241	1.15		
0.42	5103	3338	1.47			6.5	329	215	1.29		
0.47	4478	2929	1.68			7.6	280	183	1.51		
0.52	4063	2658	1.85			8.6	246	161	1.72		
0.58	3687	2412	2.0			10	211	138	2.0	R 57R37	4
0.67	3169	2073	2.4			4.3	495	324	0.85	RF57R37	4
0.76	2811	1839	2.7			4.8	443	290	0.95		
0.99	2136	1397	3.5			5.3	401	262	1.06		
1.1	1874	1226	4.0			5.7	376	246	1.12		
						6.3	336	220	1.26		
0.46	4609	3015	0.88			6.1	349	228	0.81		
0.46	4581	2997	0.88			7.1	298	195	0.95	R 47R37	4
0.71	3013	1971	1.34			7.6	278	182	1.01	RF47R37	4
0.77	2772	1813	1.46	R 107R77	4	9.0	235	154	1.20		
0.88	2426	1587	1.67	RF107R77	4						
1.0	2123	1389	1.90								
1.1	1859	1216	2.2								
1.5	1417	927	2.9								
1.7	1241	812	3.3								

选型参数表



R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.25KW						0.25KW					
9.3	229	150	0.82	R 37R17 RF37R17	4	7.4	308	186.89	1.37	R 57 RF57	4
11	199	130	0.95		4	8.1	284	172.17	1.49		4
11	190	124	0.99			9.4	244	147.92	1.73		
13	168	110	1.12			11	212	128.77	1.99		
15	144	94	1.31			12	199	120.63	2.1		
8.9	238	156	0.79			13	176	106.58	2.4		
10	206	135	0.91			14	163	98.99	2.6		
11	194	127	0.97			15	148	89.71	2.9		
13	159	104	1.18			17	133	80.55	3.2		
15	138	90	1.37			20	114	69.23	3.7		
2.2	1029	289.60	2.7	R 97	8	7.9	292	176.88	0.97	R 47 RF47	4
2.5	913	256.89	3.1	RF97	8	8.5	269	162.94	1.05		4
2.7	856	240.83	3.3			9.9	231	139.99	1.22		
3.0	767	215.94	3.7			11	201	121.87	1.40		
2.6	876	246.54	1.66	R 87	8	12	188	114.17	1.50		
3.0	769	216.54	1.89	RF87	8	14	166	100.86	1.70		
3.1	731	205.71	1.99			15	154	93.68	1.83		
3.5	646	181.77	2.3			16	140	84.90	2.0		
3.9	592	166.59	1.30	R 77	8	18	126	76.23	2.2	R 37 RF37	4
4.4	518	145.67	1.49	RF77	8	20	113	68.54	2.5		4
4.7	492	138.39	1.57			22	106	64.21	2.7		
5.3	431	121.42	1.79			25	94	56.73	3.0		
4.4	526	195.24	1.46	R 77	6	26	87	52.69	3.2		
5.1	449	166.59	1.72	RF77	6	29	79	47.75	3.6		
5.8	393	145.67	1.96			10	222	134.82	0.85		
7.1	322	195.24	2.4	R 77	4	11	204	123.66	0.92		
8.3	275	166.59	2.8	RF77	4	13	174	105.28	1.08	R 27 RF27	4
9.5	240	145.67	3.2			15	150	90.77	1.26		
10	228	138.39	3.4			16	140	84.61	1.35		
11	200	121.42	3.8			19	122	73.96	1.54		
4.1	562	158.14	1.00	R 67	8	20	114	69.33	1.64		
4.7	489	137.67	1.15	RF67	8	23	101	61.18	1.86		
5.0	458	128.97	1.23			25	92	55.76	2.0		
5.7	405	113.94	1.39			29	79	48.08	2.4		
4.3	539	199.81	1.05	R 67	6	31	74	44.81	2.5	R 27 RF27	4
4.6	496	184.07	1.14	RF67	6	35	65	39.17	2.9		
5.4	426	158.14	1.32			38	61	36.72	3.1		
6.2	371	137.67	1.52			43	53	32.40	3.5		
6.6	348	128.97	1.62			16	140	84.78	0.87		
7.5	307	113.94	1.84			19	122	74.11	1.00		
8.0	285	105.83	1.98			20	115	69.47	1.07		
7.0	329	199.81	1.71	R 67	4	23	101	61.30	1.21		
7.6	304	184.07	1.86	RF67	4	25	92	55.87	1.33	R 27 RF27	4
8.8	261	158.14	2.2			29	79	48.17	1.54		
10	227	137.67	2.5			31	74	44.90	1.65		
11	213	128.97	2.7			35	65	39.25	1.89		
12	188	113.94	3.0			38	61	36.79	2.0		
13	175	105.83	3.2			43	54	32.47	2.3		
14	158	95.91	3.6			48	47	28.78	2.6		
16	142	86.11	4.0			57	40	24.47	3.0		
4.5	504	186.89	0.84	R 57	6	49	47	28.37	2.6	R 27 RF27	4
4.9	464	172.17	0.91	RF57	6	53	43	26.09	2.8		
5.7	399	147.92	1.06			62	37	22.32	3.3		
6.6	347	128.77	1.22			72	32	19.35	3.8		
7.0	325	120.63	1.30			77	30	18.08	4.1		
8.0	287	106.58	1.47			89	26	15.63	4.7		
8.6	267	98.99	1.58			105	22	13.28	5.6		
						117	20	11.86	6.2		
						137	17	10.13	6.9		
						148	16	9.41	7.4		
						170	13	8.16	8.1		
						182	13	7.63	8.4		
						211	11	6.59	9.2		
						248	9.0	5.60	10		
						278	8.2	5.00	11		
						326	7.0	4.27	12		
						348	7.0	4.00	12		
						412	6.0	3.37	13		



选型参数表

R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.25KW						0.37KW					
26	87	52.57	0.92			0.19	16532	7307	0.8		
28	81	49.28	0.98			0.22	14586	6447	0.84		
32	72	43.49	1.11			0.25	12597	5568	0.97		
34	67	40.49	1.20			0.29	10894	4815	1.12	R 147R77	4
39	58	35.40	1.37			0.32	9785	4325	1.25	RF147R77	4
42	55	33.18	1.46			0.38	8301	3669	1.47		
47	48	29.28	1.65			0.43	7303	3228	1.67		
54	43	25.96	1.87			0.49	6410	2833	1.91		
63	36	22.06	2.2								
60	38	23.13	2.1			0.32	9873	4364	0.76		
66	35	21.22	2.3			0.35	8887	3928	0.85		
77	30	18.06	2.7			0.35	9091	4018	0.83		
89	26	15.57	3.1	R 17	4	0.40	7950	3514	0.95		
96	24	14.52	3.3	RF17	4	0.42	7552	3338	1.00		
110	21	12.69	3.8			0.47	6627	2929	1.13		
117	20	11.89	4.1			0.56	5620	2484	1.34		
132	17	10.5	4.4			0.62	5072	2242	1.48	R 137R77	4
149	15	9.31	4.7			0.52	6014	2658	1.25	RF137R77	4
176	13	7.91	5.2			0.58	5457	2412	1.38		
184	12	7.55	4.2			0.67	4690	2073	1.60		
197	12	7.04	4.5			0.76	4161	1839	1.81		
226	10	6.15	5.0			0.99	3161	1397	2.4		
241	9	5.76	5.2			1.1	2774	1226	2.7		
273	8	5.09	5.7			1.3	2466	1090	3.0		
308	7	4.51	6.1			1.5	2152	951	3.5		
363	6	3.83	6.7								
140	16	6.07	2.5			0.68	4618	2041	0.88		
164	14	5.18	4.9	RX 67	6	0.83	3785	1673	1.07		
188	12	4.53	6.2	RXF67	6	0.91	3464	1531	1.17		
198	12	4.30	6.4			1.0	3145	1390	1.29		
						1.2	2701	1194	1.50		
229	10	6.07	4.0			1.3	2360	1043	1.71	R 107R77	4
268	9	5.18	8.1			0.71	4459	1971	0.91	RF107R77	4
307	8	4.53	10			0.77	4102	1813	0.99		
323	7	4.30	10			0.88	3591	1587	1.13		
369	6	3.77	13	RX 67	4	1.0	3143	1389	1.29		
434	5	3.20	17	RXF67	4	1.1	2751	1216	1.47		
481	5	2.89	20			1.5	2097	927	1.93		
547	4	2.54	26			1.7	1837	812	2.2		
579	4	2.40	29								
681	3	2.04	37			0.97	3244	1434	0.87		
						1.2	2731	1207	1.03		
155	15	5.50	2.4			1.3	2453	1084	1.15		
168	14	5.07	2.4	RX 57	6	1.0	3158	1396	0.89		
195	12	4.35	5.3	RXF57	6	1.1	2778	1228	1.02		
224	10	3.79	6.2			1.3	2416	1068	1.17	R 97R57	4
						1.5	2120	937	1.33	RF97R57	4
253	9.3	5.50	4.0			1.7	1864	824	1.51		
274	8.5	5.07	4.0			1.9	1667	737	1.69		
320	7.3	4.35	9.0			2.2	1428	631	1.98		
367	6.4	3.79	10			3.2	973	430	2.9		
392	6.0	3.55	11			3.7	857	379	3.3		
443	5.3	3.14	12	RX 57	4	4.1	760	336	3.7		
478	4.9	2.91	13	RXF57	4						
527	4.4	2.64	15			1.7	1814	802	0.80		
586	4.0	2.37	16			1.8	1706	754	0.85		
681	3.4	2.04	19			2.1	1468	649	0.99		
724	3.2	1.92	20			1.8	1751	774	0.83		
842	2.8	1.65	23			2.0	1545	683	0.94		
						2.3	1355	599	1.08		
370	6	3.76	2.37			2.6	1188	525	1.23	R 87R57	4
426	5	3.26	2.73			3.1	1027	454	1.42	RF87R57	4
456	5	3.05	2.92			5.2	604	267	2.4		
527	4	2.64	3.38	RX 37	4	5.9	532	235	2.7		
621	4	2.24	3.98	RXF37	4	2.6	1217	538	1.20		
695	3	2.00	4.46			2.9	1068	472	1.36		
813	3	1.71	5.21			3.5	905	400	1.61		
869	3	1.60	5.57			3.9	817	361	1.78		

选型参数表



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.37KW						0.37KW					
3.3	964	426	0.80	R 77R37 RF77R37	4	6.6	503	128.77	0.84	R 57 RF57	6
3.8	824	364	0.94		4	7.0	471	120.63	0.90		6
4.3	740	327	1.04			8.0	416	106.58	1.02		
4.5	701	310	1.10			8.6	387	98.99	1.09		
5.6	561	248	1.37			7.4	447	186.89	0.95		
6.3	495	219	1.56			8.1	411	172.17	1.03	R 57 RF57	4
7.4	425	188	1.81			9.4	353	147.92	1.20		4
8.6	367	162	2.1			11	308	128.77	1.37		
9.8	321	142	2.4			12	288	120.63	1.47		
4.8	649	287	0.87	R 67R37 RF67R37	4	13	255	106.58	1.66		
5.5	577	255	0.98		4	14	237	98.99	1.79		
6.1	518	229	1.09			15	214	89.71	1.97		
7.1	441	195	1.28			17	192	80.55	2.2		
2.5	1323	256.89	2.1	R 97 RF97	8	20	165	69.23	2.6		
2.7	1240	240.83	2.3		8	21	155	64.85	2.7		
3.0	1112	215.94	2.5			24	137	57.29	3.1		
3.5	958	185.97	2.9			26	127	53.22	3.3		
2.9	1132	289.60	2.5	R 97 RF97	6	29	115	48.23	3.7		
3.3	1004	256.89	2.8		6	9.9	335	139.99	0.84	R 47 RF47	4
3.5	941	240.83	3.0			11	291	121.87	0.97		
3.9	844	215.94	3.3			12	273	114.17	1.03		
3.0	1115	216.54	1.31	R 87 RF87	8	14	241	100.86	1.17		
3.1	1059	205.71	1.38		8	15	224	93.68	1.26		
3.5	936	181.77	1.6			16	203	84.90	1.39		
3.4	963	246.54	1.51			18	182	76.23	1.55		
3.9	846	216.54	1.72	R 87 RF87	6	20	164	68.54	1.72		
4.1	804	205.71	1.81		6	22	153	64.21	1.84		
4.7	710	181.77	2.1			25	136	56.73	2.1		
5.5	607	155.34	2.4			26	126	52.69	2.2		
6.0	556	142.41	2.6			29	114	47.75	2.5		
4.4	750	145.67	1.03	R 77 RF77	8	32	102	42.87	2.8		
4.7	713	138.39	1.08		8	38	88	36.93	3.2		
5.3	625	121.42	1.23			40	83	34.73	3.4		
5.1	651	166.59	1.18	R 77 RF77	6	41	81	33.79	2.8		
5.8	569	145.67	1.35		6	45	74	31.12	2.8		
6.1	541	138.39	1.43			52	64	26.74	4.4		
7.1	467	195.24	1.65	R 77 RF77	4	60	56	23.28	5.1		
8.3	398	166.59	1.94		4	64	52	21.81	5.4		
9.5	348	145.67	2.2			15	217	90.77	0.87	R 37 RF37	4
10	331	138.39	2.3			16	202	84.61	0.93		
11	290	121.42	2.7			19	177	73.96	1.06		
13	246	102.99	3.1			20	166	69.33	1.13		
15	222	92.97	3.47			23	146	61.18	1.29		
5.4	618	158.14	0.91	R 67 RF67	6	25	133	55.76	1.41		
6.2	538	137.67	1.05		6	29	115	48.08	1.64		
6.6	504	128.97	1.12			31	107	44.81	1.76		
7.5	445	113.94	1.27			35	94	39.17	2.0		
7.0	477	199.81	1.18			38	88	36.72	2.1		
7.6	440	184.07	1.28	R 67 RF67	4	43	77	32.40	2.4		
8.8	378	158.14	1.49		4	48	69	28.73	2.7		
10	329	137.67	1.71			57	58	24.42	3.2		
11	308	128.97	1.83			59	68	28.32	2.8		
12	272	113.94	2.1			53	62	26.03	2.8		
13	253	105.83	2.2			62	53	22.27	3.5		
14	229	95.91	2.5			72	46	19.31	4.1		
16	206	86.11	2.7			77	43	18.05	4.4		
19	177	74.17	3.2			89	38	15.60	4.9		
20	167	69.75	3.4			105	32	13.25	5.5		
23	146	61.26	3.9			117	29	11.83	6.0		
24	136	56.89	4.1								



选型参数表

R系列减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数				
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P				
0.37KW						0.37KW									
23	146	61.30	0.83	R 27 RF27	4	253	13.7	5.50	2.7	RX 57 RXF57	4				
25	134	55.87	0.92			274	12.6	5.07	2.7						
29	115	48.17	1.06			320	10.8	4.35	5.9						
31	107	44.90	1.14			367	9.4	3.79	6.9						
35	94	39.25	1.30			392	8.8	3.55	7.3						
38	88	36.79	1.39			443	7.8	3.14	7.8						
43	78	32.47	1.57			478	7.2	2.91	8.7						
48	69	28.78	1.78			527	6.6	2.64	9.9						
57	58	24.47	2.1			586	5.9	2.37	11						
49	68	28.37	1.80			681	5.1	2.04	13						
53	62	26.09	1.96			724	4.8	1.92	14						
62	53	22.32	2.3			842	4.1	1.65	16						
72	46	19.35	2.6												
77	43	18.08	2.8												
89	37	15.63	3.3												
105	32	13.28	3.9												
39	85	35.40	0.94	R 17 RF17	4	426	8	3.26	1.85	RX 37 RXF37	4				
42	79	33.18	1.01			456	8	3.05	1.97						
47	70	29.28	1.14			527	7	2.64	2.28						
54	62	25.96	1.29			621	6	2.24	2.69						
63	53	22.06	1.52			695	5	2.00	3.01						
60	55	23.13	1.45			813	4	1.71	3.52						
66	51	21.22	1.58			869	4	1.60	3.76						
77	43	18.06	1.85												
89	37	15.57	2.1												
96	35	14.52	2.3												
110	30	12.69	2.6												
117	28	11.89	2.8												
132	25	10.50	3.0												
149	22	9.31	3.3												
176	19	7.91	3.6												
184	18	7.55	2.9												
197	17	7.04	3.1												
226	15	6.15	3.5												
241	14	5.76	3.6												
273	12	5.09	3.9												
308	11	4.51	4.2												
363	9	3.83	4.6												
164	21	5.18	3.3	RX 67 RXF67	6	0.55KW									
188	18	4.53	4.2			0.23	20411	6069	0.83	R 167R97 RF167R97	4				
198	18	4.30	4.3			0.26	18157	5399	0.93						
225	15	3.77	5.3			0.30	15837	4709	1.07						
						0.33	14065	4182	1.20						
229	15	6.07	2.7	RX 67 RXF67	4	0.29	16193	4815	0.75	R 147R77 RF147R77	4				
268	13	5.18	5.5			0.32	14545	4325	0.84						
307	11	4.53	6.8			0.38	12339	3669	0.99						
323	11	4.30	7.0			0.43	10856	3228	1.13						
369	9	3.77	8.7			0.49	9528	2833	1.28						
434	8	3.20	12			0.54	8593	2555	1.42						
481	7	2.89	14			0.63	7436	2211	1.64						
547	6.3	2.54	18			0.71	6561	1951	1.86						
579	6.0	2.40	19			0.82	5734	1705	2.1						
681	5.1	2.04	25			0.90	5166	1536	2.4						
						1.05	4470	1329	2.7						
						1.19	3921	1166	3.1						
						0.56	8354	2484	0.9			R 137R77 RF137R77	4		
						0.52	8939	2658	0.84						
						0.58	8112	2412	0.93						
						0.67	6972	2073	1.08						
						0.76	6185	1839	1.22						
						0.87	5374	1598	1.40						
						0.99	4698	1397	1.60						
						1.1	4123	1226	1.82						
						1.3	3666	1090	2.1						
						1.5	3198	951	2.4						
						1.7	2795	831	2.7						
						1.0	4675	1390	0.86	R 107R77 RF107R77	4				
						1.2	4016	1194	1.01						
						1.3	3508	1043	1.15						
						1.6	2986	888	1.35						
						1.8	2647	787	1.53						
						2.0	2327	692	1.74						
						2.3	2035	605	1.99						
						1.0	4671	1389	0.87						
						1.1	4090	1216	0.99						
						1.3	3683	1095	1.10						
						1.5	3118	927	1.30						
						1.7	2731	812	1.48						



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.55KW						0.55KW					
1.5	3151	937	0.89			8.8	562	158.14	1.00		
1.7	2771	824	1.02			10	489	137.67	1.15		
1.9	2479	737	1.14			11	458	128.97	1.23		
2.2	2122	631	1.33			12	405	113.94	1.39		
2.5	1883	560	1.50			13	376	105.83	1.50		
2.9	1628	484	1.73	R 97R57	4	14	341	95.91	1.66	R 67	4
3.2	1446	430	1.95	RF97R57	4	16	306	86.11	1.84	RF67	4
3.7	1275	379	2.2			19	263	74.17	2.1		
4.1	1130	336	2.5			20	248	69.75	2.3		
4.7	995	296	2.8			23	218	61.26	2.6		
5.6	837	249	3.4			24	202	56.89	2.8		
2.6	1766	525	0.83			12	428	120.63	0.99		
3.1	1527	454	0.95			13	379	106.58	1.12		
3.5	1332	396	1.09			14	352	98.99	1.20		
4.0	1180	351	1.23	R 87R57	4	15	319	89.71	1.33		
4.6	1026	305	1.42	RF87R57	4	17	286	80.55	1.48		
2.9	1587	472	0.92			20	246	69.23	1.72		
3.5	1345	400	1.08			21	230	64.85	1.84		
3.9	1214	361	1.20			24	203	57.29	2.1	R 57	4
5.1	925	275	0.83			26	189	53.22	2.2	RF57	4
5.9	794	236	0.97	R 77R37	4	29	171	48.23	2.5		
6.3	743	221	1.04	RF77R37	4	32	154	43.30	2.8		
7.8	599	178	1.29			37	132	37.30	3.2		
2.6	1893	256.89	1.50			40	125	35.07	3.4		
2.8	1775	240.83	1.59	R 97	8	53	93	26.31	4.5		
3.1	1591	215.94	1.77	RF97	8	56	89	24.99	4.8		
2.9	1682	289.60	1.68			63	78	21.93	5.4		
3.3	1492	256.89	1.90	R 97	6	75	66	18.60	6.4		
3.5	1399	240.83	2.0	RF97	6	15	333	93.68	0.85		
3.9	1254	215.94	2.2			16	302	84.90	0.94		
4.8	1029	289.60	2.7			18	271	76.23	1.04		
5.4	912	256.89	3.1	R 97	4	20	243	68.54	1.16		
5.8	855	240.83	3.3	RF97	4	22	228	64.21	1.24		
6.4	767	215.94	3.7			25	202	56.73	1.40		
3.6	1375	246.54	1.06			26	187	52.69	1.51	R 47	4
4.1	1208	216.54	1.21	R 87	6	29	170	47.75	1.66	RF47	4
4.3	1148	205.71	1.27	RF87	6	32	152	42.87	1.85		
4.9	1014	181.77	1.44			38	131	36.93	2.1		
5.7	867	155.34	1.68			40	123	34.73	2.3		
5.6	876	246.54	1.66			47	106	29.88	2.7		
6.4	769	216.54	1.89			52	95	26.74	3.0		
6.8	731	205.71	2.0			60	83	23.28	3.4		
7.6	646	181.77	2.3	R 87	4	64	77	21.81	3.6		
8.9	552	155.34	2.6	RF87	4	23	217	61.18	0.87		
9.8	506	142.41	2.9			25	198	55.76	0.95		
11	444	124.97	3.3			29	171	48.08	1.10		
12	421	118.43	3.5			31	159	44.81	1.18		
13	368	103.65	4.0			35	139	39.17	1.35		
8.3	592	166.59	1.30			38	130	36.72	1.44		
9.5	517	145.67	1.49			43	115	32.40	1.63	R 37	4
10	492	138.39	1.57			48	102	28.73	1.84	RF37	4
11	431	121.42	1.79			57	87	24.42	2.2		
13	366	102.99	2.1	R 77	4	62	79	22.27	2.4		
15	330	92.97	2.3	RF77	4	72	69	19.31	2.7		
17	291	81.80	2.7			77	64	18.05	2.9		
18	274	77.24	2.8			89	55	15.60	3.4		
21	234	65.77	3.3			105	47	13.25	4.0		
						117	42	11.83	4.5		



选型参数表

R系列减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P
0.55KW						0.55KW					
35	139	39.25	0.88	R 27 RF27	4	320	16	4.35	4.0	RX 57 RXF57	4
38	131	36.79	0.94			367	14	3.79	4.6		
43	115	32.47	1.06			392	13	3.55	4.9		
48	102	28.78	1.20			443	12	3.14	5.3		
57	87	24.47	1.41			478	11	2.91	5.8		
62	79	22.32	1.54			527	10	2.64	6.6		
72	69	19.35	1.78			586	9	2.37	7.4		
77	64	18.08	1.90			681	8	2.04	8.6		
89	56	15.63	2.2			724	7	1.92	9.1		
105	47	13.28	2.6			842	6	1.65	11		
117	42	11.86	2.9			939	5	1.48	12		
137	36	10.13	3.2			1069	5	1.30	12		
148	33	9.41	3.4			RX 37 RXF37	4	426	12	3.26	1.24
170	29	8.16	3.8					456	11	3.05	1.33
182	27	7.63	3.9					527	10	2.64	1.53
211	23	6.59	4.3					621	8	2.24	1.81
248	20	5.60	4.7					695	7	2.00	2.03
278	18	5.00	5.0					813	6	1.71	2.37
326	15	4.27	5.4					869	6	1.60	2.53
348	14	4.00	5.6					0.75KW			
412	12	3.37	6.2			0.30	21596	4709	0.8	R 167R97 RF167R97	4
77	64	18.06	1.25	0.33	19179	4182	0.88				
89	55	15.57	1.44	0.52	12185	2657	1.39				
96	52	14.52	1.55	0.60	10699	2333	1.58				
110	45	12.69	1.77	0.67	9562	2085	1.77				
117	42	11.89	1.89	0.95	6677	1456	2.5				
132	37	10.50	2.0	R 147R77 RF147R77	4	0.43	14804	3228	0.83		
149	33	9.31	2.2			0.49	12992	2833	0.94		
176	28	7.91	2.6			0.54	11717	2555	1.04		
161	31	8.63	2.2			0.63	10140	2211	1.21		
184	27	7.55	2.0			0.71	8947	1951	1.37		
197	25	7.04	2.1			0.82	7819	1705	1.56		
226	22	6.15	2.3			0.90	7044	1536	1.73		
241	20	5.76	2.4			1.0	6095	1329	2.0		
273	18	5.09	2.7			1.2	5347	1166	2.3		
308	16	4.51	2.8			R 137R77 RF137R77	4	0.7	8544	1863	0.88
363	14	3.83	3.1	0.9	7273			1586	1.03		
171	30	5.18	2.3	1.0	6237			1360	1.21		
195	26	4.53	2.9	1.1	5632			1228	1.34		
206	25	4.30	3.0	0.67	9507			2073	0.79		
235	22	3.77	3.7	0.76	8434			1839	0.89		
268	19	5.18	3.7	0.87	7287			1589	1.03		
307	17	4.53	4.6	0.99	6407			1397	1.17		
323	16	4.30	4.7	1.1	5623			1226	1.34		
369	14	3.77	5.9	1.3	4999			1090	1.50		
434	12	3.20	7.9	1.5	4361	951	1.72				
481	11	2.89	9.3	1.7	3811	831	1.97				
547	9.4	2.54	12	1.9	3348	730	2.2				
579	8.9	2.40	13	R 107R77 RF107R77	4	1.3	4783	1043	0.85		
681	7.6	2.04	17			1.6	4072	888	0.99		
747	6.9	1.86	17			1.8	3609	787	1.12		
863	6.0	1.61	18			1.3	5022	1095	0.80		
203	25	4.35	2.5			1.5	4251	927	0.95		
234	22	3.79	2.9			1.7	3724	812	1.09		
249	21	3.55	3.1			3.9	1637	357	2.5		
282	18	3.14	3.3			4.4	1435	313	2.8		
304	17	2.91	3.7			2.2	2894	631	0.97		
						2.5	2568	560	1.10		
				2.9	2220	484	1.27				
				3.2	1972	430	1.43				
				3.7	1738	379	1.62				
				4.1	1541	336	1.83				
				4.7	1357	296	2.1				
				5.6	1142	249	2.5				

选型参数表



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P
0.75KW						0.75KW					
3.5	1816	396	0.80	R 87R57 RF87R57	4	13	516	106.58	0.82	R 57 RF57	4
4.0	1610	351	0.91			14	479	98.99	0.88		
4.6	1399	305	1.04			15	435	89.71	0.97		
5.2	1224	267	1.19			17	390	80.55	1.08		
5.9	1078	235	1.35			20	335	69.23	1.26		
3.9	1656	361	1.70			21	314	64.85	1.35		
4.6	1376	300	2.0			24	277	57.29	1.52		
5.4	1174	256	2.4			26	258	53.22	1.64		
2.8	2445	245.50	1.65	R 107 RF107	8	29	234	48.23	1.81		
3.0	2259	226.11	1.81			32	210	43.30	2.0		
3.4	1995	200.87	2.0			37	181	37.30	2.3		
3.1	2138	215.94	1.32	R 97 RF97	8	40	170	35.07	2.5		
3.7	1841	185.97	1.53			46	146	30.18	2.9		
4.0	1674	169.06	1.68			52	131	26.97	3.2		
3.6	1901	256.89	1.49	R 97 RF97	6	53	130	26.31	3.3		
3.8	1782	240.83	1.58			56	124	24.99	3.4		
4.2	1598	215.94	1.76			63	108	21.93	3.9		
4.8	1403	289.60	2.0	R 97 RF97	4	75	92	18.60	4.6		
5.4	1244	256.89	2.3			20	332	68.54	0.85	R 47 RF47	4
5.8	1167	240.83	2.4			22	311	64.21	0.91		
6.4	1046	215.94	2.7			25	275	56.73	1.03		
7.5	901	185.97	3.1			26	255	52.69	1.10		
8.2	819	169.06	3.4			29	231	47.75	1.22		
4.2	1602	216.54	0.91	R 87 RF87	6	32	208	42.87	1.36		
4.4	1522	205.71	0.96			38	179	36.93	1.58		
5.0	1345	181.77	1.08			40	168	34.73	1.68		
5.9	1149	155.34	1.27			47	145	29.88	1.95		
6.4	1054	142.41	1.38			52	129	26.70	2.2		
5.6	1194	246.54	1.22	R 87 RF87	4	59	114	23.59	2.5		
6.4	1049	216.54	1.39			52	130	26.74	2.2		
6.8	996	205.71	1.46			60	113	23.28	2.5		
7.6	880	181.77	1.65			64	106	21.81	2.7		
8.9	752	155.34	1.94			72	93	19.27	3.0		
9.8	690	142.41	2.1			78	87	17.89	3.1		
11	605	124.97	2.4			86	79	16.22	3.3		
12	574	118.43	2.5			29	233	48.08	0.81	R 37 RF37	4
13	502	103.65	2.9			31	217	44.81	0.87		
15	452	93.38	3.2			35	190	39.17	0.99		
8.3	807	166.59	0.96	R 77 RF77	4	38	178	36.72	1.06		
9.5	706	145.67	1.09			43	157	32.40	1.20		
10	670	138.39	1.15			48	139	28.73	1.35		
11	588	121.42	1.31			57	118	24.42	1.59		
13	499	102.99	1.55			62	110	22.27	1.71		
15	450	92.97	1.71			72	96	19.31	1.97		
17	396	81.80	1.95			77	89	18.05	2.1		
18	375	77.24	2.1			89	77	15.60	2.4		
21	319	65.77	2.4			105	66	13.25	2.7		
25	273	56.38	2.8			117	59	11.83	2.9		
27	247	50.90	3.1			137	50	10.11	3.2		
31	217	44.78	3.6			147	47	9.47	3.4		
33	205	42.29	3.8			48	139	28.78	0.88	R 27 RF27	4
11	625	128.97	0.90	R 67 RF67	4	57	119	24.47	1.03		
12	552	113.94	1.02			62	110	22.32	1.11		
13	513	105.83	1.10			72	96	19.35	1.28		
14	465	95.91	1.21			77	89	18.08	1.37		
16	417	86.11	1.35			89	77	15.63	1.58		
19	359	74.17	1.57			105	66	13.28	1.86		
20	338	69.75	1.67			117	59	11.86	2.1		
23	297	61.26	1.90			137	50	10.13	2.3		
24	276	56.89	2.0			148	47	9.41	2.5		
27	250	51.56	2.3			170	40	8.16	2.7		
30	224	46.29	2.5			182	38	7.63	2.8		
						211	33	6.59	3.1		
						248	28	5.60	3.4		
						278	25	5.00	3.6		



选型参数表

R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.75KW						1.1KW					
77	89	18.06	0.89	R 17 RF17	4	0.53	17744	2657	0.95	R 167R97 RF167R97	4
89	77	15.57	1.04			0.60	15580	2333	1.09		
96	72	14.52	1.11			0.67	13924	2085	1.22		
110	63	12.69	1.27			0.75	12535	1877	1.35		
117	59	11.89	1.36			0.84	11153	1670	1.52		
132	52	10.50	1.47			0.96	9723	1456	1.74		
149	46	9.31	1.57			1.1	8655	1296	2.0	R 147R77 RF147R77	4
176	39	7.91	1.73			1.2	7593	1137	2.2		
184	37	7.55	1.41			0.63	14765	2211	0.83		
197	35	7.04	1.48			0.72	13029	1951	0.94		
226	30	6.15	1.67			0.82	11386	1705	1.07		
241	28	5.76	1.75			0.91	10258	1536	1.19		
273	25	5.09	1.90			1.1	8875	1329	1.38		
308	22	4.51	2.0			1.2	7787	1166	1.57		
363	19	3.83	2.2			1.4	6872	1029	1.78		
201	35	4.53	2.2	RX 67 RXF67	6	1.6	5937	889	2.1		
212	33	4.30	2.3			1.8	5236	784	2.3		
241	29	3.77	2.8			2.0	4641	695	2.6		
284	25	3.20	3.8			1.0	9082	1360	0.83	R 137R77 RF137R77	4
268	26	5.18	2.7	RX 67 RXF67	4	1.1	8201	1228	0.92		
307	23	4.53	3.4			1.3	7212	1080	1.04		
323	22	4.30	3.5			1.4	6812	1020	1.10		
369	19	3.77	4.3			1.6	5803	869	1.30		
434	16	3.20	5.8			1.0	9329	1397	0.81		
481	15	2.89	6.8			1.1	8187	1226	0.92		
547	13	2.54	8.6			1.3	7279	1090	1.03		
579	12	2.40	9.5			1.5	6351	951	1.18		
681	10	2.04	12			1.7	5550	831	1.36		
747	9	1.86	13			1.9	4875	730	1.54		
863	8	1.61	13			2.2	4201	629	1.79		
240	29	3.79	2.2	RX 57 RXF57	6	2.6	3666	549	2.1		
256	27	3.55	2.4			2.9	3272	490	2.3		
290	24	3.14	2.5			2	4621	692	0.87	R 107R77 RF107R77	4
313	22	2.91	2.8			2.3	3994	598	1.01		
345	20	2.64	3.2	RX 57 RXF57	4	2.6	3539	530	1.14		
320	22	4.35	2.9			2.9	3199	479	1.26		
367	19	3.79	3.4			3.4	2711	406	1.49		
392	18	3.55	3.6			3.9	2384	357	1.70		
443	16	3.14	3.9			4.5	2090	313	1.93		
478	15	2.91	4.3			5.1	1850	277	2.2		
527	13	2.64	4.9			5.7	1636	245	2.5		
586	12	2.37	5.4			3.3	2872	430	0.98	R 97R57 RF97R57	4
681	10	2.04	6.3			3.7	2531	379	1.11		
724	10	1.92	6.7			4.2	2244	336	1.26		
842	8	1.65	7.8			4.7	1977	296	1.43		
939	7	1.48	8.6			5.6	1663	249	1.70		
1069	7	1.30	9.0			6.0	1563	234	1.80		
456	15	3.05	0.9	RX 37 RXF37	4	6.7	1396	209	2.0		
527	13	2.64	1.13			5.2	1783	267	0.82	R 87R57 RF87R57	4
621	11	2.24	1.33			6.0	1569	235	0.93		
695	10	2.00	1.49			6.7	1389	208	1.05		
813	9	1.71	1.74			5.5	1710	256	0.85		
869	8	1.60	1.86			6.1	1543	231	0.94		
						7.2	1302	195	1.12	R 107 RF107	8
						2.8	3586	245.50	1.13		
						3.0	3283	226.11	1.23		
						3.4	2901	200.87	1.39		
						4.0	2461	167.29	1.64		

选型参数表



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
1.1KW						1.1KW					
3.5	2788	256.89	1.02	R 97 RF97	6	20	488	69.23	0.87	R 57 RF57	4
3.8	2613	240.83	1.08		6	22	457	64.85	0.92		
4.2	2343	215.94	1.20		6	24	404	57.29	1.05		
4.9	2018	185.97	1.39		6	26	375	53.22	1.13		
5.4	1812	256.89	1.56	R 97 RF97	4	29	340	48.23	1.24		
5.8	1699	240.83	1.66			32	305	43.30	1.39		
6.5	1523	215.94	1.85			38	263	37.30	1.61		
7.5	1312	185.97	2.1			40	247	35.07	1.71		
8.3	1192	169.06	2.4			46	213	30.18	~1.99		
9.3	1064	150.78	2.7			52	190	26.97	2.2		
11	894	126.75	3.2			53	186	26.31	2.3		
12	822	116.48	3.4			56	176	24.99	2.4		
6.5	1527	216.54	0.95	R 87 RF87	4	64	155	21.93	2.7		
6.8	1451	205.71	1.00			75	131	18.60	3.2		
7.7	1282	181.77	1.14			83	118	16.79	3.6		
9.0	1096	155.34	1.33			29	337	47.75	0.84	R 47 RF47	4
9.8	1004	142.41	1.45			33	302	42.87	0.93		
11	881	124.97	1.65			38	260	36.93	1.08		
12	835	118.43	1.74			40	245	34.73	1.15		
14	731	103.65	1.99			47	211	29.88	1.34		
15	659	93.38	2.2			52	188	26.70	1.50		
17	578	81.92	2.5			59	166	23.59	1.69		
19	510	72.37	2.9			60	164	23.28	1.72		
22	448	63.50	3.3			64	154	21.81	1.83		
23	424	60.18	3.4			73	136	19.27	2.0		
27	372	52.67	3.9			78	126	17.89	2.2		
12	856	121.42	0.90	R 77 RF77	4	86	114	16.22	2.3		
14	726	102.99	1.06			96	103	14.56	2.4		
15	656	92.97	1.18			112	88	12.54	2.7		
17	577	81.80	1.34			119	83	11.79	2.8		
18	545	77.24	1.41			138	72	10.15	3.0		
21	464	65.77	1.66			154	64	9.07	3.2		
25	398	56.38	1.94			43	229	32.40	0.82	R 37 RF37	4
28	359	50.90	2.1			49	203	28.73	0.93		
31	316	44.78	2.4			57	172	24.42	1.09		
33	298	42.29	2.6			73	139	19.31	1.35		
39	254	36.01	3.0			78	130	18.05	1.45		
43	231	32.72	3.3			90	112	15.60	1.67		
16	607	86.11	0.93	R 67 RF67	4	106	95	13.25	1.87		
19	523	74.17	1.08			118	85	11.83	2.0		
20	492	69.75	1.15			138	73	10.11	2.2		
23	432	61.26	1.31			148	68	9.47	2.3		
25	401	56.89	1.41			176	57	7.97	2.6		
27	364	51.56	1.55			210	48	6.67	2.8		
30	326	46.29	1.73			247	41	5.67	3.3		
35	281	39.88	1.9			277	36	5.06	3.5		
37	265	37.50	2.0			72	139	19.35	0.88	R 27 RF27	4
43	228	32.27	2.2			77	130	18.08	0.94		
49	203	28.83	2.4			90	113	15.63	1.09		
50	203	28.13	2.5			105	96	13.28	1.28		
52	192	26.72	2.6			118	85	11.86	1.42		
60	169	23.44	3.1			138	73	10.13	1.57		
70	143	19.89	3.9			172	59	8.16	1.86		
						183	55	7.63	1.92		
						212	47	6.59	2.1		
						250	40	5.60	2.3		
						280	36	5.00	2.5		
						328	31	4.27	2.7		
						350	29	4.00	2.8		
						415	24	3.37	3.1		



选型参数表

R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
1.1KW						1.5KW					
249	41	5.63	2.5	RX 77	4	1.4	9393	1020	0.80		
262	39	5.35	2.5	RXF77	4	1.6	8003	869	0.94		
296	35	4.73	3.3			2.0	6299	684	1.19		
						2.4	5479	595	1.37		
201	51	4.53	1.50	RX 67	6	1.3	10038	1090	0.75		
212	49	4.30	1.55	RXF67	6	1.5	8758	951	0.86		
241	43	3.77	1.92			1.7	7653	831	0.98	R 137R77	4
						1.9	6723	730	1.12	RF137R77	4
309	33	4.53	2.3			2.2	5792	629	1.30		
326	32	4.30	2.4			2.6	5056	549	1.49		
371	28	3.77	2.9			2.9	4512	490	1.67		
438	24	3.20	4.0			3.3	3941	428	1.91		
484	21	2.89	4.7	RX 67	4	3.7	3444	374	2.2		
551	19	2.54	5.9	RXF67	4	4.4	2919	317	2.6		
583	18	2.40	6.6								
686	15	2.04	8.4			2.7	4644	510	0.87		
753	14	1.86	8.7			2.6	4827	530	0.84		
870	12	1.61	9.1			2.9	4362	479	0.93	R 107R77	4
1000	10	1.40	9.5			3.4	3697	406	1.09	RF107R77	4
						3.9	3251	357	1.24		
240	43	3.79	1.5			4.5	2850	313	1.42		
256	40	3.55	1.6	RX 57	6	3.0	4216	463	0.96		
290	36	3.14	1.7	RXF57	6						
313	33	2.91	1.9			4.2	3060	336	0.92		
345	30	2.64	2.2			4.7	2696	296	1.05	R 97R57	4
						5.6	2268	249	1.24	RF97R57	4
369	28	3.79	2.3			6.0	2131	234	1.32		
394	26	3.55	2.5			6.7	1903	209	1.48		
446	23	3.14	2.6								
481	21	2.91	2.9			3.1	4413	226.11	0.92		
530	19	2.64	3.3	RX 57	4	3.5	3920	200.87	1.03	R 107	8
591	17	2.37	3.7	RXF57	4	4.1	3265	167.29	1.24	RF107	8
686	15	2.04	4.3			4.4	3045	156.04	1.32		
729	14	1.92	4.6								
848	12	1.65	5.3			3.7	3593	245.50	1.12		
946	11	1.48	5.9			4.1	3309	226.11	1.22		
1077	10	1.30	6.2			4.6	2940	200.87	1.37	R 107	6
						5.5	2449	167.29	1.65	RF107	6
700	15	2.00	1.02	RX 37	4	5.8	2304	156.04	1.77		
819	13	1.71	1.19	RXF37	4	6.6	2041	139.47	1.98		
875	12	1.60	1.27								
1.5KW											
0.60	21246	2333	0.80			5.4	2417	256.89	1.14		
0.67	18987	2085	0.89			5.8	2316	240.83	1.22		
0.75	17093	1877	0.99			6.5	2077	215.94	1.36		
0.84	15208	1670	1.11	R 167R97	4	7.5	1789	185.97	1.58		
0.96	13259	1456	1.28	RF167R97	4	8.3	1626	169.06	1.73	R 97	4
1.1	11802	1296	1.43			9.3	1450	150.78	1.94	RF97	4
1.2	10354	1137	1.63			11	1219	126.75	2.3		
1.4	9216	1012	1.84			12	1120	116.48	2.5		
						14	995	103.44	2.8		
						15	889	92.48	3.2		
3.2	3934	432	3.1	R 147R87	4						
3.8	3388	373	3.6	RF147R87	4						
						7.7	1748	181.77	0.83		
0.82	15527	1705	0.8			9.0	1494	155.34	0.98		
0.91	13988	1536	0.87			9.8	1370	142.41	1.06		
1.1	12103	1329	1.01			11	1202	124.97	1.21		
1.2	10618	1166	1.15			12	1139	118.43	1.28		
1.4	9371	1029	1.30	R 147R77	4	14	997	103.65	1.46		
1.6	8096	889	1.51	RF147R77	4	15	898	93.38	1.62		
1.8	7140	784	1.71			17	788	81.92	1.85	R 87	4
2.0	6329	695	1.93			19	696	72.37	2.1	RF87	4
2.3	5528	607	2.2			22	611	63.50	2.4		
2.6	4981	547	2.5			23	579	60.18	2.5		
						27	507	52.67	2.9		
						30	456	47.45	3.2		
						34	400	41.63	3.6		
						38	353	36.73	4.1		



输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数				
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P				
1.5KW						1.5KW									
15	894	92.97	0.86	R 77 RF77	4	73	186	19.31	1.01	R 37 RF37	4				
17	787	81.80	0.98			78	174	18.05	1.08						
18	743	77.24	1.04			90	150	15.60	1.25						
21	633	65.77	1.22			106	127	13.25	1.40						
25	542	56.38	1.42			118	114	11.83	1.51						
28	490	50.90	1.57			138	97	10.11	1.64						
31	431	44.78	1.79			148	91	9.47	1.72						
33	407	42.29	1.90			176	77	7.97	1.91						
39	346	36.01	2.2			210	64	6.67	2.1						
43	315	32.72	2.4			247	55	5.67	2.4						
49	273	28.35	2.8			277	49	5.06	2.6						
57	237	24.67	3.1			324	42	4.32	2.9						
60	225	23.37	3.4			346	39	4.05	2.9						
65	206	21.43	3.7			411	33	3.41	3.2						
74	181	18.80	4.1												
23	589	61.26	0.96	R 67 RF67	4	90	150	15.63	0.81	R 27 RF27	4				
25	547	56.89	1.03			105	128	13.28	0.96						
27	496	51.56	1.14			118	114	11.86	1.06						
30	445	46.29	1.27			138	97	10.13	1.18						
35	384	39.88	1.47			172	78	8.16	1.39						
37	361	37.50	1.56			183	73	7.63	1.43						
43	310	32.27	1.82			212	63	6.59	1.57						
49	277	28.83	2.0			250	54	5.60	1.73						
50	276	28.13	2.0			280	48	5.00	1.86						
52	262	26.72	2.1			328	41	4.27	1.99						
60	230	23.44	2.4			350	38	4.00	2.1						
70	195	19.89	2.9			415	32	3.37	2.3						
78	176	17.95	3.2												
26	523	53.22	0.8			R 57 RF57	4	249	54			5.63	1.91	RX 77 RXF77	4
29	474	48.23	0.9					262	51			5.35	1.88		
32	425	43.30	1.0	296	45			4.73	2.5						
38	366	37.30	1.15	347	39			4.04	3.5						
40	344	35.07	1.23	378	36			3.70	4.0						
46	296	30.18	1.43	431	31			3.25	5.5						
52	265	26.97	1.60	455	30			3.08	6.1						
53	258	26.31	1.64	519	26			2.70	7.8						
56	245	24.99	1.72	576	23			2.43	8.6						
64	215	21.93	1.96												
75	183	18.60	2.3	309	44			4.53	1.77	RX 67 RXF67	4				
83	165	16.79	2.6	326	41			4.30	1.82						
95	145	14.77	2.8	371	36			3.77	2.3						
100	137	13.95	2.9	438	31			3.20	3.1						
118	117	11.88	3.3	484	28			2.89	3.6						
				551	24	2.54	4.5								
38	355	36.93	0.8	R 47 RF47	4	583	23	2.40	5.0						
40	334	34.73	0.84			686	20	2.04	6.4						
47	287	29.88	0.98			753	18	1.86	6.6						
52	257	26.70	1.1			870	15	1.61	6.9						
59	227	23.59	1.2			1000	13	1.40	7.3						
60	224	23.28	1.26												
64	210	21.81	1.34			369	36	3.79	1.78	RX 57 RXF57	4				
73	185	19.27	1.50			394	34	3.55	1.90						
78	172	17.89	1.58			446	30	3.14	2.0						
86	156	16.22	1.66			481	28	2.91	2.3						
96	140	14.56	1.8			530	25	2.64	2.6						
112	121	12.54	1.9			591	23	2.37	2.8						
119	113	11.79	2.0			686	20	2.04	3.3						
138	98	10.15	2.2			729	18	1.92	3.5						
154	87	9.07	2.4			848	16	1.65	4.1						
175	77	8.01	2.5			946	14	1.48	4.5						
180	75	7.76	2.1			1077	13	1.30	4.7						
201	67	6.96	2.2												
233	58	6.00	2.5												
248	54	5.64	2.7												
289	47	4.85	3.0												
323	42	4.34	3.3												
366	37	3.83	3.7												



选型参数表

R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
2.2KW						2.2KW					
0.85	21991	1670	0.8			5.8	3414	245.50	1.18		
0.98	19173	1456	0.88			6.3	3145	226.11	1.29		
1.1	17066	1296	1.0			7.1	2744	200.87	1.45		
1.2	14972	1137	1.1	R 167R97	4	8.5	2327	167.29	1.74		
1.4	13326	1012	1.27	RF167R97	4	9.1	2170	156.04	1.86	R 107	4
1.6	11483	872	1.47			10	1940	139.47	2.1	RF107	4
1.8	10140	770	1.67			11	1746	125.55	2.3		
2.1	8744	664	1.9			12	1581	113.70	2.6		
						14	1402	100.82	2.9		
						16	1286	91.16	3.2		
2.6	7111	540	1.72			6.6	3003	215.94	0.94		
3.1	6084	462	2.0	R 147R87	4	7.6	2586	185.97	1.09		
3.3	5689	432	2.1	RF147R87	4	8.4	2351	169.06	1.20		
3.8	4912	373	2.5			9.4	2097	150.78	1.34		
4.3	4346	330	2.8			11	1763	126.75	1.60		
1.2	15354	1166	0.80			12	1620	116.48	1.74		
1.4	13550	1029	0.90			14	1439	103.44	1.96	R 97	4
1.6	11707	889	1.04			15	1286	92.48	2.2	RF97	4
1.8	10324	784	1.18	R 147R77	4	17	1156	83.15	2.4		
2.0	9152	695	1.34	RF147R77	4	20	1004	72.17	2.8		
2.3	7993	607	1.53			22	906	65.12	3.1		
2.6	7203	547	1.70			24	832	59.84	3.4		
3.0	6321	480	1.93			27	739	53.14	3.8		
						30	661	47.51	4.3		
2.1	9108	684	0.83			11	1738	124.97	0.84		
2.4	7923	595	0.95			12	1647	118.43	0.88		
1.9	9721	730	0.77			14	1442	103.65	1.04		
2.3	8376	629	0.90			15	1299	93.38	1.12		
2.6	7311	549	1.03			17	1139	81.92	1.28		
2.9	6525	490	1.15	R 137R77	4	20	1007	72.37	1.45		
3.3	5699	428	1.32	RF137R77	4	22	883	63.50	1.65		
3.8	4980	374	1.51			24	837	60.18	1.74		
4.5	4221	317	1.78			27	733	52.67	1.99	R 87	4
5.0	3808	286	1.97			30	660	47.45	2.2	RF87	4
5.6	3377	250	2.2			34	579	41.63	2.5		
6.4	2958	219	2.5			39	511	36.73	2.9		
						44	453	32.57	3.2		
3.9	4822	357	0.84			41	478	34.34	3.0		
4.5	4228	313	0.96			45	434	31.22	3.4		
5.1	3741	277	1.08	R 107R77	4	51	387	27.81	3.8		
5.5	3458	256	1.17	RF107R77	4	61	325	23.40	4.5		
6.7	2809	208	1.44			66	299	21.51	4.7		
4.4	4336	321	0.93								
6.0	3125	234	0.90	R 97R57	4	22	915	65.77	0.8		
6.7	2791	209	1.01	RF97R57	4	25	784	56.38	1.0		
						28	708	50.90	1.1		
3.2	6212	223.34	1.21			32	623	44.78	1.2		
3.8	5234	188.16	1.43			34	588	42.29	1.31		
4.1	4851	174.4	1.55			39	501	36.01	1.54		
4.5	4348	156.31	1.73	R 137	8	43	455	32.72	1.69		
5.0	3925	141.12	1.92	RF137	8	50	394	28.35	1.95	R 77	4
5.5	3565	128.18	2.1			58	343	24.67	2.1	RF77	4
6.2	3163	113.72	2.4			61	325	23.37	2.4		
6.9	2871	103.2	2.6			66	298	21.43	2.6		
						76	261	18.80	2.8		
4.7	4220	200.87	0.96			80	248	17.82	3.0		
5.6	3515	167.29	1.15	R 107	6	91	217	15.60	3.2		
6.0	3278	156.04	1.23	RF107	6	101	195	14.05	3.5		
6.7	2930	139.47	1.38								

选型参数表



R系列减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
2.2KW						2.2KW							
36	555	39.88	0.98	R 67 RF67	4	300	69	4.73	1.69	RX 77 RXF77	4		
38	522	37.50	1.03			351	59	4.04	2.3				
44	449	32.27	1.13			384	54	3.70	2.7				
49	401	28.83	1.22			437	47	3.25	3.6				
61	326	23.44	1.61			461	45	3.08	4.1				
71	277	19.89	2.0			526	39	2.70	5.2				
79	250	17.95	2.2			584	35	2.43	5.7				
90	220	15.79	2.4			667	31	2.13	6.1				
95	207	14.91	2.5			755	27	1.8	6.4				
112	177	12.70	2.8			850	24	1.67	6.7				
123	160	11.54	2.9			1000	21	1.42	7.1				
142	139	10.00	3.2										
163	121	8.70	3.4										
182	108	7.79	3.3										
38	519	37.30	0.82	R 57 RF57	4	377	55	3.77	1.50	RX 67 RXF67	4		
40	488	35.07	0.87			444	46	3.20	2.0				
47	420	30.18	1.01			491	42	2.89	2.4				
53	375	26.97	1.13			559	37	2.54	3.0				
65	305	21.93	1.39			592	35	2.40	3.3				
76	259	18.60	1.64			696	30	2.04	4.3				
85	234	16.79	1.81			763	27	1.86	4.4				
96	205	14.77	1.99			882	23	1.61	4.6				
102	194	13.95	2.1			1014	20	1.40	4.8				
120	165	11.88	2.3										
132	150	10.79	2.4			452	46	3.14	1.34			RX 57 RXF57	4
152	130	9.35	2.7			538	38	2.64	1.69				
157	126	9.06	2.8			599	34	2.37	1.89				
178	111	7.97	3.0			696	30	2.04	2.2				
				740	28	1.92	2.3						
				861	24	1.65	2.7						
				959	21	1.48	3.0						
				1092	19	1.30	3.1						
						3.0KW							
74	268	19.27	1.03	R 47 RF47	4	1.2	20417	1137	0.83	R 167R97 RF167R97	4		
88	226	16.22	1.15			1.4	18172	1012	0.93				
98	203	14.56	1.23			1.6	15658	872	1.08				
113	174	12.54	1.35			1.8	13827	770	1.22				
120	164	11.79	1.40			2.1	11923	664	1.42				
140	141	10.15	1.53			2.8	9158	510	1.85				
157	126	9.07	1.64										
177	111	8.01	1.73										
183	108	7.76	1.42										
204	97	6.96	1.54										
237	83	6.00	1.76			2.6	9697	540	1.26			R 147R87 RF147R87	4
252	78	5.64	1.86			3.1	8296	462	1.47				
293	67	4.85	2.1			3.3	7757	432	1.58				
327	60	4.34	2.3			3.8	6698	373	1.82				
371	53	3.83	2.5	4.3	5926	330	2.1						
				5.0	5082	283	2.4						
91	217	15.60	0.87	R 37 RF37	4	1.6	15963	889	0.8	R 147R77 RF147R77	4		
107	184	13.25	0.97			1.8	14078	784	0.87				
120	165	11.83	1.05			2.0	12480	695	0.98				
140	141	10.11	1.14			2.3	10900	607	1.12				
150	132	9.47	1.19			2.6	9822	547	1.24				
178	111	7.97	1.32										
213	93	6.67	1.46										
250	79	5.67	1.69			2.9	8898	490	0.85			R 137R77 RF137R77	4
281	70	5.06	1.80			3.3	7772	428	0.97				
329	60	4.32	2.0			3.8	6791	374	1.11				
351	56	4.05	2.0			4.5	5756	317	1.31				
416	47	3.41	2.2			5.0	5193	286	1.45				
						5.7	4540	250	1.66				
						6.5	3977	219	1.89				
				2.7	9388	517	0.80						
				3.1	8226	453	0.91						
140	141	10.13	0.81	R 27 RF27	4	5.8	4647	245	0.87	R 107R77 RF107R77	4		
215	92	6.59	1.09			6.8	3945	208	1.02				
254	78	5.60	1.19			7.8	3433	181	1.18				
284	70	5.00	1.28			5.6	4798	253	0.84				
333	59	4.27	1.38										
355	56	4.00	1.44										
421	47	3.37	1.58										



选型参数表

R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
3.0KW						3.0KW					
3.2	8472	223.34	0.89	R 137 RF137	8	32	849	44.78	0.91	R 77 RF77	4
3.8	7137	188.16	1.05			34	802	42.29	0.96		
4.1	6615	174.40	1.14			39	683	36.01	1.13		
4.5	5929	156.31	1.27			43	621	32.72	1.24		
5.0	5353	141.12	1.40			50	538	28.35	1.43		
5.5	4862	128.18	1.55			58	468	24.67	1.57		
6.2	4314	113.72	1.74			61	443	23.37	1.74		
6.9	3914	103.20	1.92			66	406	21.43	1.90		
8.0	3364	88.70	2.20			76	357	18.80	2.1		
4.3	6245	222.60	1.20	R 137 RF137	6	80	338	17.82	2.2		
						91	296	15.60	2.4		
						101	266	14.05	2.5		
						115	234	12.33	2.8		
						131	206	10.88	3.0		
						147	183	9.64	3.2		
						169	160	8.42	3.7		
						187	144	7.59	4.0		
6.2	4377	156.04	0.92	R 107 RF107	6	213	126	6.66	4.3		
						61	445	23.44	1.18	R 67 RF67	4
						71	377	19.89	1.50		
						79	340	17.95	1.63		
						90	299	15.79	1.76		
						95	283	14.91	1.8		
						112	241	12.70	2.0		
						123	219	11.54	2.1		
						142	190	10.00	2.3		
6.3	4288	226.11	0.94	R 107 RF107	4	53	511	26.97	0.8	R 57 RF57	4
						65	416	21.93	1.02		
						76	353	18.60	1.20		
						85	318	16.79	1.33		
						96	280	14.77	1.46		
						102	265	13.95	1.53		
						120	225	11.88	1.69		
						132	205	10.79	1.79		
						152	177	9.35	2.0		
						157	172	9.06	2.1		
						178	151	7.97	2.3		
						189	143	7.53	2.6		
9.4	2860	150.78	0.99	R 97 RF97	4	222	122	6.41	2.7		
						244	110	5.82	3.0		
						281	96	5.05	3.2		
						323	83	4.39			
						88	308	16.22	0.84	R 47 RF47	4
						98	276	14.56	0.90		
						113	238	12.54	0.99		
						120	224	11.79	1.03		
						140	192	10.15	1.12		
						157	172	9.07	1.20		
						177	152	8.01	1.27		
						183	147	7.76	1.04		
						204	132	6.96	1.13		
						237	114	6.00	1.29		
						252	107	5.64	1.36		
						293	92	4.85	1.53		
15	1771	93.38	0.82	R 87 RF87	4	327	82	4.34	1.67		
						371	73	3.83	1.86		
						140	192	10.11	0.83	R 37 RF37	4
						150	180	9.47	0.87		
						178	151	7.97	0.97		
						213	126	6.67	1.07		
						250	108	5.67	1.24		
						281	96	5.06	1.32		
						329	82	4.32	1.45		
						351	77	4.05	1.49		
						416	65	3.41	1.63		
						15	1771	93.38	0.82		
						17	1554	81.92	0.94		
						20	1373	72.37	1.06		
						22	1204	63.50	1.21		
						24	1141	60.18	1.28		
						27	999	52.67	1.46		
						30	900	47.45	1.62		
						34	790	41.63	1.85		
						39	697	36.73	2.1		
						44	618	32.57	2.4		
						51	527	27.81	2.8		
						41	651	34.34	2.2		
						45	592	31.22	2.5		
						51	528	27.84	2.8		
						61	444	23.40	3.3		
						66	408	21.51	3.5		
						74	362	19.10	3.6		
						83	324	17.08	4.0		
						93	291	15.35	4.3		

选型参数表



R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
3.0KW						4.0KW					
254	106	5.60	0.88	R 27 RF27	4	3.9	8830	374	0.85	R 137R77 RF137R77	4
284	95	5.00	0.94		4	4.5	7484	317	1.00		4
333	81	4.27	1.01		4	5.0	6752	286	1.11		4
355	76	4.00	1.05		4	5.8	5902	250	1.27		4
421	64	3.37	1.2		4	6.6	5171	219	1.45		4
109	258	6.47	4.31	RX 127 RXF127	8	3.8	877	376	0.85	R 107R77 RF107R77	4
					8	4.2	8004	339	0.94		4
					8	4.8	7012	297	1.07		4
220	127	6.44	1.42	RX 87 RXF87	4	8.0	4273	181	0.95		4
256	110	5.55	1.92		4	7.5	4509	191	0.90		4
281	100	5.05	2.3		4	8.6	3943	167	1.03		4
316	89	4.50	3.1		4						
376	75	3.78	3.8		4						
300	94	4.73	1.24	RX 77 RXF77	4	4.4	8152	163.46	1.50	R 147 RF147	8
351	80	4.04	1.68		4	4.9	7324	146.85	1.67		8
384	73	3.70	1.97		4	6.0	5946	119.24	2.0		8
437	64	3.25	2.7		4	6.5	5487	110.03	2.2		8
461	61	3.08	3.0		4						
377	75	3.77	1.10	RX 67 RXF67	4	4.1	8698	174.40	0.86	R 137 RF137	8
444	63	3.20	1.49		4	4.6	7796	156.31	0.96		8
491	57	2.89	1.74		4	5.1	7038	141.12	1.07		8
559	50	2.54	2.2		4	5.6	6393	128.18	1.18		8
592	47	2.40	2.4		4	6.3	5671	113.72	1.33		8
696	40	2.04	3.1	RX 57 RXF57	4	7.0	5147	103.20	1.46	R 137 RF137	6
763	37	1.86	3.2		4	4.3	8354	223.34	0.90		6
882	32	1.61	3.4		4	5.1	7038	188.16	1.07		6
1014	28	1.40	3.5		4	5.5	6523	174.40	1.15		6
					4	6.1	5847	156.31	1.29		6
452	62	3.14	0.98	RX 57 RXF57	4	6.8	5278	141.12	1.42	R 107 RF107	4
538	52	2.64	1.24		4	7.5	4794	128.18	1.57		4
599	47	2.37	1.38		4	8.4	4254	113.72	1.77		4
696	40	2.04	1.61		4	9.3	3860	103.2	1.95		4
740	38	1.92	1.71		4	11	3318	88.70	2.3		4
861	33	1.65	1.99	R 167R87 RF167R87	4	9	4172	167.29	0.97	R 97 RF97	4
959	29	1.48	2.2		4	9	3891	156.04	1.04		4
1092	26	1.30	2.3		4	10	3478	139.47	1.16		4
					4	11	3131	125.55	1.29		4
					4	13	2835	113.70	1.43		4
				R 147R87 RF147R87	4	14	2514	100.82	1.61	R 107 RF107	4
1.7	20588	872	0.82		4	16	2273	91.16	1.78		4
1.9	18179	770	0.93		4	19	1927	77.26	2.1		4
2.2	15677	664	1.08		4	20	1795	72.00	2.3		4
2.8	12041	510	1.41		4	22	1616	64.81	2.5		4
3.8	8972	380	1.89	R 147R77 RF147R77	4	25	1464	58.69	2.8	R 97 RF97	4
4.3	7980	338	2.1		4	28	1298	52.05	3.1		4
2.7	12749	540	0.96		4	12	2905	116.48	0.97		4
3.1	10908	462	1.12		4	14	2579	103.44	1.09		4
3.3	10199	432	1.20		4	16	2306	92.48	1.22		4
3.9	8806	373	1.39	R 147R77 RF147R77	4	17	2073	83.15	1.36	R 97 RF97	4
4.4	7791	330	1.57		4	20	1800	72.17	1.57		4
5.1	6682	283	1.83		4	22	1624	65.12	1.74		4
5.8	5902	250	2.1		4	24	1492	59.84	1.89		4
6.7	5100	216	2.4		4	27	1325	53.14	2.1		4
7.5	4509	191	2.7	R 147R77 RF147R77	4	30	1185	47.51	2.4	R 97 RF97	4
8.9	3801	161	3.2		4	34	1065	42.72	2.6		4
2.4	14331	607	0.85		4	39	925	37.08	3.0		4
2.6	12915	547	0.95		4	43	828	33.20	3.3		4
3.0	11333	480	1.08		4	45	803	32.22	3.0		4
3.5	9609	407	1.27	R 147R77 RF147R77	4	54	669	26.84	3.6	R 97 RF97	4
					4	58	624	25.03	4.3		4
					4	64	558	22.37	4.6		4
					4	71	502	20.14	4.9		4
					4	78	455	18.24	6.2		4



选型参数表

R系列减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
4.0KW						4.0KW							
23	1583	63.5	0.92	R 87 RF87	4	142	253	10.15	0.85	R 47 RF47	4		
24	1501	60.18	0.97			159	226	9.07	0.91				
27	1313	52.67	1.11			180	200	8.04	0.96				
30	1183	47.45	1.23			207	174	6.96	0.86				
35	1038	41.63	1.40			240	150	6.00	0.98				
39	916	36.73	1.59			255	141	5.64	1.04				
44	812	32.57	1.79			297	121	4.85	1.17				
52	693	27.81	2.1			332	108	4.34	1.27				
42	856	34.34	1.70			376	96	3.83	1.42				
46	779	31.22	1.87										
52	694	27.84	2.1			109	344	6.47	3.23	RX 127	8		
62	584	23.40	2.5			121	310	5.88	3.59	RXF127	8		
67	536	21.51	2.7										
75	476	19.10	3.1			147	254	6.47	4.37	RX 127 RXF127	6 6		
84	426	17.08	3.1										
94	383	15.35	3.3			259	144	5.55	1.46	RX 87 RXF87	4 4		
108	332	13.33	3.6			285	131	5.05	1.78				
121	297	11.93	3.9			320	117	4.50	2.3				
						381	98	3.78	2.9				
40	898	36.01	0.86	R 77 RF77	4	356	105	4.04	1.28	RX 77 RXF77	4 4		
44	816	32.72	0.94			389	96	3.70	1.50				
51	707	28.35	1.09			443	84	3.25	2.0				
58	615	24.67	1.19			468	80	3.08	2.3				
62	583	23.37	1.32			533	70	2.70	2.9				
67	534	21.43	1.44			593	63	2.43	3.2				
77	469	18.80	1.56			676	55	2.13	3.4				
81	444	17.82	1.65			766	49	1.88	3.6				
92	389	15.60	1.79			862	43	1.67	3.7				
102	350	14.05	1.93			1014	37	1.42	3.9				
117	307	12.33	2.1										
132	271	10.88	2.3			450	83	3.20	1.31	RX 67 RXF67	4 4		
149	240	9.64	2.5			498	75	2.89	1.33				
171	210	8.42	2.8			567	66	2.54	1.68				
190	189	7.59	3.0			600	62	2.40	1.85				
216	166	6.66	3.3			706	53	2.04	2.4				
245	147	5.88	3.5			774	48	1.86	2.4				
276	130	5.21	3.7			894	42	1.61	2.6				
						1029	36	1.40	2.7				
72	496	19.89	1.14			R 67 RF67	4	545	69			2.64	0.95
80	448	17.95	1.24	608	62			2.37	1.05				
91	394	15.79	1.34	706	53			2.04	1.22				
97	372	14.91	1.39	750	50			1.92	1.30				
113	317	12.70	1.54	873	43			1.65	1.51				
125	288	11.54	1.63	973	38			1.48	1.66				
144	249	10.00	1.77	1108	34			1.30	1.75				
166	217	8.70	1.91										
185	194	7.79	1.84										
196	184	7.36	1.90										
230	156	6.27	2.0										
253	142	5.70	2.1										
292	123	4.93	2.2										
336	107	4.29	2.4										
								5.5KW					
77	464	18.60	0.91	R 57 RF57	4	2.2	21556	664	0.80	R 167R97 RF167R97	4 4		
86	419	16.79	1.01			2.5	18764	578	0.90				
97	368	14.77	1.11			2.8	16556	510	1.02				
103	348	13.95	1.16			3.3	14219	438	1.19				
121	296	11.88	1.29			3.8	12336	380	1.37				
133	269	10.79	1.36			4.3	10973	338	1.54				
154	233	9.35	1.49			4.7	9966	307	1.70				
159	226	9.06	1.56			5.1	9155	282	1.85				
181	199	7.97	1.68										
191	188	7.53	1.75										
225	160	6.41	1.97										
247	145	5.82	2.1										
285	126	5.05	2.3										
328	109	4.39	2.4										

选型参数表



R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
5.5KW						5.5KW					
3.7	12752	196.41	1.32	R 167 RF167	8	45	1105	32.22	2.2	R 97 RF97	4
4.5	10440	160.80	1.63			54	920	26.84	2.6		
5.5	8469	130.44	1.99			58	858	25.03	3.1		
6.0	7855	120.99	2.17			64	767	22.37	3.3		
6.9	6779	104.41	2.50			71	691	20.14	3.6		
4.4	10613	163.46	1.15	R 147 RF147	8	79	625	18.24	3.8	R 87 RF87	4
4.9	9534	146.85	1.28			89	554	16.17	4.1		
6.0	7742	119.24	1.57			30	1627	47.45	0.90		
6.6	7144	110.03	1.72			35	1427	41.63	1.02		
5.9	7960	163.46	1.54	R 147 RF147	6	39	1259	36.73	1.16		
6.5	7151	146.85	1.71			44	1117	32.57	1.30		
8	6133	119.24	2.0			52	954	27.81	1.53		
8.8	5659	110.03	2.2			52	955	27.84	1.53		
10	4865	94.60	2.5			62	802	23.40	1.82		
12	4293	83.47	2.8			67	738	21.51	2.0		
5.6	8790	128.18	0.86	R 137 RF137	8	75	655	19.10	2.1		
6.3	7798	113.72	0.96			84	586	17.08	2.2		
7.0	7077	103.2	1.06			94	526	15.35	2.4		
8.1	6083	88.70	1.24			108	457	13.33	2.6		
5.5	8970	174.40	0.84	R 137 RF137	6	121	409	11.93	2.8		
6.1	8039	156.31	0.94			145	339	9.90	3.3		
6.8	7258	141.12	1.04			156	317	9.25	3.6		
7.5	6592	128.18	1.14			173	285	8.32	3.8		
8.4	5849	113.72	1.29			199	248	7.22	4.1		
9.3	5308	103.20	1.42			77	645	18.80	1.14	R 77 RF77	4
6.4	7658	223.34	0.98	R 137 RF137	4	81	611	17.82	1.20		
7.7	6451	188.16	1.17			92	535	15.60	1.30		
8.3	5980	174.40	1.26			102	482	14.05	1.40		
9.2	5359	156.31	1.40			117	423	12.33	1.53		
10	4839	141.12	1.55			132	373	10.88	1.66		
11	4395	128.18	1.71			149	331	9.64	1.79		
13	3899	113.72	1.93			171	289	8.42	2.1		
14	3538	103.20	2.1			190	260	7.59	2.2		
16	3041	88.70	2.5			216	228	6.66	2.4		
18	2774	80.91	2.7			245	202	5.88	2.52		
20	2520	73.49	3.0			276	179	5.21	2.68		
22	2236	65.20	3.4			91	541	15.79	0.97	R 67 RF67	4
24	2029	59.17	3.7			97	511	14.91	1.01		
28	1744	50.86	4.3			113	435	12.70	1.12		
11	4305	125.55	0.94	R 107 RF107	4	125	396	11.54	1.19		
13	3898	113.70	1.04			144	343	10.00	1.29		
14	3457	100.82	1.17			166	298	8.70	1.39		
16	3126	91.16	1.29			185	267	7.79	1.34		
19	2649	77.26	1.54			196	252	7.36	1.38		
20	2469	72.00	1.64			230	215	6.27	1.44		
22	2222	64.84	1.82			253	195	5.70	1.49		
25	2012	58.69	2.01			292	169	4.93	1.61		
28	1785	52.05	2.3			336	147	4.29	1.73		
31	1614	47.06	2.5			97	506	14.77	0.81	R 57 RF57	4
36	1367	39.88	3.0			103	478	13.95	0.85		
17	2851	83.15	0.99	R 97 RF97	4	121	407	11.88	0.93		
20	2475	72.17	1.14			133	370	10.79	0.99		
22	2233	65.12	1.26			154	321	9.35	1.08		
24	2052	59.84	1.37			181	273	7.97	1.22		
27	1822	53.14	1.55			191	258	7.53	1.27		
30	1629	47.51	1.73			225	220	6.41	1.43		
34	1465	42.72	1.93			247	200	5.82	1.51		
39	1271	37.08	2.2			285	173	5.05	1.66		
43	1138	33.20	2.4			328	151	4.39	1.75		
52	944	27.54	2.7			297	166	4.85	0.85	R 47 RF47	4
						332	149	4.34	0.92		
						376	131	3.83	1.03		



选型参数表

R系列减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P
5.5KW						7.5KW					
116	443	6.22	3.79	RX 157 RXF157	8 8	4.4	14408	330	0.85	R 147R87 RF147R87	4 4
123	420	5.88	2.64	RX 127 RXF127	8 8	5.2	12356	283	0.99		
147	350	6.47	3.18	RX 127 RXF127	6 6	5.8	10915	250	1.12		
164	315	5.88	3.53			6.8	9431	216	1.30		
182	283	5.28	3.92			7.6	8339	191	1.47		
217	238	6.65	1.82	RX 107 RXF107	4 4	9.1	7030	161	1.74	R 167 RF167	8 8
257	200	5.60	2.14			3.7	18366	196.41	0.92		
277	186	5.19	3.52			4.5	15036	160.80	1.13~		
310	166	4.65	3.93			5.5	12197	130.44	1.39		
247	208	5.82	1.9	RX 97 RXF97	4 4	6.0	11314	120.99	1.50		
297	173	4.85	2.1			6.9	9763	104.41	1.73		
319	162	4.52	3.5			4.9	13775	196.41	1.23		
356	144	4.04	3.9			6.0	11277	160.80	1.50		
396	130	3.64	4.3			7.4	9145	130.44	1.84		
436	118	3.30	4.7			7.9	8485	120.99	1.99		
493	104	2.92	5.4			9.2	7323	104.41	2.31		
545	94	2.64	5.9			10	6462	92.14	2.6		
643	80	2.24	7.0			12	5602	79.88	3.0		
735	70	1.96	7.6			14	4984	71.07	3.4		
878	59	1.64	8.1			15	4487	63.98	3.8		
1014	51	1.42	8.4	16	4103	58.51	4.1	R 147 RF147	8 8		
320	161	4.50	1.7	4.4	15285	163.46	0.80				
381	135	3.78	2.1	4.9	13732	146.85	0.89				
414	124	3.48	3.1	6.0	11150	119.24	1.09				
466	110	3.09	3.4	RX 87 RXF87	4 4	6.6	10289	110.03	1.20	R 147 RF147	6 6
522	99	2.76	3.9			5.9	11464	163.46	1.07		
581	89	2.48	4.3			6.5	10299	146.85	1.19		
670	77	2.15	4.7			8.0	8363	119.24	1.45		
443	161	3.25	1.47			8.8	7717	110.03	1.59		
468	110	3.08	1.65	RX 77 RXF77	4 4	10	6635	94.60	1.84	R 137 RF137	4 4
533	97	2.70	2.1			12	5854	83.47	2.1		
593	87	2.43	2.3			7.7	8677	188.16	0.87		
676	76	2.13	2.5			8.4	8042	174.40	0.94		
766	67	1.88	2.6			9.3	7208	156.31	1.04		
862	60	1.67	2.7			10	6508	141.12	1.16		
1014	51	1.42	2.9			11	5911	128.18	1.27		
567	91	2.54	1.22			13	5244	113.72	1.43		
600	86	2.40	1.35	14	4759	103.20	1.58				
706	73	2.04	1.73	16	4090	88.70	1.84				
774	66	1.86	1.78	18	3731	80.91	2.0				
894	58	1.61	1.86	20	3389	73.49	2.2				
1029	50	1.40	2.0	22	3007	65.20	2.5				
706	73	2.04	0.89	RX 67 RXF67	4 4	25	2729	59.17	2.8		
750	69	1.92	0.95			29	2345	50.86	3.2		
873	59	1.65	1.10			16	4204	91.16	0.96		
973	53	1.48	1.21			19	3563	77.26	1.13		
1108	46	1.30	1.27			20	3320	72.00	1.22		
7.5KW						23	2989	64.81	1.35	R 107 RF107	4 4
2.9	22268	510	0.8	25	2706	58.69	1.49				
3.3	19124	438	0.88	28	2400	52.05	1.68				
3.8	16591	380	1.02	31	2170	47.06	1.86				
4.3	14758	338	1.15	37	1839	39.88	2.2				
4.8	13404	307	1.26	42	1607	34.84	2.5				
5.2	12313	282	1.37	50	1344	29.14	3.0				
				48	1404	30.44	2.9				
				54	1257	27.25	3.2				
				59	1134	24.60	3.6				
				65	1030	22.34	3.9				

选型参数表



R系列减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
7.5KW						7.5KW							
24	2760	59.84	1.02	R 97 RF97	4	123	572	5.88	2.94	RX 127	6		
27	2451	53.14	1.15			136	515	5.28	3.26	RXF127	6		
31	2191	47.51	1.29			167	420	4.29	4.0				
34	1970	42.72	1.43										
39	1710	37.08	1.65			221	318	6.47	3.49	RX 127	4		
44	1531	33.20	1.77			245	286	5.88	3.88	RXF127	4		
53	1270	27.54	1.98										
45	1486	32.22	1.72			220	320	6.65	1.35	RX 107 RXF107	4		
54	1238	26.84	1.94			260	269	5.60	1.59				
58	1154	25.03	2.30			281	250	5.19	2.6				
65	1032	22.37	2.48			314	224	4.65	2.9				
72	929	20.14	2.64										
80	841	18.24	2.79			348	202	4.20	3.9				
40	1694	36.73	0.86	R 87 RF87	4	251	280	5.82	1.41	RX 97 RXF97	4		
45	1502	32.57	0.97			301	233	4.85	1.59				
52	1282	27.81	1.1			323	217	4.52	2.6				
52	1284	27.84	1.13			361	194	4.04	2.9				
62	1079	23.40	1.35			401	175	3.64	3.2				
68	992	21.51	1.42			442	159	3.30	3.5				
76	881	19.10	1.54			500	140	2.92	4.0				
85	788	17.08	1.66										
95	708	15.35	1.78			324	216	4.50	1.26	RX 87 RXF87	4		
110	615	13.33	1.96			386	182	3.78	1.58				
122	550	11.93	2.1			420	167	3.48	2.3				
147	457	9.90	2.4			472	149	3.09	2.6				
158	427	9.25	2.7			529	133	2.76	2.9				
175	384	8.32	2.8			589	119	2.48	3.2				
202	333	7.22	3.0			679	103	2.15	3.5				
226	298	6.47	3.2			756	93	1.93	3.6				
272	247	5.36	3.5			913	77	1.60	3.8				
						1050	67	1.39	4.1				
78	867	18.80	0.85	R 77 RF77	4	449	156	3.28	1.09			RX 77 RXF77	4
82	822	17.82	0.89			474	148	3.08	1.23				
94	719	15.60	0.97			541	130	2.70	1.56				
104	648	14.05	1.04			601	117	2.43	1.73				
118	569	12.33	1.14			685	102	2.13	1.84				
134	502	10.88	1.24			777	90	1.88	1.94				
151	445	9.64	1.33			874	80	1.67	2.0	RX 67 RXF67	4		
173	388	8.42	1.53			1028	68	1.42	2.1				
192	350	7.59	1.64										
219	307	6.66	1.78			575	122	2.54	0.91				
248	271	5.88	1.87			608	115	2.40	1.00				
280	240	5.21	2.00			716	88	2.04	1.28				
						785	89	1.86	1.32				
						907	77	1.61	1.38				
				1043	67	1.40	1.45						
115	586	12.70	0.83	R 67 RF67	4	11KW							
127	532	11.54	0.88			4.9	18891	295	0.90	R 167R107 RF167R107	4		
146	461	10.00	0.96			5.2	17994	281	0.94				
168	401	8.70	1.03			6.1	15241	238	1.11				
187	359	7.79	0.99			7.0	13320	208	1.27				
198	339	7.36	1.02			8.3	11271	176	1.50				
233	289	6.27	1.07			5.1	18379	287	0.92				
256	263	5.70	1.11										
296	227	4.93	1.20										
340	198	4.29	1.28										
183	368	7.97	0.91	R 57 RF57	4	4.3	21645	338	0.80	R 167R97 RF167R97	4		
194	347	7.53	0.95			4.8	19659	307	0.86				
228	296	6.41	1.07			5.2	18059	282	0.94				
251	268	5.82	1.12							R 147R87 RF147R87	4		
289	233	5.05	1.23			5.8	16009	250	0.80				
333	202	4.39	1.30			6.8	13832	216	0.88				
123	572	5.88	1.94	RX 127 RXF127	8 8	7.6	12231	191	1.00				
156	449	6.22	3.74	RX 157 RXF157	6 6	9.1	10310	161	1.19				



选型参数表

R系列减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
11KW						11KW					
6.0	16540	160.80	1.02			135	732	10.83	2.7		
7.4	13417	130.44	1.26	R 167	6	158	626	9.26	3.0	R 97	4
7.9	12445	120.99	1.36	RF167	6	174	566	8.37	3.4	RF97	4
9.2	10740	104.41	1.58			206	480	7.09	3.9		
						235	419	6.20	4.2		
7.4	13284	196.41	1.27			68	1455	21.51	0.97		
9.1	10876	160.80	1.56			76	1292	19.10	1.05		
11.2	8822	130.44	1.91			85	1155	17.08	1.13		
12	8183	120.99	2.07	R 167	4	95	1038	15.35	1.21		
14	7062	104.41	2.4	RF167	4	110	902	13.33	1.33		
16	6232	92.14	2.7			122	807	11.93	1.43	R 87	4
18	5403	79.88	3.1			147	670	9.90	1.66	RF87	4
21	4807	71.07	3.5			158	626	9.25	1.82		
						175	563	8.32	1.94		
6.5	15105	146.85	0.81			202	488	7.22	2.1		
8.1	12265	119.24	1.0	R 147	6	226	438	6.47	2.2		
8.7	11318	110.03	1.08	RF147	6	272	363	5.36	2.4		
10	9731	94.60	1.26								
12	8586	83.47	1.42								
8.9	11056	163.46	1.11			134	736	10.88	0.84		
10	9932	146.85	1.23			151	652	9.64	0.91		
12	8065	119.24	1.52			192	513	7.59	1.12	R 77	4
13	7442	110.03	1.64			219	450	6.66	1.21	RF77	4
15	6398	94.60	1.91	R 147	4	248	398	5.88	1.28		
17	5645	83.47	2.2	RF147	4	280	352	5.21	1.36		
20	4876	72.09	2.5								
22	4508	66.65	2.7			191	539	5.05	3.12	RX 157	6
24	4129	61.50	3.0			209	492	4.68	3.41	RXF157	6
28	3576	52.87	3.4			240	429	4.04	3.92		
10	9545	141.12	0.8			235	437	6.22	3.84	RX 157	4
11	8669	128.18	0.87							RXF157	4
13	7691	113.72	0.98								
14	6980	103.2	1.08			249	414	5.88	2.68		
16	5999	88.70	1.25			277	372	5.28	2.98	RX 127	4
18	5472	80.91	1.37	R 137	4	339	304	4.29	3.65	RXF127	4
20	4970	73.49	1.51	RF137	4	372	277	3.95	4.01		
22	4410	65.20	1.71								
25	4002	59.17	1.88			281	366	5.19	1.79		
29	3440	50.86	2.2			314	328	4.65	1.99		
33	3002	44.39	2.5			348	296	4.20	2.63	RX 107	4
39	2540	37.65	3.0			383	269	3.81	2.90	RXF107	4
44	2226	32.91	3.4			432	238	3.38	3.27		
						476	216	3.07	3.60		
						553	186	2.64	4.19		
23	4383	64.81	0.92								
25	3969	58.69	1.02			323	319	4.52	1.75		
28	3520	52.05	1.15			361	285	4.04	1.96		
31	3183	47.06	1.27			401	257	3.64	2.2		
37	2697	39.88	1.50			442	233	3.30	2.4		
42	2356	34.84	1.72			500	206	2.92	2.7	RX 97	4
50	1971	29.14	2.1	R 107	4	553	186	2.64	3.0	RXF97	4
48	2059	30.44	1.96	RF107	4	652	158	2.24	3.5		
54	1843	27.25	2.2			745	138	1.96	3.9		
59	1664	24.60	2.4			890	116	1.64	4.1		
65	1511	22.34	2.7			1028	100	1.42	4.3		
74	1341	19.82	3.0								
81	1217	17.99	3.3								
34	2889	42.72	0.98			420	245	3.48	1.55		
39	2508	37.08	1.12			472	218	3.09	1.75		
44	2245	33.20	1.21			529	195	2.76	1.96		
53	1863	27.54	1.35			589	175	2.48	2.2	RX 87	4
58	1693	25.03	1.57			679	152	2.15	2.4	RXF87	4
65	1513	22.37	1.69	R 97	4	756	136	1.93	2.5		
72	1362	20.14	1.80	RF97	4	913	113	1.60	2.6		
80	1234	18.24	1.90			1050	98	1.39	2.8		
90	1094	16.17	2.1								
100	989	14.62	2.2			601	171	2.43	1.18		
118	838	12.39	2.5			685	150	2.13	1.25		
						777	133	1.88	1.33	RX 77	4
						874	118	1.67	1.38	RXF77	4
						1028	100	1.42	1.46		



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
15KW						15KW					
6.1	20783	238	0.81	R 167R107 RF167R107	4 4	53	2540	27.54	1.1	R 97 RF97	4 4
7.0	18163	208	0.93			58	2309	25.03	1.15		
8.3	15369	176	1.10			65	2063	22.37	1.24		
6.5	19560	224	0.87			72	1858	20.14	1.32		
7.5	17028	195	0.99			80	1682	18.24	1.40		
7.4	18201	130.44	0.93	R 167 RF167	6 6	90	1491	16.17	1.51		
8.0	16883	120.99	1.00			100	1348	14.62	1.6		
9.2	14569	104.41	1.16			118	1143	12.39	1.8		
11	12857	92.14	1.32			135	999	10.83	2.0		
7.4	18115	196.41	0.93	R 167 RF167	4 4	158	854	9.26	2.4	R 87 RF87	4 4
9.1	14830	160.80	1.14			174	772	8.37	2.5		
11	12030	130.44	1.41			206	654	7.09	2.9		
12	11159	120.99	1.52			235	572	6.20	3.1		
14	9630	104.41	1.76			85	1575	17.08	1.13		
16	8498	92.14	1.99			95	1416	15.35	0.89		
18	7367	79.88	2.3			110	1229	13.33	0.98		
21	6555	71.07	2.6			122	1100	11.93	1.05		
23	5901	63.98	2.9			147	913	9.90	1.21		
25	5396	58.51	3.1			158	853	9.25	1.33		
8.8	15353	110.03	0.80	R 147 RF147	6 6	175	767	8.32	1.42	RX 157 RXF157	4 4
10	13200	94.60	0.93			202	666	7.22	1.51		
12	11647	83.47	1.05			226	597	6.47	1.61		
13	10059	72.09	1.21			272	494	5.36	1.73		
14	9300	66.65	1.31	R 147 RF147	4 4	287	488	5.05	3.44	RX 127 RXF127	4 4
8.9	15076	163.46	0.81			315	446	4.68	3.77		
9.9	13544	146.85	0.90			361	388	4.04	3.32	RX 107 RXF107	4 4
12	10997	119.24	1.11			372	378	3.95	2.94		
13	10148	110.03	1.20			281	479	5.19	1.36		
15	8725	94.60	1.40			314	429	4.65	1.52		
17	7698	83.47	1.59			348	387	4.20	2.0		
20	6649	72.09	1.84			383	351	3.81	2.2		
22	6147	66.65	1.99			432	325	3.38	2.4		
24	5631	61.50	2.2			476	295	3.07	2.6		
28	4876	52.87	2.5			553	254	2.64	3.1		
31	4303	46.65	2.8			635	221	2.30	3.5		
14	9518	103.2	0.8	R 137 RF137	4 4	749	188	1.95	3.8	RX 97 RXF97	4 4
16	8181	88.70	0.92			854	164	1.71	4.0		
18	7462	80.91	1.01			1014	138	1.44	4.4		
20	6778	73.49	1.11			323	435	4.52	1.3		
22	6013	65.20	1.25			361	388	4.04	1.4		
25	5457	59.17	1.38			401	350	3.64	1.6		
29	4691	50.86	1.60			442	317	3.30	1.8		
33	4094	44.39	1.84			500	280	2.92	2.0		
39	3472	37.65	2.2			553	254	2.64	2.2		
44	3035	32.91	2.5			652	215	2.24	2.6	RX 87 RXF87	4 4
52	2567	27.83	2.9	R 107 RF107	4 4	745	188	1.96	2.8		
31	4340	47.06	0.9			890	158	1.64	3.0		
37	3678	39.88	1.10			1028	137	1.42	3.1		
42	3213	34.84	1.26			420	335	3.48	1.14		
50	2688	29.14	1.50			472	297	3.09	1.28		
48	2807	30.44	1.44			529	265	2.76	1.43		
54	2513	27.25	1.61			589	238	2.48	1.60		
59	2269	24.60	1.78			679	207	2.15	1.75		
65	2060	22.34	1.96			756	186	1.93	1.80		
74	1828	19.82	2.2			913	154	1.60	1.92		
81	1659	17.99	2.4			1050	134	1.39	2.0		
94	1426	15.46	2.8								
108	1245	13.50	3.2								



选型参数表

R系列减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
18.5KW						18.5KW							
9.1	18291	160.80	0.93	R 167 RF167	4	110	1516	13.33	0.8	R 87 RF87	4		
11	14838	130.44	1.13			122	1357	11.93	0.85				
12	13763	120.99	1.24			147	1126	9.90	0.98				
14	11877	104.41	1.42			158	1052	9.25	1.08				
16	10481	92.14	1.61			175	946	8.32	1.15				
18	9086	79.88	1.86			202	821	7.22	1.22				
21	8084	71.07	2.1			226	736	6.47	1.30				
23	7278	63.98	2.3			272	610	5.36	1.40				
25	6655	58.51	2.5										
29	5791	50.91	2.9										
						317	547	4.68	3.07	RX 157	4		
						364	476	4.04	3.53	RXF157	4		
						412	420	3.57	4.0				
						348	478	4.20	1.63	RX 107 RXF107	4		
12	13564	119.24	0.90	R 147 RF147	4	383	452	3.81	1.73				
13	12516	110.03	0.98			432	401	3.38	1.95				
15	10761	94.06	1.14			476	364	3.07	2.1				
17	9495	83.47	1.29			553	313	2.64	2.5				
20	8200	72.09	1.49			635	273	2.30	2.9				
22	7581	66.65	1.61			749	231	1.95	3.1				
24	6944	61.50	1.76			854	203	1.71	3.3				
28	6014	52.87	2.0			1014	171	1.44	3.6				
31	5306	46.65	2.3										
36	4583	40.29	2.7										
						401	432	3.64	1.30	RX 97 RXF97	4		
18	9203	80.91	0.82	R 137 RF137	4	442	391	3.30	1.43				
20	8359	73.49	0.90			500	346	2.92	1.62				
22	7416	65.20	1.01			553	313	2.64	1.79				
25	6731	59.17	1.12			652	266	2.24	2.1				
29	5785	50.86	1.30			745	232	1.96	2.3				
33	5049	44.39	1.49			890	194	1.64	2.4				
39	4283	37.65	1.76			1028	168	1.42	2.5				
44	3744	32.91	2.0										
52	3166	27.83	2.3										
49	3362	29.56	2.2										
61	2730	24.00	2.7										
66	2520	22.15	3.0										
77	2166	19.04	3.5										
87	1911	16.80	3.9										
						529	327	2.76	1.16	RX 87 RXF87	4		
37	4536	39.88	0.89	R 107 RF107	4	589	294	2.48	1.29				
42	3963	34.84	1.02			679	255	2.15	1.42				
50	3315	29.14	1.22			756	229	1.93	1.46				
59	2798	24.60	1.44			913	190	1.60	1.56				
65	2541	22.34	1.59			1050	165	1.39	1.65				
74	2255	19.82	1.79			22KW							
81	2046	17.99	1.98			11	17645	130.44	0.95			R 167 RF167	4
94	1759	15.46	2.3			12	16366	120.99	1.04				
108	1536	13.50	2.6			14	14124	104.41	1.20				
128	1302	11.45	3.1			16	12464	92.14	1.36				
146	1139	10.01	3.5			18	10805	79.88	1.57				
181	918	8.07	3.0			21	9614	71.07	1.76				
213	778	6.84	3.6			23	8655	63.98	2.0				
						25	7915	58.51	2.1				
						29	6887	50.91	2.5				
				32	6078	44.93	2.8						
				37	5269	38.95	3.2						
						13	14884	110.03	0.83	R 147 RF147	4		
72	2291	20.14	1.07	R 97 RF97	4	15	12797	94.60	0.95				
80	2075	18.24	1.13			17	11291	83.47	1.08				
90	1839	16.17	1.23			20	9752	72.09	1.3				
100	1663	14.62	1.30			22	9016	66.65	1.36				
118	1409	12.39	1.46			24	8258	61.50	1.48				
135	1232	10.83	1.59			28	7152	52.87	1.71				
158	1053	9.26	1.81			31	6310	46.65	1.94				
174	952	8.37	2.0			36	5450	40.29	2.2				
206	806	7.09	2.3			41	4821	35.64	2.5				
235	705	6.20	2.5			49	4051	29.95	3.0				
282	589	5.18	2.8										
325	511	4.49	3.0										



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
22KW						22KW					
22	8820	65.20	0.85			652	316	2.24	1.77		
25	8004	59.17	0.94			745	276	1.96	1.94	RX 97	4
29	6880	50.86	1.09			890	231	1.64	2.05	RXF97	4
33	6005	44.39	1.25			1028	200	1.42	2.14		
39	5093	37.65	1.48			529	389	2.76	0.98		
44	4452	32.91	1.69			589	350	2.48	1.09		
52	3765	27.83	2.00	R 137	4	679	303	2.15	1.19	RX 87	4
49	3999	29.56	1.88	RF137	4	759	272	1.93	1.23	RXF87	4
61	3246	24.00	2.3			913	226	1.60	1.31		
66	2996	22.15	2.5			1050	196	1.39	1.39		
77	2576	19.04	2.9			30KW					
87	2273	16.80	3.3			16	16996	92.14	1.0		
101	1963	14.51	3.8			18	14735	79.88	1.15		
114	1736	12.83	4.3			21	13109	71.07	1.29		
42	4713	34.84	0.86			23	11802	63.98	1.43		
50	3942	29.14	1.03			25	10793	58.51	1.57		
59	3328	24.60	1.21			29	9391	50.91	1.80	R 167	4
65	3022	22.34	1.34			32	8288	44.93	2.04	RF167	4
74	2681	19.82	1.51			37	7185	38.95	2.4		
81	2434	17.99	1.66			42	6393	34.66	2.6		
94	2091	15.46	1.93	R 107	4	49	5510	29.87	3.1		
108	1826	13.50	2.2	RF107	4	60	4477	24.27	3.8		
128	1549	11.45	2.6			71	3796	20.58	4.5		
146	1354	10.01	3.0			17	15397	83.47	0.8		
173	1144	8.46	3.5			20	13298	72.09	0.92		
181	1092	8.07	2.6			22	12294	66.65	0.99		
213	925	6.84	3.0			24	11261	61.50	1.09		
244	809	5.98	3.5			28	9752	52.87	1.25		
72	2724	20.14	1.04			31	8605	46.65	1.42	R 147	4
80	2467	18.24	1.14			36	7432	40.29	1.64	RF147	4
90	2187	16.17	1.29			41	6574	35.64	1.86		
100	1978	14.62	1.43			49	5525	29.95	2.2		
118	1676	12.39	1.23			60	4462	24.19	2.5		
135	1465	10.83	1.34	R 97	4	71	3770	20.44	3.0		
158	1253	9.26	1.52	RF97	4	81	3328	18.04	3.0		
174	1132	8.37	1.69			93	2885	15.64	4.2		
206	959	7.09	1.96			29	9382	50.86	0.80		
235	839	6.20	2.1			33	8188	44.39	0.92		
282	701	5.18	2.4			39	6945	37.65	1.08		
325	607	4.49	2.5			44	6071	32.91	1.24		
147	1339	9.90	0.83			52	5133	27.83	1.41		
158	1251	9.25	0.91			61	4427	24.00	1.69		
175	1125	8.32	0.97	R 87	4	66	4086	22.15	1.85	R 137	4
202	977	7.22	1.03	RF87	4	77	3512	19.04	2.1	RF137	4
226	875	6.47	1.10			87	3099	16.80	2.4		
272	725	5.36	1.18			101	2676	14.51	2.8		
412	500	3.57	3.36	RX 157	4	114	2367	12.83	3.2		
				RXF157	4	135	1990	10.79	3.8		
348	592	4.20	1.32			192	1400	7.59	3.4		
383	537	3.81	1.45			229	1177	6.38	4.1		
432	477	3.38	1.64			74	3656	19.82	1.11		
476	433	3.07	1.80			81	3318	17.99	1.22		
553	372	2.64	2.10	RX 107	4	94	2852	15.46	1.42		
635	324	2.30	2.41	RXF107	4	108	2490	13.50	1.62		
749	275	1.95	2.61			128	2112	11.45	1.91		
854	241	1.71	2.75			146	1846	10.01	2.2	R 107	4
1014	203	1.44	2.99			173	1561	8.46	2.6	RF107	4
401	513	3.64	1.09			181	1489	8.07	1.88		
442	465	3.30	1.20	RX 97	4	213	1262	6.84	2.2		
500	412	2.92	1.36	RXF97	4	244	1103	5.98	2.5		
553	372	2.64	1.50			289	933	5.06	2.9		



选型参数表

R系列减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
30KW						37KW							
100	2697	14.62	0.80	R 97 RF97	4	39	8507	37.65	0.88	R 137 RF137	4		
118	2285	12.39	0.90			45	7436	32.91	1.01				
135	1998	10.83	0.98			53	6288	27.83	1.20				
158	1708	9.26	1.12			61	5423	24.00	1.38				
174	1544	8.37	1.24			67	5005	22.15	1.51				
206	1308	7.09	1.44			77	4302	19.04	1.75				
235	1144	6.20	1.55			88	3796	16.80	1.98				
282	955	5.18	1.75			101	3279	14.51	2.3				
325	828	4.49	1.85			115	2899	12.83	2.6				
432	649	3.40	1.71	RX 127 RXF127	4	136	2438	10.79	3.1	R 107 RF107	4		
476	566	3.07	1.38	RX 107 RXF107	4	169	1968	8.71	3.7				
553	487	2.64	1.60		194	1715	7.59	2.8					
635	424	2.30	1.84		230	1442	6.38	3.3					
749	360	1.95	2.0		285	1164	5.15	3.7					
854	315	1.71	2.1		74	4478	19.82	0.90					
1014	266	1.44	2.3		82	4065	17.99	0.99					
500	539	2.92	1.04	RX 97 RXF97	4	95	3493	15.46	1.16			RX 127 RXF127	4
553	487	2.64	1.15		109	3050	13.50	1.33					
652	413	2.24	1.35		128	2587	11.45	1.56					
745	362	1.96	1.48		147	2262	10.01	1.79					
890	303	1.64	1.57		174	1912	8.46	2.1					
1028	262	1.42	1.63		182	1823	8.07	1.5					
					215	1546	6.84	1.8					
				246	1351	5.98	2.1	RX 107 RXF107	4				
				291	1143	5.06	2.4						
				432	801	3.40	1.39						
						490	707	3.00	1.57				
						568	610	2.59	1.82				
						435	796	3.38	0.98	RX 167 RF167	4		
						479	723	3.07	1.08				
						557	622	2.64	1.25				
						639	542	2.30	1.44				
						754	459	1.95	1.57				
						860	403	1.71	1.65				
						1021	339	1.44	1.79				
						45KW							
						23	17463	63.98	0.97	R 147 RF147	4		
						25	15970	58.51	1.06				
						29	13896	50.91	1.22				
						33	12264	44.93	1.38				
						38	10631	38.95	1.59				
						43	9460	34.66	1.79				
						50	8153	29.87	2.08				
						61	6624	24.27	2.6				
						72	5617	20.58	3.0				
						79	5112	18.73	2.4				
						91	4452	16.31	3.4				
						102	3974	14.56	3.5				
						28	14431	52.87	0.85	R 137 RF137	4		
						32	12733	46.65	0.96				
						37	10997	40.29	1.11				
						42	9728	35.64	1.26				
						49	8175	29.95	1.49				
						61	6603	24.19	1.69				
						72	5579	20.44	2.0				
						82	4924	18.04	2.0				
						95	4269	15.64	2.9				
						106	3797	13.91	3.2				
						123	3273	11.99	3.7				
						204	1979	7.25	4.1				



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P
45KW						55KW					
45	8983	32.91	0.84			78	6352	19.04	1.18		
53	7596	27.83	0.99			88	5605	16.80	1.34		
62	6551	24.00	1.15			102	4841	14.51	1.55		
67	6046	22.15	1.24			115	4280	12.83	1.76	R 137	4
78	5197	19.04	1.45			137	3600	10.79	2.1	RF137	4
88	4586	16.80	1.64	R 137	4	170	2906	8.71	2.5		
102	3960	14.51	1.90	RF137	4	195	2532	7.59	1.90		
115	3502	12.83	2.1			232	2128	6.38	2.3		
137	2945	10.79	2.6			287	1718	5.15	2.5		
170	2377	8.71	3.1								
195	2072	7.59	2.3			415	1242	3.57	1.35	RX 157	4
232	1741	6.38	2.8			479	1075	3.09	1.56	RXF157	4
287	1406	5.15	3.1								
						75KW					
96	4220	15.46	0.96			38	17719	38.95	0.95		
110	3685	13.50	1.10			43	15767	34.66	1.07		
129	3125	11.45	1.29			50	13588	29.87	1.25		
148	2732	10.01	1.48	R 107	4	61	11041	24.27	1.53		
175	2309	8.46	1.75	RF107	4	72	9362	20.58	1.81	R 167	4
183	2203	8.07	1.27			79	8521	18.73	1.43	RF167	4
216	1867	6.84	1.50			91	7420	16.31	2.03		
247	1632	5.98	1.71			102	6624	14.56	2.13		
292	1381	5.06	2.0			119	5646	12.41	3.0		
						144	4677	10.28	3.4		
435	968	3.40	1.15	RX 127	4	169	3990	8.77	4.0		
493	854	3.00	1.30	RXF127	4						
571	737	2.59	1.51								
646	652	2.29	1.70								
767	549	1.93	2.02								
438	962	3.38	0.81			49	13625	29.95	0.90		
482	874	3.07	0.89			61	11004	24.19	1.11		
561	751	2.64	1.04	RX 107	4	72	9298	20.44	1.21		
643	654	2.30	1.19	RXF107	4	82	8207	18.04	1.20		
759	555	1.95	1.30			95	7115	15.64	1.72	R 147	4
865	487	1.71	1.36			106	6328	13.91	1.87	RF147	4
1028	410	1.44	1.48			123	5454	11.99	2.2		
						152	4431	9.74	2.8		
						179	3758	8.26	3.3		
						204	3298	7.25	2.5		
						251	2679	5.89	3.0		
						296	2275	5.00	3.6		
55KW											
29	16984	50.91	1.00			479	1466	3.09	1.15		
33	14989	44.93	1.13			538	1304	2.75	1.29	RX 157	4
38	12984	38.95	1.30			624	1124	2.37	1.49	RXF157	4
43	11563	34.66	1.46			767	915	1.93	1.84		
50	9963	29.87	1.70								
61	8097	24.27	2.09	R 167	4						
72	6866	20.58	2.50	RF167	4	767	915	1.93	1.21	RX 127	4
79	6248	18.73	1.96			949	740	1.56	1.50	RXF127	4
91	5441	16.31	2.76								
102	4857	14.56	2.90								
119	4140	12.41	4.09								
144	3429	10.28	4.66								
						90KW					
32	15563	46.65	0.8			43	18921	34.66	0.89		
37	13441	40.29	0.91			50	16306	29.87	1.04		
42	11890	35.64	1.03			61	13249	24.27	1.28		
49	9991	29.95	1.22			72	11235	20.58	1.51		
61	8070	24.19	1.39			79	10225	18.73	1.20		
72	6819	20.44	1.65	R 147	4	91	8904	16.31	1.69	R 167	4
82	6018	18.04	1.64	RF147	4	102	7948	14.56	1.77	RF167	4
95	5218	15.64	2.3			119	6775	12.41	2.5		
106	4640	13.91	2.6			144	5612	10.28	2.8		
123	4000	11.99	3.1			169	4788	8.77	3.3		
152	3249	9.74	3.8								
204	2419	7.25	3.4								
251	1965	5.89	4.1								



选型参数表

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
90KW											
72	11158	20.44	1.01								
82	9848	18.04	1.00								
95	8538	15.64	1.43								
106	7593	13.91	1.56								
123	6545	11.99	1.87	R 147	4						
156	5170	9.47	2.4	RF147	4						
179	4509	8.26	2.7								
204	3958	7.25	2.1								
251	3215	5.89	2.5								
296	2729	5.00	3.0								
542	1555	2.75	1.08	R 157	4						
629	1340	2.37	1.25	RF157	4						
772	1091	1.93	1.54								
955	882	1.56	1.26	RX 127	4						
				RXF127	4						
110KW											
61	16193	24.27	1.04								
72	13731	20.58	1.23								
91	10882	16.31	1.38	R 167	4						
102	9715	14.56	1.45	RF167	4						
119	8280	12.41	2.04								
144	6859	10.28	2.3								
169	5851	8.77	2.7								
629	1638	2.37	1.03	RX 157	4						
772	1334	1.93	1.26	RXF157	4						
914	1126	1.63	1.49								
132KW											
72	16477	20.58	1.03								
91	13059	16.31	1.15								
102	11657	14.56	1.21	R 167	4						
119	9936	12.41	1.70	RF167	4						
144	8231	10.28	1.94								
169	7022	8.77	2.28								
914	1351	1.63	1.24	RX 157	4						
				RXF157	4						
160KW											
120	11963	12.41	1.41	R 167	4						
145	9910	10.28	1.61	RF167	4						
170	8454	8.77	1.89								

选型参数表



M ₂ max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p	M ₂ max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p	
130	8.5	164	R 27R17 RF27R17	0.18	1550	1.0	1395	R 87R57 RF87R57	0.25	
	8.9	156				1.1	1232			
	10	135				1.2	1145			
	12	118		1.3		1037	0.37			
	13	104		1.7		802				
	15	90		1.8		754				
200	4.8	289	R 37R17 RF37R17	0.18		0.80	1737		0.18	
	5.7	243				0.91	1524			
	6.2	226				1.1	1303		0.25	
	7.5	185		1.4		1008	0.55			
	8.5	164		1.6		883			0.37	
	8.9	156		2.0		683	0.55			
	10	135		2.3		599				
	11	127		3.5		396			0.75	
	13	104		4.0		351				
300	3.2	429	R 47R37 RF47R37	0.18		4.6	305	R 97R57 RF97R57	1.1	
	3.7	372				5.2	267			
	4.0	348				2.6	538		0.55	
	4.6	301		2.9		472	0.75			
	6.5	255		3.5		400			1.1	
	6.1	228		3.9		361				
450	2.1	678	R 57R37 RF57R37	0.18		4.7	300		R 97R57 RF97R57	0.18
	2.4	589				5.5	256			
	2.6	537				0.35	4004			0.18
	3.0	471		0.40		3481	0.18			
	3.9	357		0.32		4309				0.25
	4.4	319		0.38		3702				
	5.2	267		0.46		3019	0.37			
5.8	241	0.52		2668						
600	1.9	730	R 67R37 RF67R37	0.18		0.62	2245	R 97R57 RF97R57		0.25
	2.4	571				0.69	2016			
	2.9	486				0.80	1733			0.37
	1.7	836		0.86		1623	0.55			
	1.9	750		0.97		1434				0.75
	2.2	630		1.2		1207	0.37			
	2.5	561		1.3		1084				1.1
	2.8	495		1.5		934	1.5			
	3.2	438		1.6		878				2.2
	3.6	388		2		755				
	820	4.1	336	R 77R37 RF77R37	0.37	0.76	1823			R 97R57 RF97R57
4.8		287	0.88			1583				
1.2		1124	1.00			1396	0.55			
1.3		1047	1.1		1228	0.75				
1.5		915	1.3		1068		1.1			
1.6		858	1.5		937					
1.8		757	1.7		824	2.2				
2.1		671	1.9		737		1.1			
2.4		571	2.2		631	1.5				
2.5		547	2.5		560		2.2			
2.9		477	2.9		484	1.1				
3.3		426	3.2		430		1.5			
3.8		364	3.7		379	2.2				
4.5		312	4.1		336		1.1			
4.5	310	4.7	296	2.2						
5.6	248	5.6	249		1.1					
1550	0.71	1955	R 87R57 RF87R57	0.18		5.9	234		R 97R57 RF97R57	
	0.65	2129			2.2	625	1.1			
	0.72	1930			2.5	549				
	0.80	1733		5.1	270	2.2				
	0.93	1489		6.1	227					



选型参数表

R系列减速机

M ₂ max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p	M ₂ max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p		
4300	0.21	6690	R 107R77 RF107R77	0.18	8000	0.41	3377	R 137R77 RF137R77	0.55		
	0.24	5735				0.48	2926				
	0.27	5127		0.18		0.30	4709		0.37		
	0.32	4302				0.35	4018				
	0.36	3847		0.25		0.40	3514		0.55		
	0.46	3015				0.42	3338				
	0.36	3870		0.18		0.47	2929			0.75	
	0.42	3302				0.56	2484				
	0.46	2997		0.25		0.62	2242		1.1		
	0.53	2621				0.75	1863				
	0.62	2252		0.37		0.88	1586			1.5	
	0.68	2041				1.0	1360				
	0.83	1673		0.55		1.1	1228		2.2		
	0.91	1531				1.3	1080				
	1.00	1390				1.4	1020				
	1.2	1194		0.75		1.6	869		0.55		
	1.3	1043				2.1	684				
	1.6	888		1.1		2.3	609		0.75		
	1.7	787				0.52	2658				
	2.0	692		1.5		0.58	2412		1.1		
	2.3	605				0.67	2073				
	2.7	510		0.37		0.76	1839		1.5		
	0.71	1971				0.88	1598				
	0.77	1813		0.55		1.0	1397		2.2		
	0.88	1587				1.1	1226				
	1.00	1389		0.75		1.3	1090		3		
	1.14	1216				1.5	951				
	1.27	1095		1.1		1.7	831		4		
	1.50	927				2.0	730				
	1.71	812		1.5		2.3	629		5.5		
	2.3	598				2.6	549				
	2.6	530		2.2		2.9	490		3		
	2.9	479				3.4	428				
	3.5	406		3		3.8	374		4		
	4.0	357				4.5	317				
	4.6	313		4		5.0	286		5.5		
	5.2	277				5.8	250				
	5.8	245		1.5		2.6	564		3		
	6.9	208				2.8	517				
	7.9	181		2.2		3.2	453		4		
3.1	463	3.8	376								
3.4	420	3		4.2	339	5.5					
3.8	373			4.8	297						
4.5	321	4		13000	0.08	18210	0.18				
5.1	281				0.09	15923					
5.7	253	0.10	14075								
8000	0.12	11712	R 137R77 RF137R77	0.18	13000	0.12	12344	R 147R77 RF147R77	0.37		
	0.13	10573				0.13	11143				
	1.16	8784		0.25		0.15	9743		0.55		
	0.19	7479				0.17	8443				
	0.22	6412		0.37		0.20	7307		0.75		
	0.24	5834				0.22	6447				
	0.28	5001		0.37		0.26	5568		0.55		
	0.32	4364				0.30	4815				
	0.35	3928				0.33	4325				
						0.39	3669				
						0.44	3228				
						0.50	2833				




M2max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p	M2max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p
13000	0.56	2555	R 147R77 RF147R77	1.1	R 167R107 RF167R107	4.9	295	11	
	0.65	2211				5.2	281		
	0.73	1951				6.1	238		
	0.84	1705		1.5		7.0	208		
	0.93	1536				5.1	287		
	1.1	1329				5.5	260		
	1.2	1166		2.2		6.5	224		
	1.4	1029				7.5	195		
	1.6	889				3			
	1.8	784							
	2.1	695		4					
	2.4	607							
	2.6	547							
	3.0	480		5					
	2.7	540				4			
	3.1	462							
	3.3	432		5.5					
	3.9	373				7.5			
4.4	330								
6.8	216	11							
18000	0.05	27001	R 167R97 RF167R97	0.55					
	0.06	22482							
	0.07	20002							
	0.08	17361							
	0.09	15446							
	0.10	14051							
	0.12	11812							
	0.13	10509							
	0.14	9754							
	0.18	7749							1.1
	0.20	6894							
	0.23	6069		0.55					
	0.26	5399		0.75					
	0.30	4709							
	0.33	4182							
	0.37	3739		1.1					
	0.54	2657		1.5					
	0.61	2333							
	0.69	2085							
	0.76	1877		2.2					
	0.86	1670							
	0.98	1456							
	1.1	1296		3					
	1.3	1137							
	1.4	1012							
	1.7	872		4					
	1.9	770							
	2.2	664		5.5					
	2.5	578							
	2.8	510		7.5					
	3.3	438							
	3.8	380		7.5					
	4.3	338							
	4.8	307		11					
	5.2	282							




外型安装尺寸

RX37


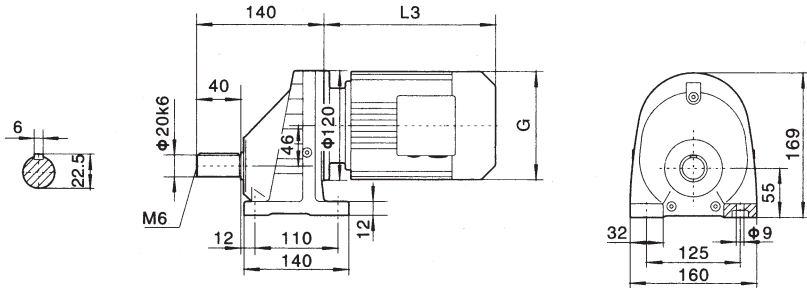


RX..S37

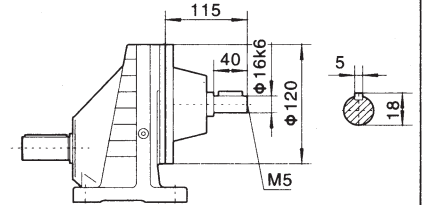

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰

RXF37

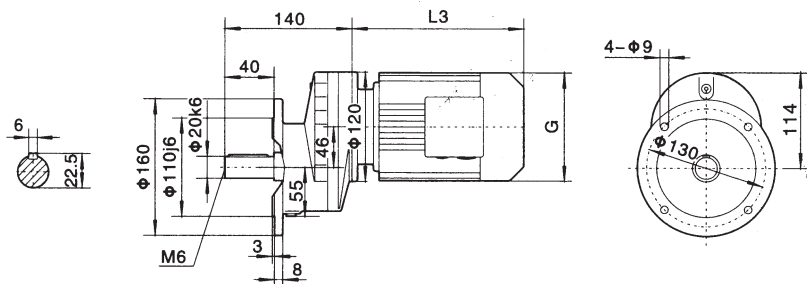


注：其余尺寸见相应的结构形式

Y2电机机座号	63	71	80	90S	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	
L3	223	236	264	301	
G	130	145	175	195	
L2	71	71	71	71	


注：“RX..”表示RX、RXF




RX57

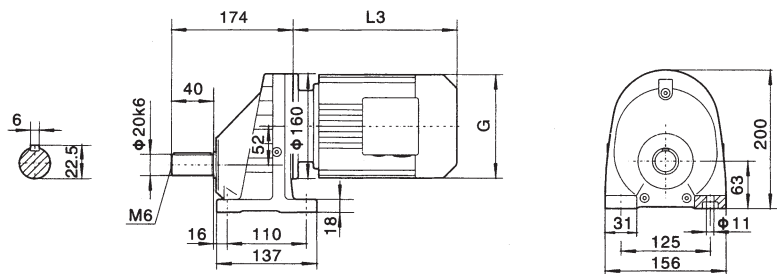


RX..S57



RXF57

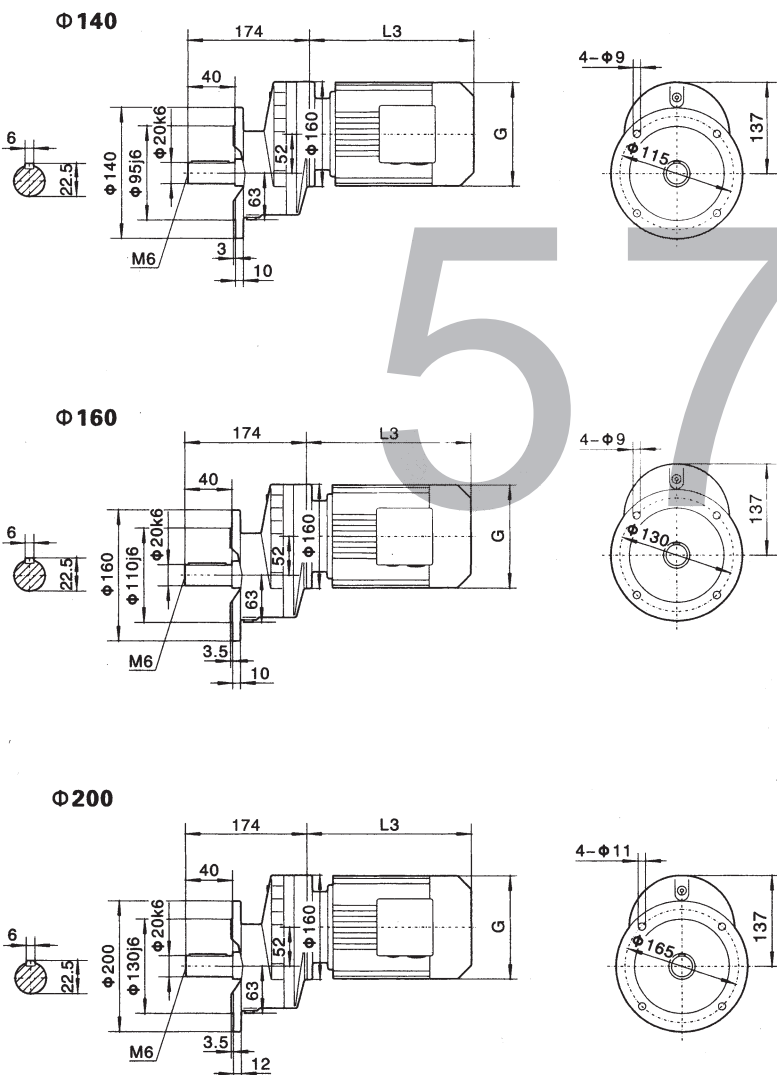

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰



注：其余尺寸见相应的结构形式


Y2电机机座号	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	81	81	81	81	81	93	93	101	

注：“RX..”表示RX、RFX




外型安装尺寸


RX67

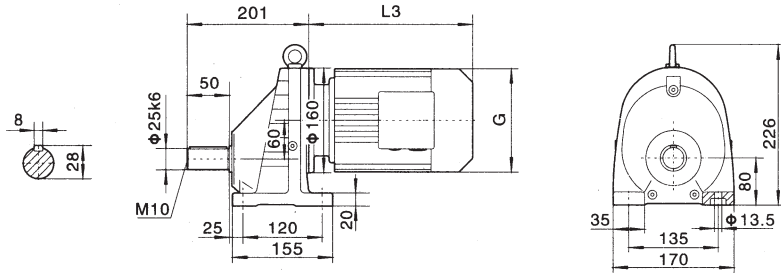


RX..S67

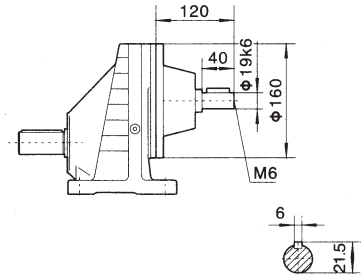

RXF67

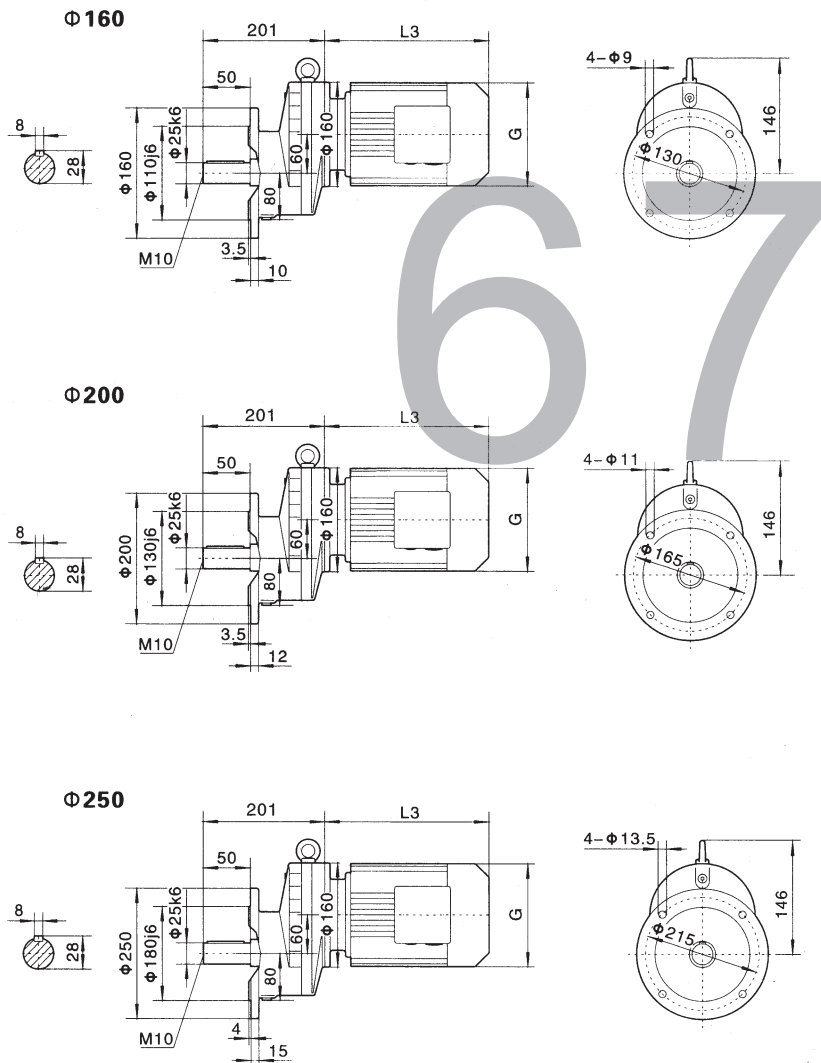

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰



注：其余尺寸见相应的结构形式


Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	132M	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	461	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	
L2	81	81	81	81	81	93	93	101	101	

注：“RX..”表示RX、RXF




外型安装尺寸


RX87

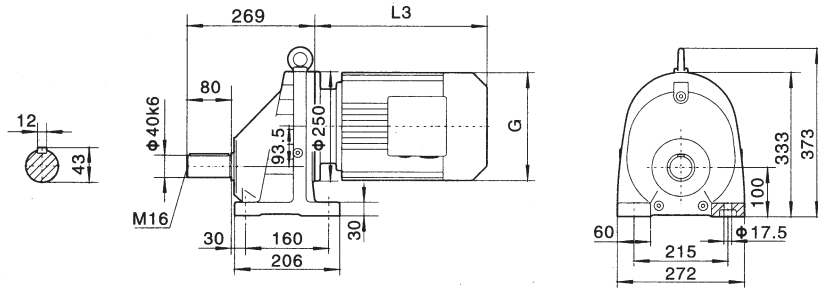

RX..S87




RXF87

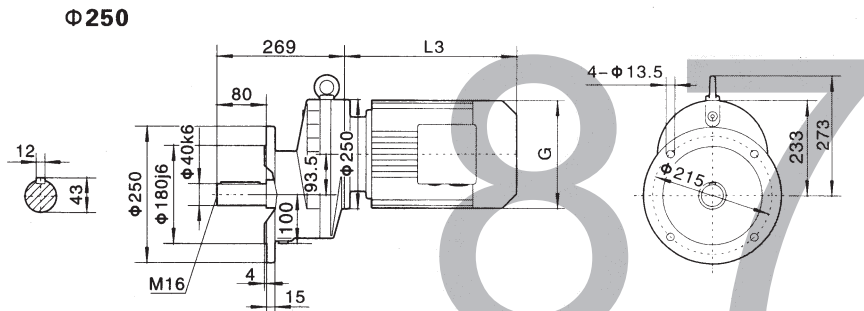


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰



$\phi 250$

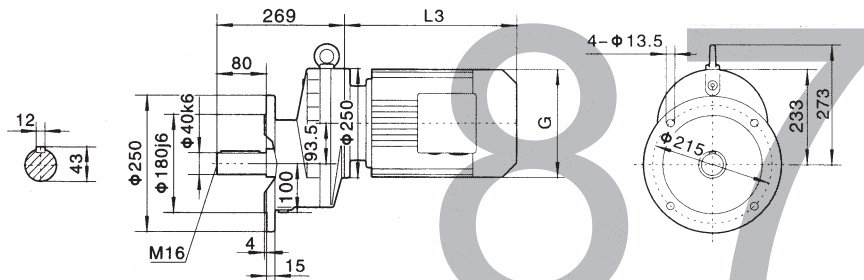

$\phi 300$

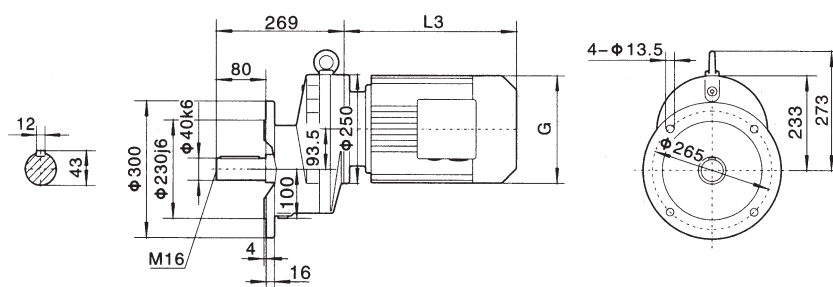


注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	100	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	
功率/4P(kw)	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	
L3	351	380	425	461	524	547	583	616	
G	215	240	275	275	330	330	380	380	
L2	71	71	101	101	126	126	126	126	


注：“RX..”表示RX、RXF




RX97

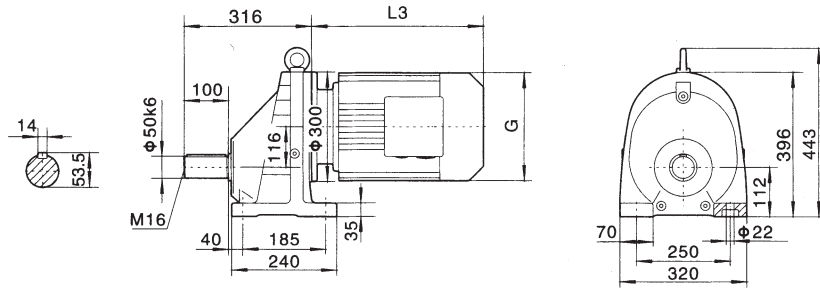



RX..S97

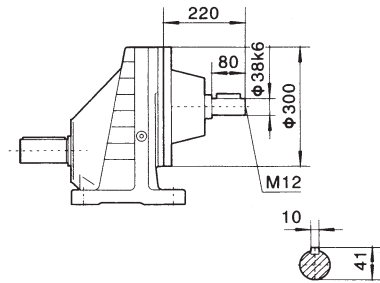

RXF97

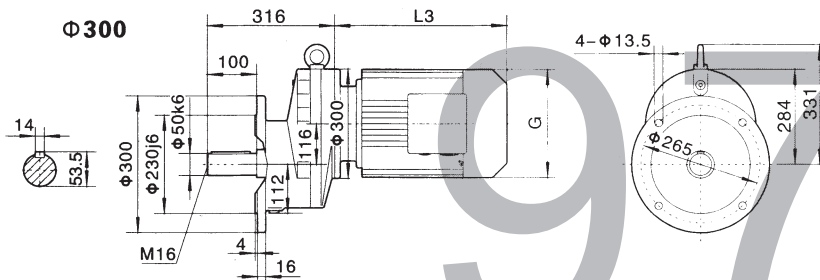

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰

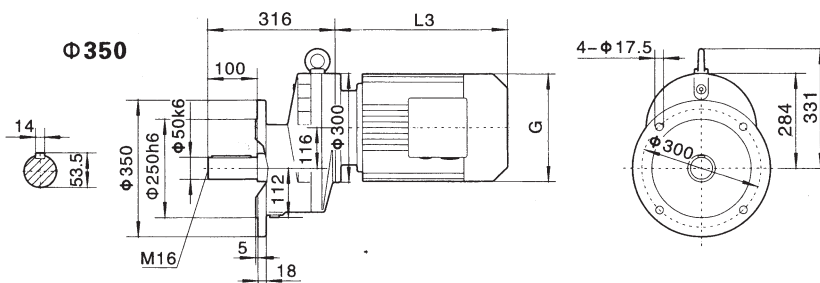

注：其余尺寸见相应的结构形式


Y ₂ 电机机座号	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	
功率/4P(kw)	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	
L3	425	461	524	547	555	588	654	
G	275	275	330	330	380	380	420	
L2	101	101	126	126	126	126	126	

注：“RX..”表示RX、RFX




外型安装尺寸


RX107

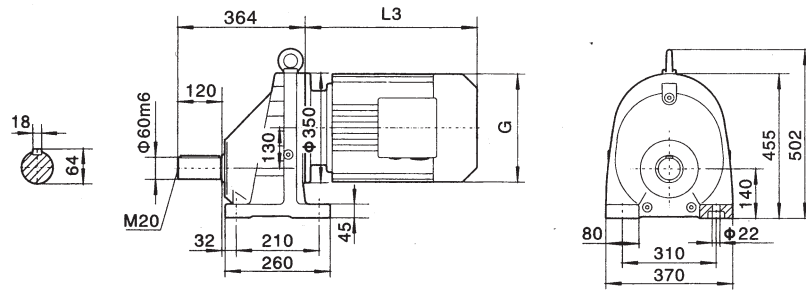


RX..S107

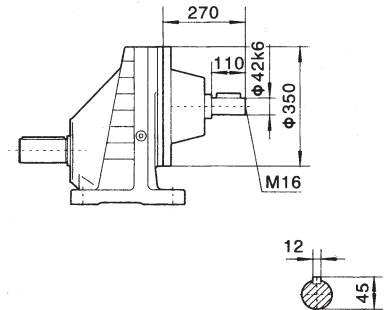

RXF107

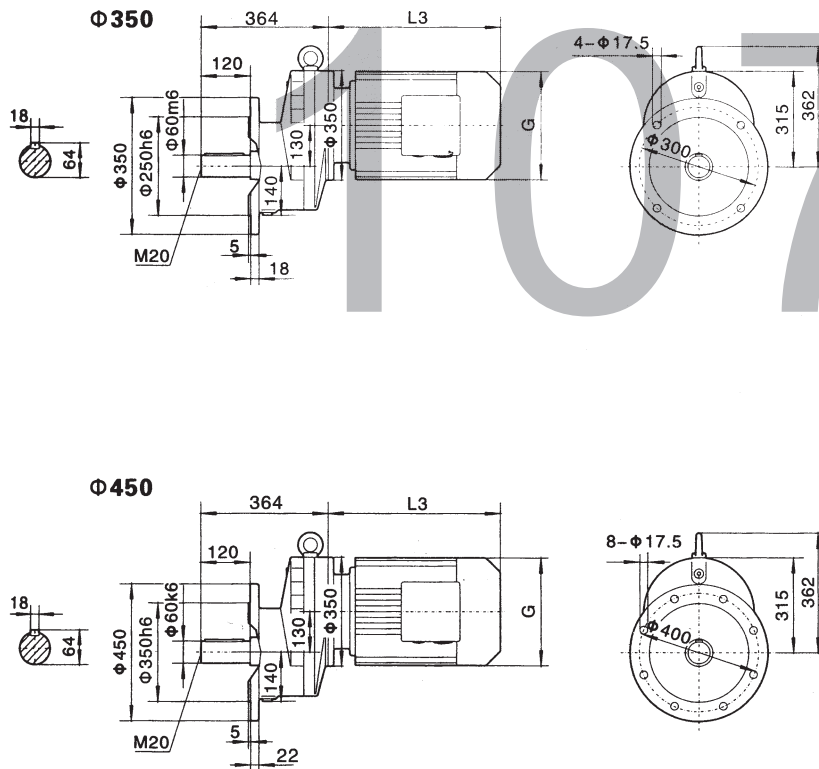

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	
功率/4P(kw)	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	
L3	422	504	519	555	588	654	680	702	
G	275	330	330	380	380	420	470	470	
L2	101	126	126	126	126	132	132	132	


注：“RX..”表示RX、RXF




RX127

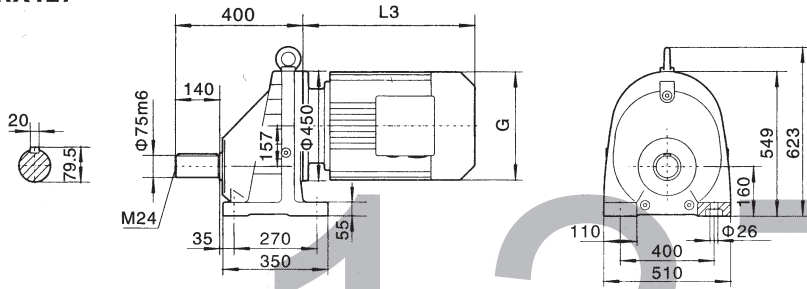

RX..S127

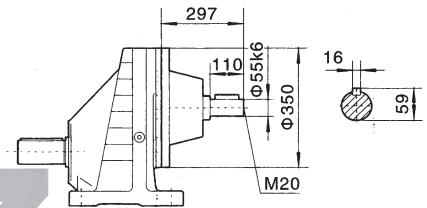


RXF127

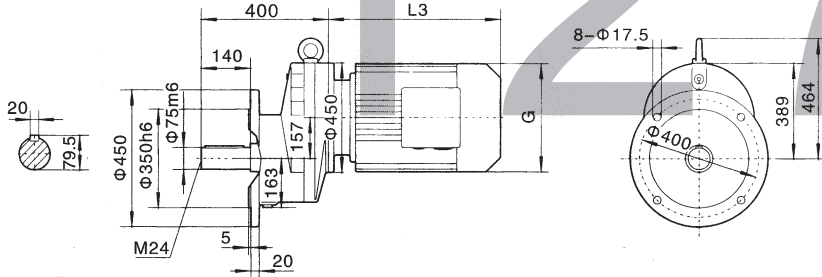


注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M
功率/4P(kw)	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
L3	424	567	602	583	616	654	674	696	775	845	845
G	275	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580
L2	132	132	132	132	132	132	143	143	120	120	120

RX157

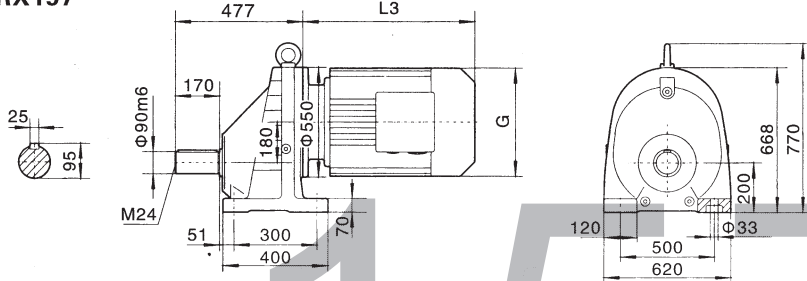


RX..S157

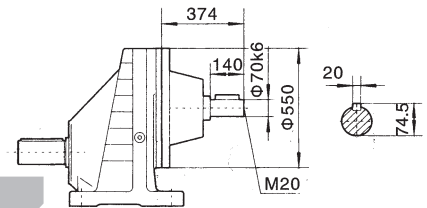

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰

RXF157

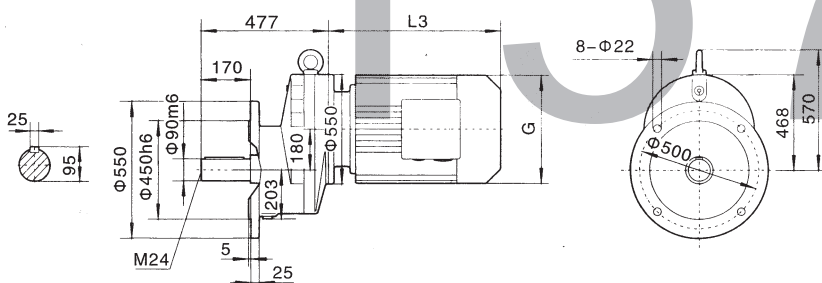

注：其余尺寸见相应的结构形式


Y ₂ 电机机座号	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	315S	315M
功率/4P(kw)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	1100	1130
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645
L2	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	145	145

注：“RX..”表示RX、RFX




外型安装尺寸

R17

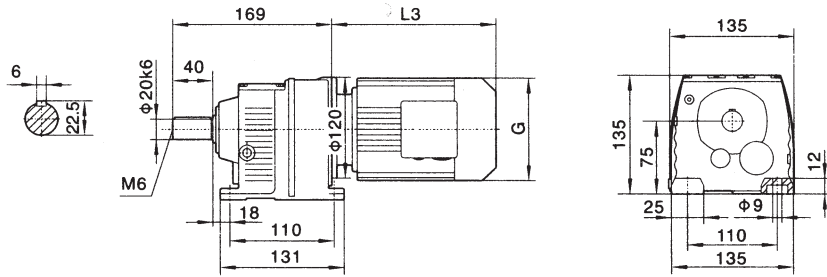


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰



注：其余尺寸见相应的结构形式

RF17

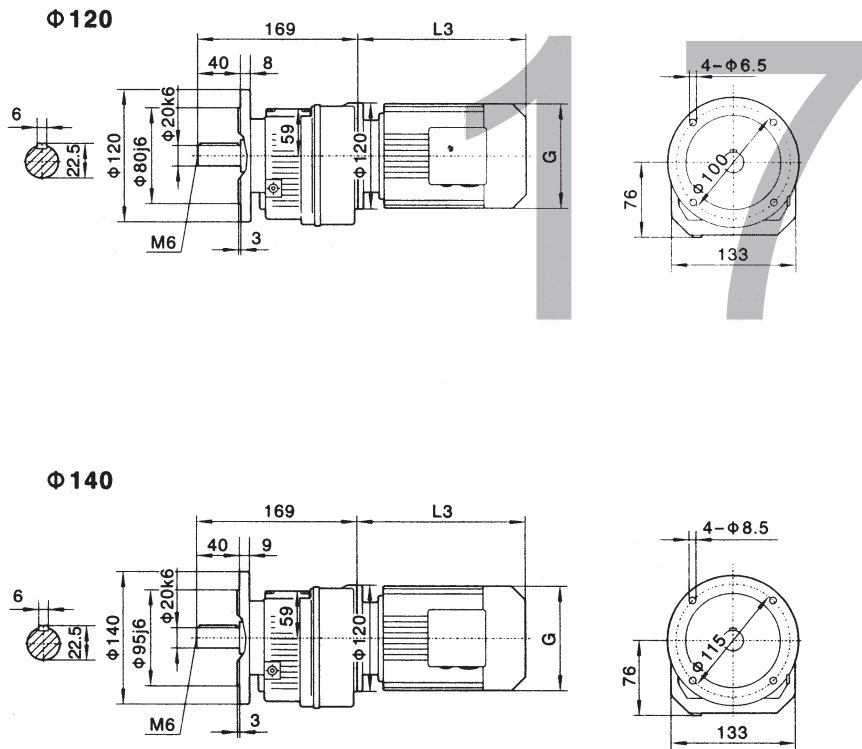


Y2电机机座号	63	71	80							
功率/4P(kw)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75					
L3	235	245	278							
G	130	145	175							
L2	71	71	71							


注：“R..”表示R、RF




R27

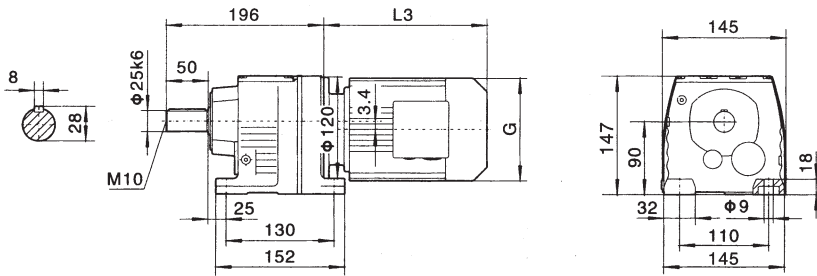


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF27

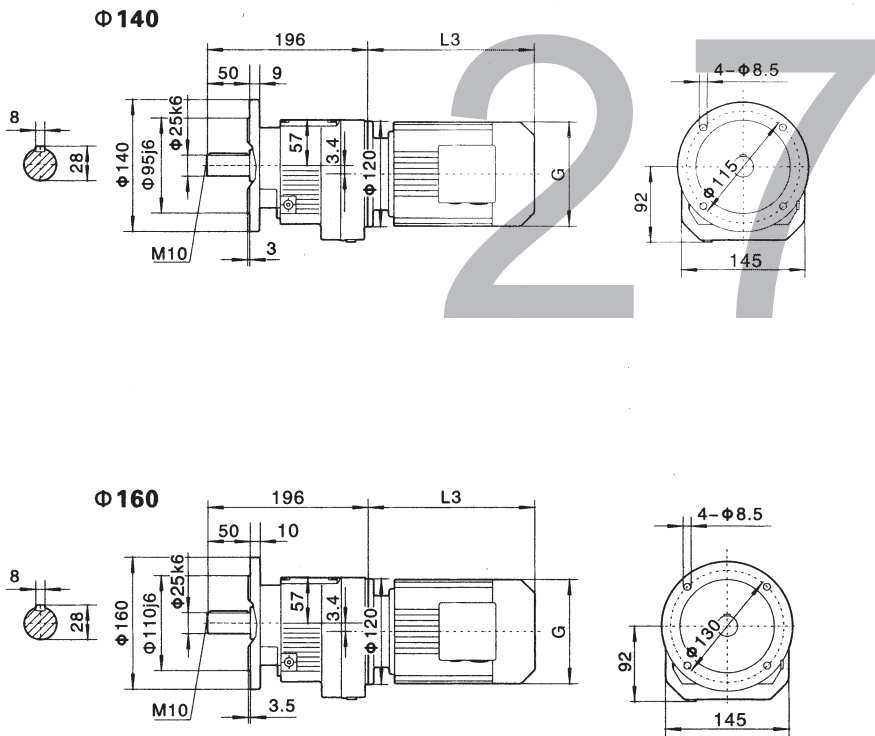

R..S27

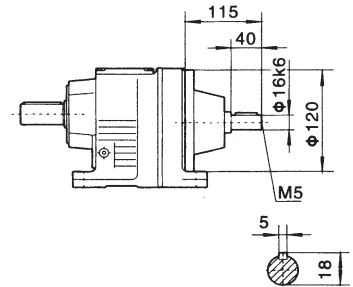

R..27R17

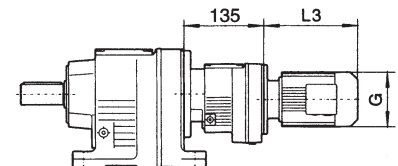

注：其余尺寸见相应的结构形式


Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100		
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0		
L3	235	245	278	304	328	340		
G	130	145	175	195	195	215		
L2	71	71	71	71	71	93		

注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸


R37

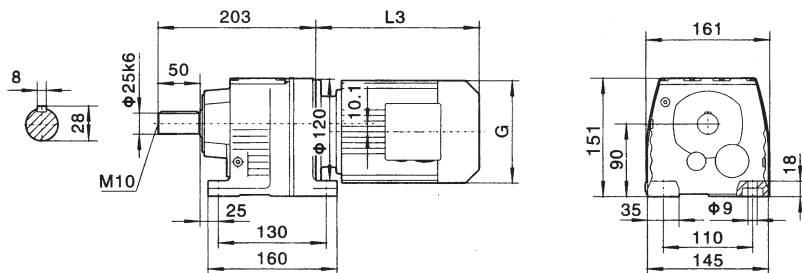


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF37

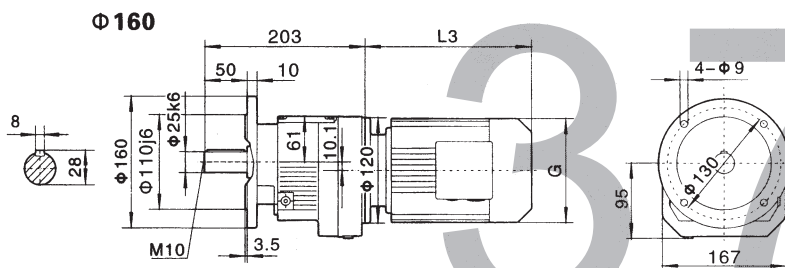

R..S37



R..37R17

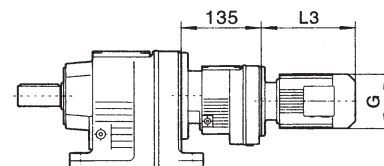


注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100L		
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0		
L3	235	245	278	304	328	340		
G	130	145	175	195	195	215		
L2	71	71	71	71	71	93		


注：“R..”表示R、RF




R47

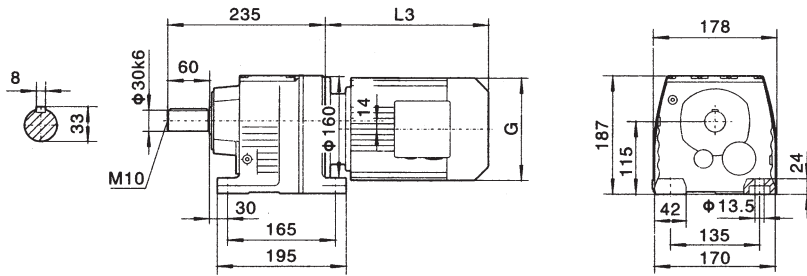


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF47

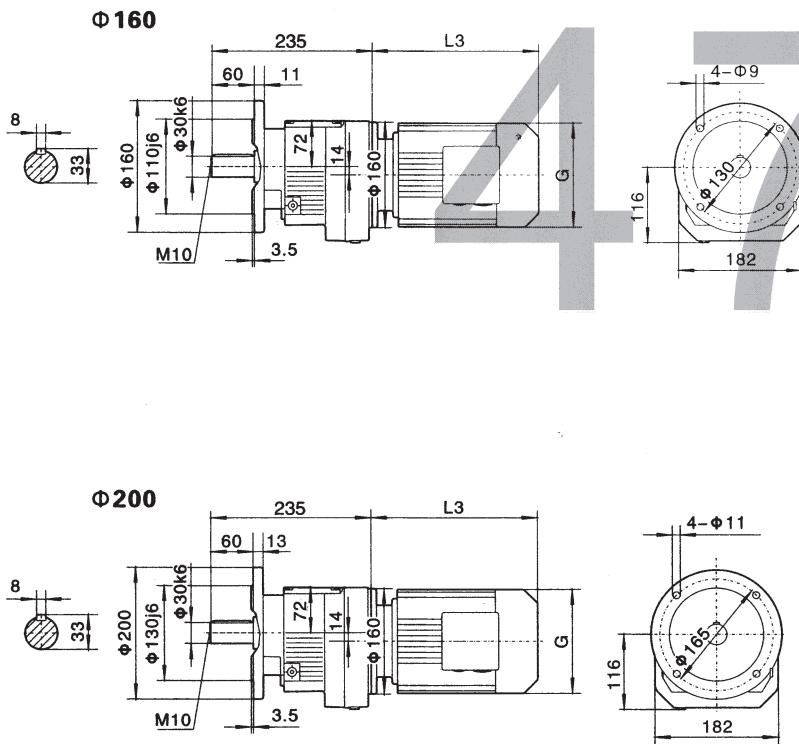

R..S47



R..47R37

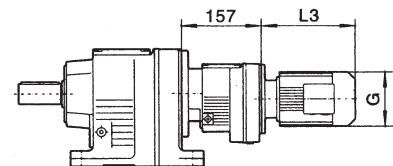

注：其余尺寸见相应的结构形式


Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	81	81	81	81	81	93	93	101	

注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸


R57

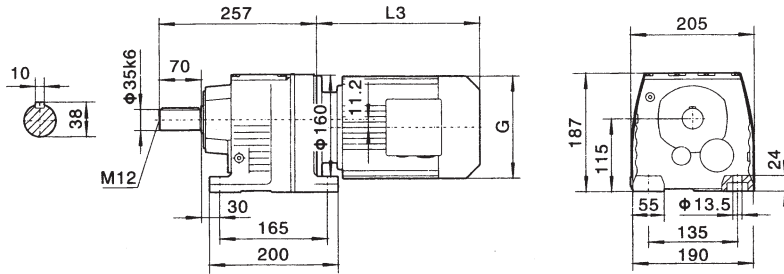


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF57

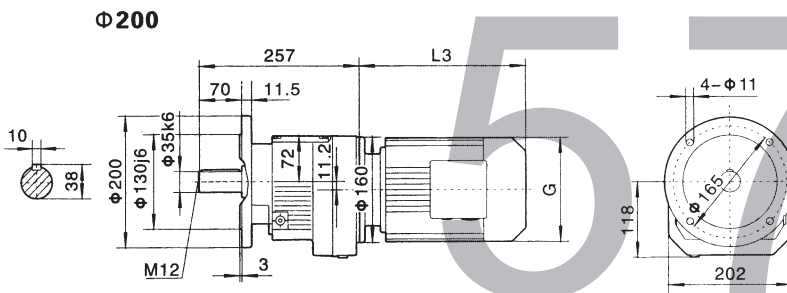


R..S57

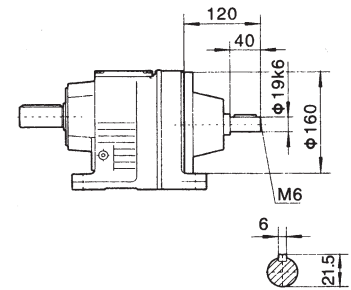

R..57R37

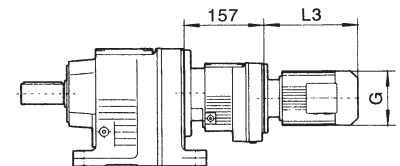

Φ250

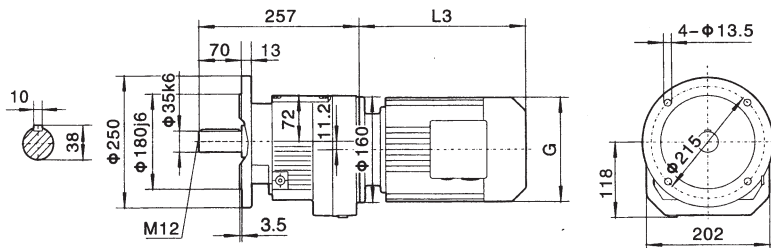

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	461	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	
L2	81	81	81	81	81	93	93	101	101	


注：“R..”表示R、RF

R系列減速機




外型安装尺寸


R77

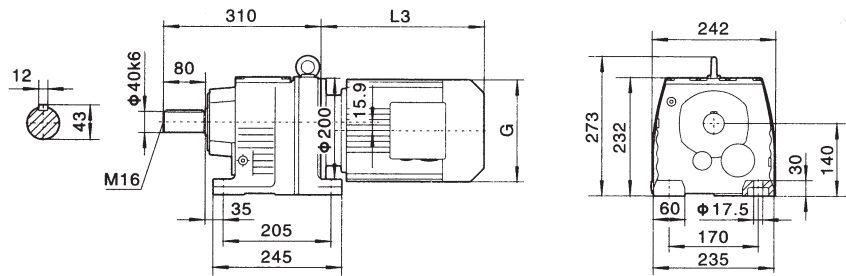


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF77

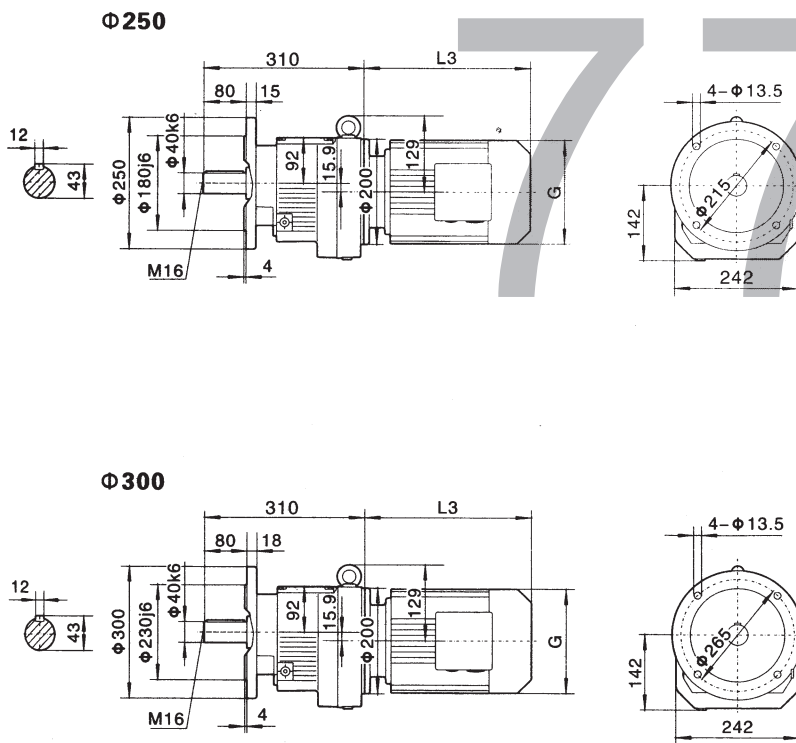

R..S77



R..77R37

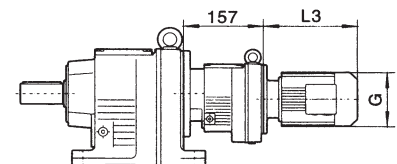

注：其余尺寸见相应的结构形式


Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	11
L3	223	233	278	304	328	350	380	425	461	524
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	330
L2	81	81	81	81	81	93	93	101	101	126

注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸

R97

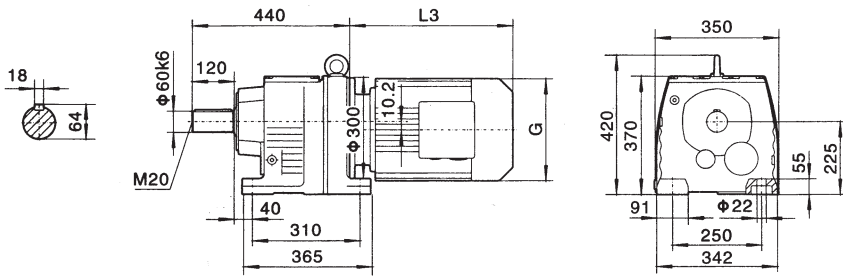


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF97


Φ350

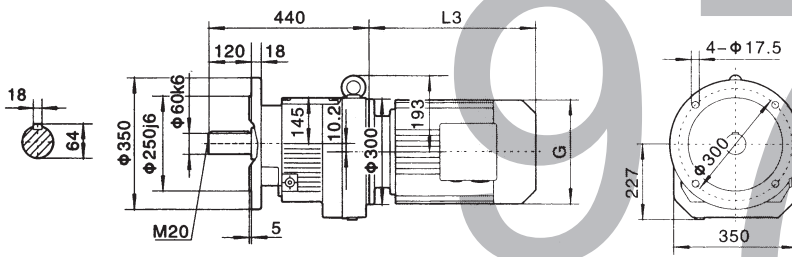


Φ450

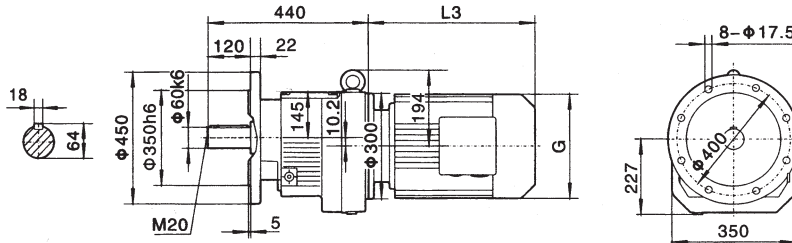

R..S97

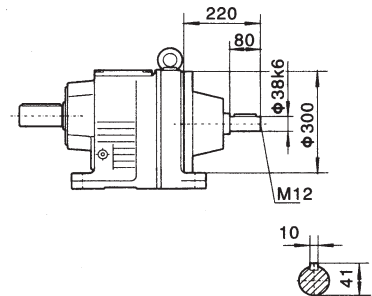

R..97R57




注：其余尺寸见相应的结构形式

Y2电机机座号	80	90S	90L	100	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200
功率/4P(kw)	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
L3	246	280	304	315	334	425	461	524	547	555	588	654
G	175	195	195	215	240	275	275	330	330	380	380	420
L2	86	86	86	101	101	101	101	126	126	126	126	132


注：“R..”表示R、RF




R107

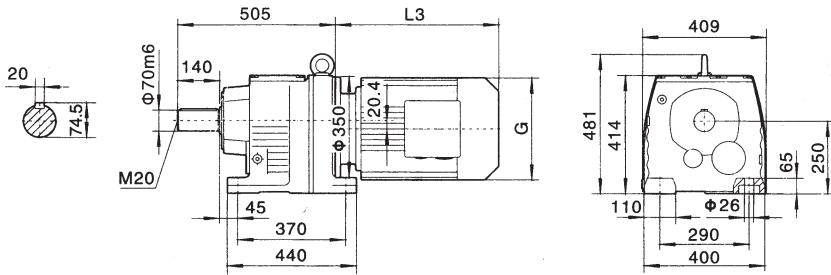


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF107

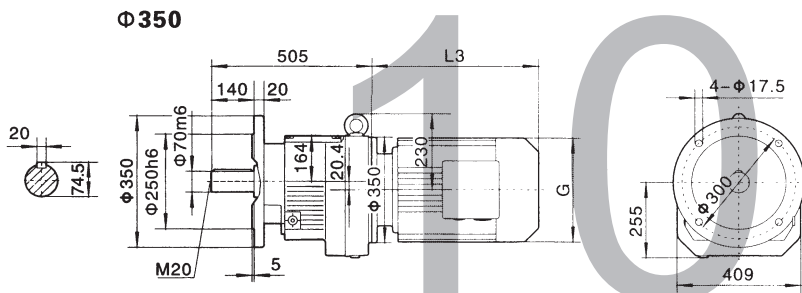


R..S107



R..107R77

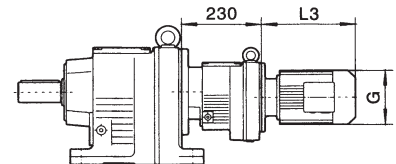

Φ450

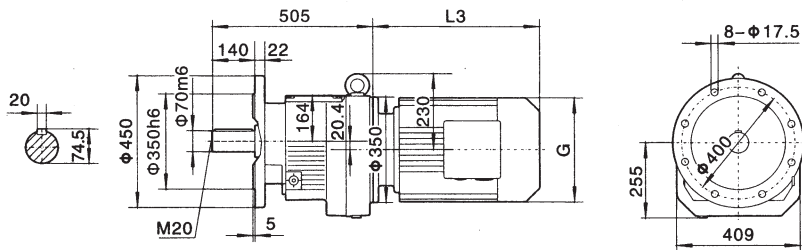

注：其余尺寸见相应的结构形式


Y ₂ 电机机座号	100	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	
功率/4P(kw)	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	
L3	318	334	386	422	504	519	555	588	654	680	702	
G	215	240	275	275	330	330	380	380	420	470	470	
L2	101	101	101	101	126	126	126	126	132	132	132	

注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸


R137

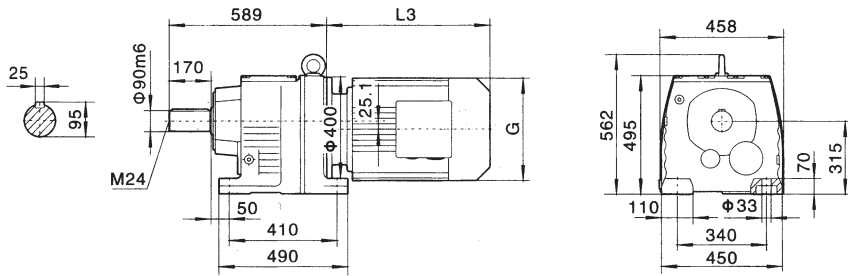


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF137

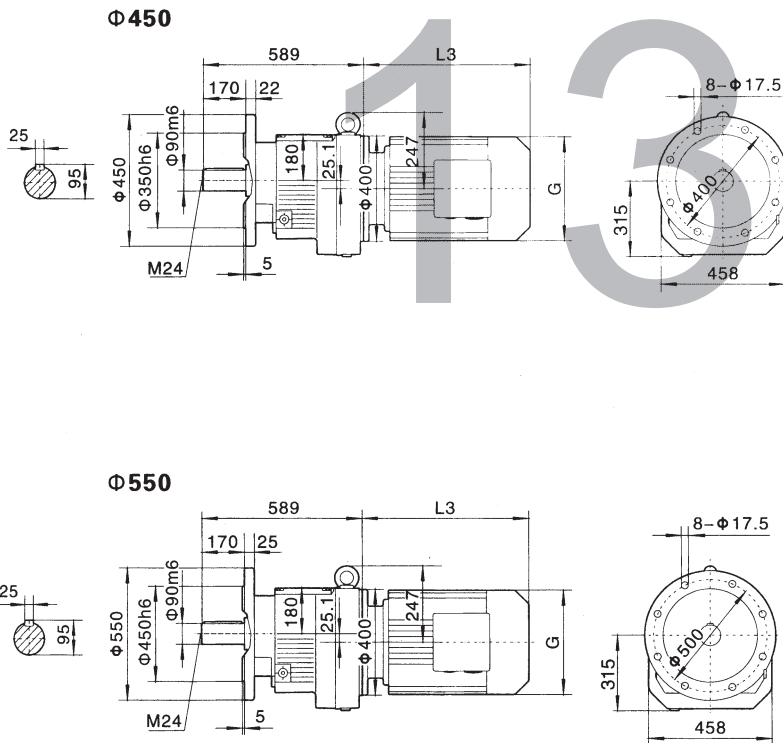

R..S137



R..137R77




注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250
功率/4P(kw)	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
L3	388	424	476	519	555	588	654	680	702	771
G	275	275	330	330	380	380	420	470	470	510
L2	126	126	132	132	132	132	132	143	143	174


注：“R..”表示R、RF




R147

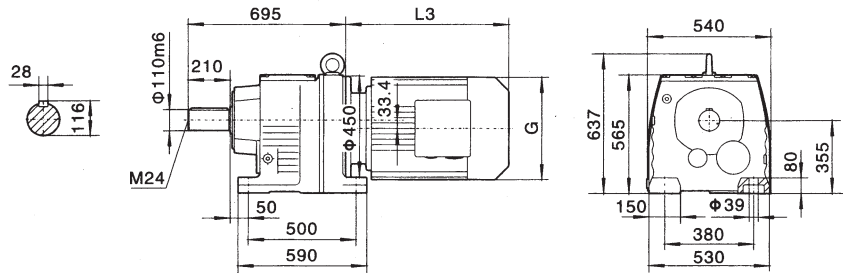


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF147

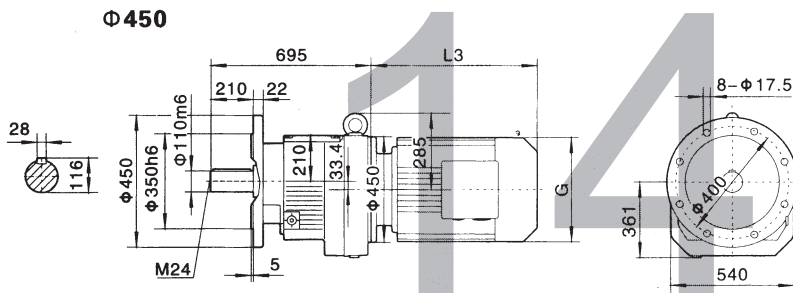


R..S147



R..147R87(R77)

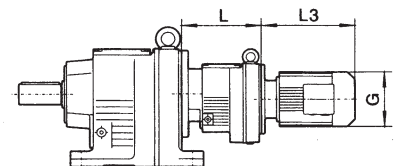

Φ550

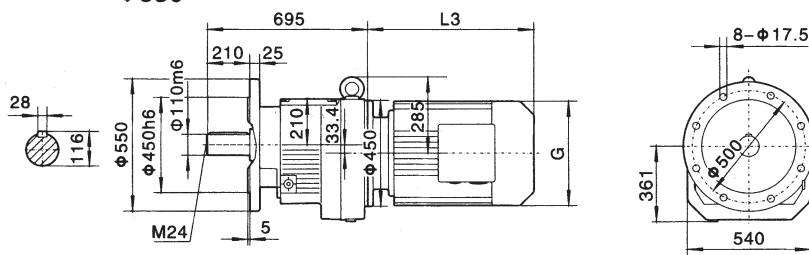

	R..147R77组合	R..147R87组合
L	226	275

注：其余尺寸见相应的结构形式


Y ₂ 电机机座号	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	
功率/4P(kw)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	
L3	567	602	583	616	654	674	696	775	845	845	
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	
L2	132	132	132	132	132	143	143	174	174	174	

注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸


R167

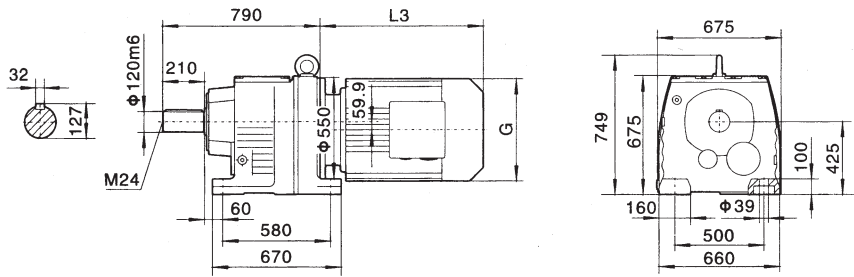


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF167

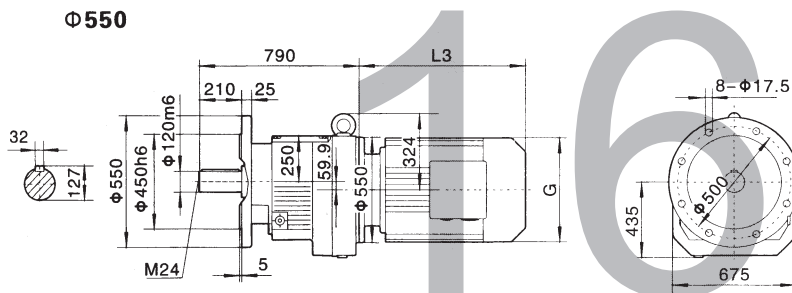


R..S167



R..167R97(R107)

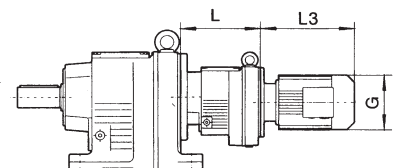

Φ660

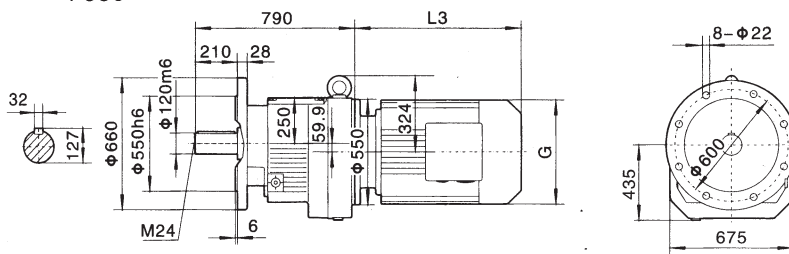

	R..167R97组合	R..167R107组合
L	320	370

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	315S	315M	315L
功率/4P(kw)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	1100	1130	1360
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645
L2	143	143	143	143	143	143	143	113	113	113	113	145	145

注：“R..”表示R、RF