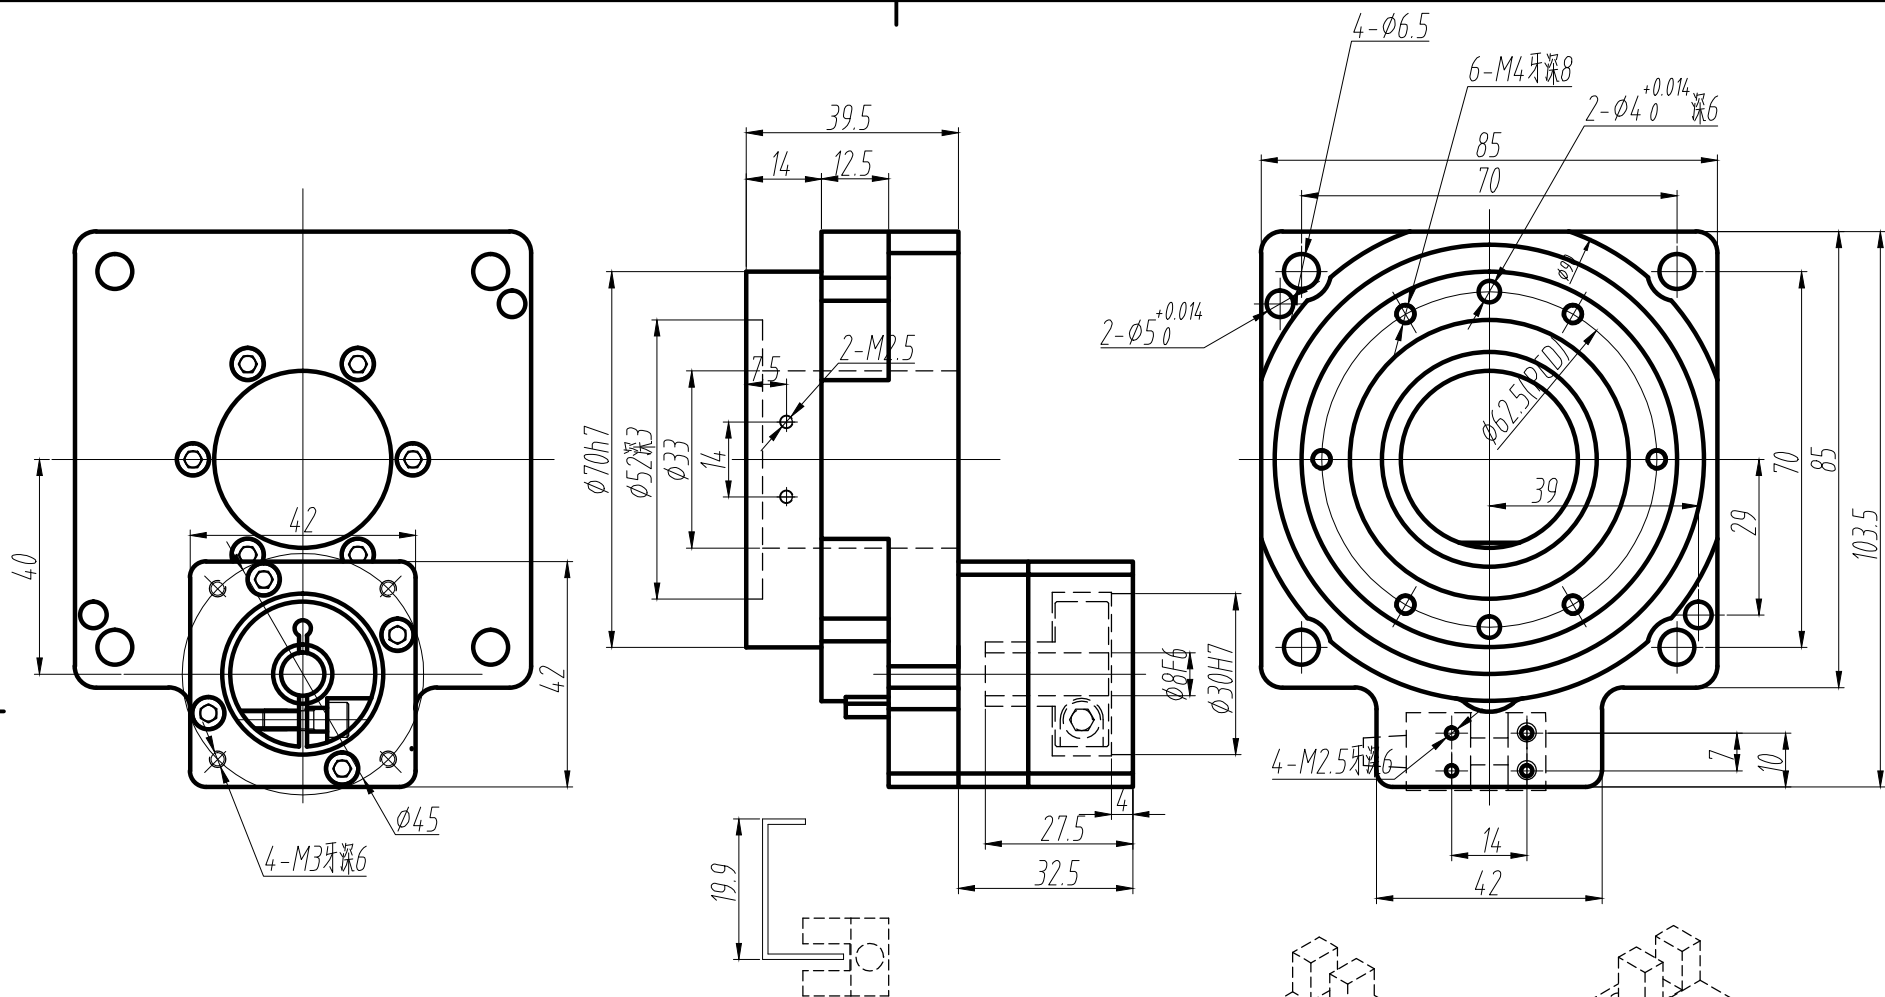


匹配马达功率(尺寸) Macht der Motor(Größe)		50W (Ø8-24/Ø30-3 4-Ø3.5-Ø45)	
承载轴承类型 MIT Art		交叉滚子轴承	
最大倾覆力矩 Maximale kippmoment		369.0Nm	
最大径向力 Max Die Kraft	4800 N	最大轴向力 Max Axiale Kraft	4800 N
容许扭矩 Zulässige drehmoment	7.5Nm	容许惯性扭矩 Zulässige mehr drehmoment	15.0Nm
额定输入转速 Rating - Geschwindigkeit	2000RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte	3000RPM
回转精度 Umdrehen	≤1 arcmin (±0.5)	寿命 Leben	20000h
重量 Gewicht		防护等级 Schutz	IP50
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt	0.01	旋转平台径向跳动 Auslauf	0.01
润滑方式 Schmierung	长效润滑 Lange wirkung	使用温度 Mit der temperatur	-25°~ +90°
安装方式 Montage - modus	任意 Willkürliche	设计承重 Design - tragenden	30Kg

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

ZTN085-15-D			上海固佐	
数量	重量	比例		
		1:1		